




### Dimensioni



### Accessori



DRIVER OPTIONS

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Nome      | REC MICRO 4000K NT |
| Articolo  | A4610002NT         |
| Colore    | Nero Strutturato   |
| RAL       | 9005               |
| Categoria | WALL               |

#### PRODOTTO

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Tipo                             | LED              |
| Flusso luminoso lordo            | 1650 lm          |
| Temperatura di colore            | 4000 K           |
| Stabilità cromatica              | MacAdam Step 2   |
| Indice di Riproduzione Cromatica | CRI > 90         |
| Potenza                          | 12,8 W           |
| Corrente                         | 700 mA           |
| Efficienza                       | 129 lm/W         |
| Ore di vita del LED              | L80B10 > 60.000h |

#### SORGENTE DI LUCE

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Efficienza luminosa       | 79% |
| Angolo del fascio di luce | 97° |

#### APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| Driver                         | Esclusi: Deve essere collocato in remoto |
| Regolazione                    | No Dim / DALI                            |
| Classe di isolamento elettrico | II                                       |

#### APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Tenuta stagna                | IP20                             |
| Wireless control             | Consultare                       |
| Peso                         | 245 g                            |
| Peso compresso l'imballaggio | 275 g                            |
| Dimensioni dell'imballaggio  | 124 x 115 x 37 mm                |
| Unità per imballaggio        | 1                                |
| Materiali                    | Alluminio / Polimetilmetacrilato |

#### ALTRI DATI



Rec è un'applicazione LED specialmente indicata per funzioni di illuminazione indiretta. Si tratta di un apparecchio d'illuminazione che s'incassa alla perfezione in progetti che conferiscono priorità al comfort dell'illuminazione indiretta, ma che hanno bisogno di un flusso di luce elevato. Assume la forma di un prisma stilizzato, dalle linee pure e dal design minimalista.

Diagramma di abbagliamento polare




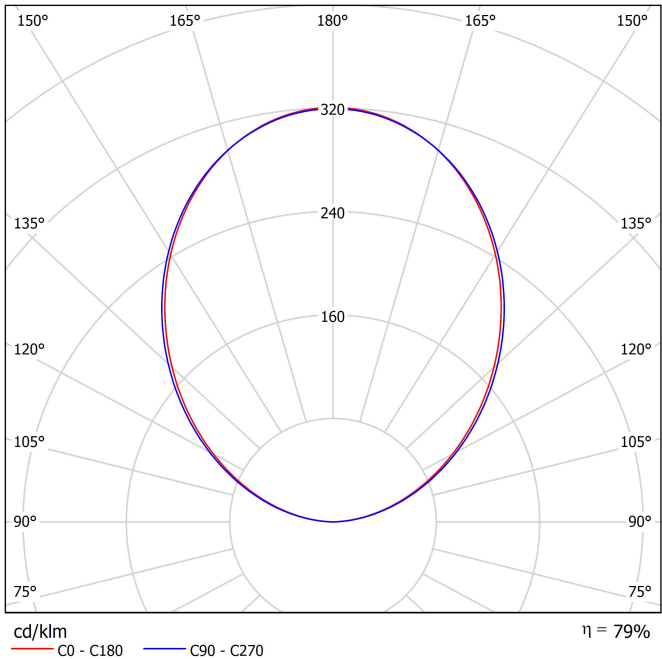


Diagramma conico

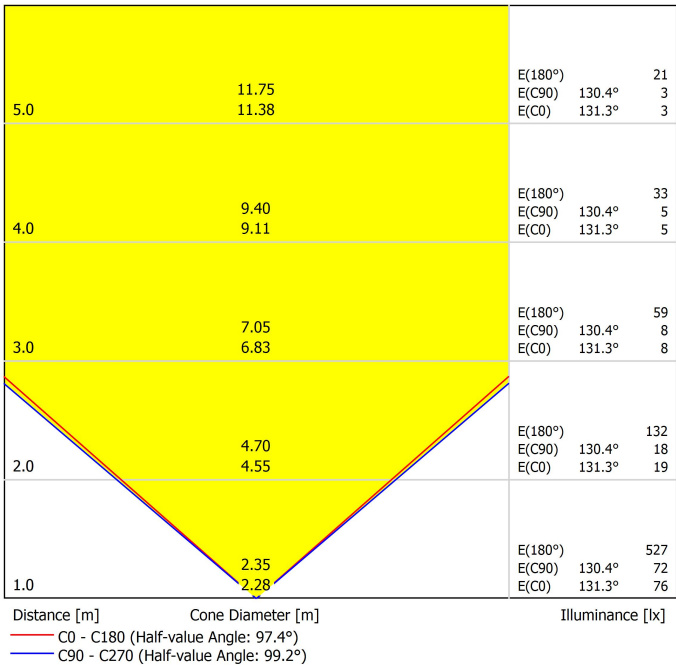



| DRIVER OPTIONS                                                                                |                                       | P                               | I     | CCT  | Flux    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------|------|---------|
| <br>NO DIM | <b>0434-00-40</b><br>1 to 2 Rec Micro | 12,8W                           | 700mA | 2700 | 1465 lm |
|                                                                                               |                                       |                                 |       | 3000 | 1560 lm |
|                                                                                               |                                       |                                 |       | 4000 | 1650 lm |
|                                                                                               | <b>0434-01-43</b><br>1 to 3 Rec Micro | 12,8W                           | 700mA | 2700 | 1465 lm |
|                                                                                               |                                       |                                 |       | 3000 | 1560 lm |
|                                                                                               |                                       |                                 |       | 4000 | 1650 lm |
| <br>DALI   | <b>0434-00-46</b><br>1 to 2 Rec Micro | 12,8W                           | 700mA | 2700 | 1465 lm |
|                                                                                               |                                       |                                 |       | 3000 | 1560 lm |
|                                                                                               |                                       |                                 |       | 4000 | 1650 lm |
|                                                                                               | <b>0434-01-25</b><br>1 to 3 Rec Micro | 12,8W                           | 700mA | 2700 | 1465 lm |
|                                                                                               |                                       |                                 |       | 3000 | 1560 lm |
|                                                                                               |                                       |                                 |       | 4000 | 1650 lm |
| 220<br>240 V~                                                                                 |                                       | Driver must be placed on remote |       |      |         |



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

## Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

## Instructions on end-of-life and component disposal:

## Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

## Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

## Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato

Cut the power supply to the luminaire

Couper l'alimentation du luminaire

Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio

Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho

Remove light source(s) for disposal

Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination

Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento

Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho

Remove the battery for decommissioning

Retirer la batterie pour sa mise au rebut

Rimuovere la batteria per la dismissione

Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho

Remove control gear for disposal

Retirer le dispositif de commande pour l'élimination

Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento

Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE

Send the materials to a WEEE collection centre

Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE

Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE

Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

