




DIMENSIONS

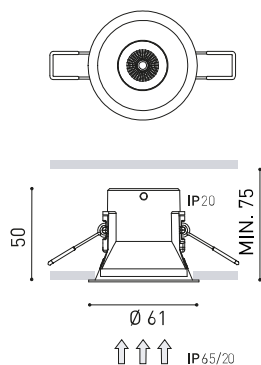

Nom	SHOT LIGHT S IP65 FLOOD DIM DALI 4000K W
Référence	A4621212W
Couleur	Blanc
RAL	Couleur de masse similaire à RAL 9016
Catégorie	CEILING RECESSED

Type	LED
Flux lumineux brut	650 lm
Température de couleur	4000 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 2
Indice de reproduction chromatique	CRI > 90
Puissance	6 W
Courant	500 mA
Efficacité	108 lm/W
Durée de vie de la LED	L80B10 > 60.000h

SOURCE DE LUMIÈRE

LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Efficacité lumineuse	78%
Angle du faisceau lumineux	34°

LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

Driver	Inclus - Connecté
Valeurs de puissance du système	8,01 W
Tension	220V/240V
Fréquence	50/60 Hz
Variation d'intensité	DALI - Autres DIM, veuillez consulter
Classe d'isolation électrique	□

D'AUTRES DONNÉES

Étanchéité	IP65
Contrôle sans fil	Veuillez consulter
Alimentation d'urgence	Veuillez consulter
Dimensions d'encastrement	Ø55 mm
Poids	150 g
Poids avec emballage	220 g
Dimensions de l'emballage	173 x 85 x 74 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Acrylonitrile Butadiène Styrène / Polycarbonate



Un luminaire conçu pour constituer un point d'éclairage discret au plafond, permettant de masquer l'origine de l'éclairage tout en cherchant le plus haut confort visuel. Pour ce faire, il est équipé d'un écran anti-éblouissement et d'un micro-reflecteur (spécialement conçu) produisant un faisceau lumineux parfaitement défini.

DIAGRAMME POLAIRE


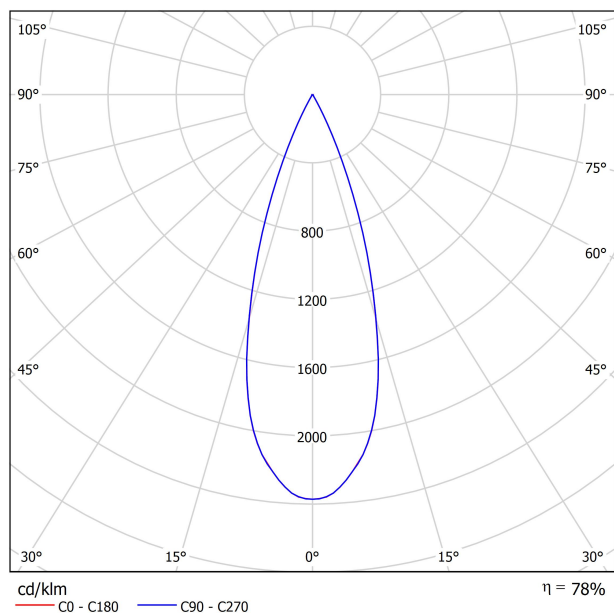


DIAGRAMME CONIQUE



UGR

Glare Evaluation According to UGR											
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	-9.7	-9.1	-9.5	-8.9	-8.7	-10.6	-9.9	-10.3	-9.7	-9.6
	3H	-6.3	-5.7	-6.0	-5.5	-5.3	-6.4	-5.8	-6.1	-5.6	-5.4
	4H	-4.8	-4.3	-4.5	-4.0	-3.8	-4.5	-4.0	-4.2	-3.8	-3.5
	6H	-2.7	-2.2	-2.4	-1.9	-1.6	-2.7	-2.2	-2.4	-1.9	-1.6
	8H	-1.2	-0.7	-0.9	-0.4	-0.1	-1.3	-0.8	-1.0	-0.5	-0.2
4H	12H	0.1	0.5	0.4	0.8	1.2	0.1	0.6	0.5	0.9	1.2
	2H	-8.7	-8.1	-8.4	-7.9	-7.6	-9.2	-8.7	-8.9	-8.4	-8.2
	3H	-4.9	-4.4	-4.5	-4.1	-3.8	-5.0	-4.5	-4.6	-4.2	-3.9
	4H	-3.2	-2.8	-2.8	-2.4	-2.1	-3.0	-2.6	-2.6	-2.3	-1.9
	6H	-1.0	-0.7	-0.6	-0.3	0.1	-1.0	-0.7	-0.6	-0.3	0.0
8H	8H	0.6	0.9	1.0	1.3	1.7	0.4	0.7	0.8	1.1	1.5
	12H	2.0	2.2	2.4	2.6	3.1	2.0	2.3	2.4	2.7	3.1
	4H	-2.3	-2.0	-1.9	-1.6	-1.2	-2.2	-1.9	-1.8	-1.5	-1.1
	6H	0.2	0.4	0.6	0.8	1.2	0.1	0.3	0.6	0.7	1.2
	8H	1.9	2.1	2.3	2.5	3.0	1.7	1.9	2.2	2.3	2.8
12H	12H	3.5	3.6	4.0	4.1	4.6	3.5	3.7	4.0	4.1	4.6
	4H	-2.1	-1.8	-1.6	-1.4	-1.0	-1.9	-1.7	-1.5	-1.3	-0.9
	6H	0.5	0.7	1.0	1.1	1.6	0.5	0.6	0.9	1.1	1.5
	8H	2.3	2.5	2.8	2.9	3.4	2.2	2.3	2.7	2.8	3.3
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+1.6 / -0.5					+1.8 / -0.6				
S = 1.5H		+3.3 / -0.9					+3.6 / -0.9				
S = 2.0H		+4.9 / -1.0					+5.3 / -1.2				
Standard table		---					---				
Correction Summand		---					---				
Corrected Glare Indices referring to 650lm Total Luminous Flux											

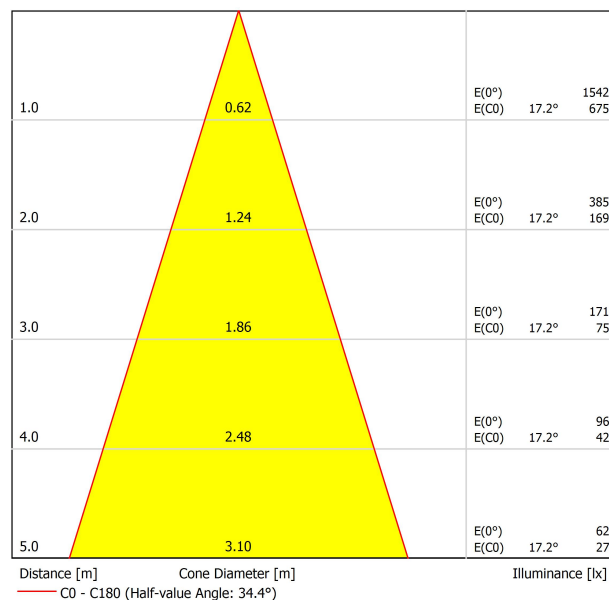

Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

