




DIMENSIONES

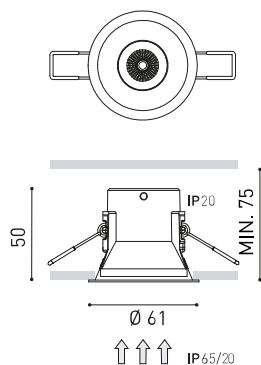

Nombre	SHOT LIGHT S IP65 FLOOD DIM PUSH 3500K W
Referencia	A4621313W
Color	Blanco
RAL	Color en masa similar a RAL 9016
Categoría	CEILING RECESSED

PRODUCTO

Tipo	LED
Flujo Luminoso	630 lm
Temperatura de color	3500 K
Estabilidad cromática	MacAdam Step 2
Índice de reproducción cromática	CRI > 90
Potencia	6 W
Corriente	500 mA
Eficacia	105 lm/W
Horas de Vida del LED	L80B10 > 60.000h

FUENTE DE LUZ

Eficiencia Lumínica	78%
Ángulo del haz de luz	34°

LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

Driver	Incluido - Conectado
Potencia del sistema	8,01 W
Tensión	220V/240V
Frecuencia	50/60 Hz
Regulación	Push - Otros DIM, consultar
Clase de seguridad eléctrica	☐

LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

Estanqueidad	IP65
Control inalámbrico	Consultar
Alimentación de emergencia	Consultar
Medidas de empotramiento	Ø55 mm
Peso	150 g
Peso con embalaje	220 g
Dimensiones embalaje	173 x 85 x 74 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Acrilonitrilo Butadieno Estireno / Policarbonato

OTROS DATOS



Una luminaria concebida para ser un discreto punto de luz en el techo que oculta a la vista el origen de la iluminación y busca ofrecer el máximo confort visual. Para ello, está provisto de una pantalla antideslumbramiento y un micro-reflector (diseñado específicamente) que genera un haz de luz perfectamente definido.

DIAGRAMA POLAR

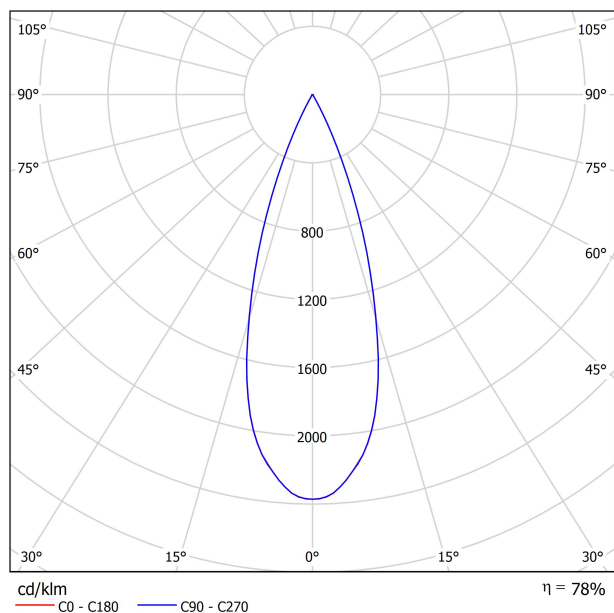


DIAGRAMA CÓNICO

UGR

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	-9.8	-9.2	-9.6	-9.0	-8.8	-10.7	-10.0	-10.4	-9.8	-9.6	
	3H	-6.4	-5.8	-6.1	-5.6	-5.4	-6.5	-5.9	-6.2	-5.7	-5.5	
	4H	-4.9	-4.4	-4.6	-4.1	-3.9	-4.7	-4.1	-4.4	-3.9	-3.6	
	6H	-2.8	-2.3	-2.5	-2.0	-1.7	-2.8	-2.3	-2.5	-2.0	-1.7	
	8H	-1.3	-0.8	-1.0	-0.5	-0.2	-1.4	-0.9	-1.1	-0.7	-0.4	
12H	0.0	0.5	0.3	0.8	1.1	0.0	0.5	0.4	0.8	1.1		
	4H	2H	-8.8	-8.2	-8.5	-8.0	-7.7	-9.3	-8.8	-9.0	-8.5	-8.3
		3H	-5.0	-4.5	-4.6	-4.2	-3.9	-5.1	-4.6	-4.7	-4.3	-4.0
		4H	-3.3	-2.9	-2.9	-2.5	-2.2	-3.1	-2.7	-2.7	-2.4	-2.0
		6H	-1.1	-0.8	-0.7	-0.4	-0.0	-1.1	-0.8	-0.7	-0.5	-0.1
8H		0.5	0.8	0.9	1.1	1.5	0.3	0.6	0.7	1.0	1.4	
12H	1.9	2.1	2.3	2.5	3.0	1.9	2.1	2.3	2.5	3.0		
	8H	4H	-2.4	-2.1	-2.0	-1.8	-1.4	-2.3	-2.0	-1.9	-1.6	-1.2
		6H	0.0	0.3	0.5	0.7	1.1	-0.0	0.2	0.4	0.6	1.1
		8H	1.8	1.9	2.2	2.4	2.8	1.6	1.8	2.1	2.2	2.7
		12H	3.4	3.5	3.9	4.0	4.5	3.4	3.6	3.9	4.0	4.5
12H	4H	-2.2	-1.9	-1.8	-1.5	-1.1	-2.1	-1.8	-1.6	-1.4	-1.0	
	6H	0.4	0.6	0.9	1.0	1.5	0.3	0.5	0.8	1.0	1.4	
	8H	2.2	2.4	2.7	2.8	3.3	2.1	2.2	2.5	2.7	3.2	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+1.6 / -0.5					+1.8 / -0.6					
S = 1.5H		+3.3 / -0.9					+3.6 / -0.9					
S = 2.0H		+4.9 / -1.0					+5.3 / -1.2					
Standard table		---					---					
Correction		---					---					
Summand		---					---					
Corrected Glare Indices referring to 630lm Total Luminous Flux												



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

