



DIMENSIONS



Nom	SHOT LIGHT S IP65 FLOOD DIM PH.CUT 3000K WMG
Référence	A4621511WMG
Couleur	Blanc-Or métallique
RAL	Finition métallique
Catégorie	CEILING RECESSED

Type	LED
Flux lumineux brut	610 lm
Température de couleur	3000 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 2
Indice de reproduction chromatique	CRI>90
Puissance	6 W
Courant	500 mA
Efficacité	102 lm/W
Durée de vie de la LED	L80B10 >60.000h

Efficacité lumineuse	78%
Angle du faisceau lumineux	34°

Driver	Inclus - Connecté
Valeurs de puissance du système	8,28 W
Tension	220V/240V
Fréquence	50/60 Hz
Variation d'intensité	Coupure de phase - Autres DIM, veuillez consulter
Classe d'isolation électrique	☐

Étanchéité	IP65
Contrôle sans fil	Veuillez consulter
Alimentation d'urgence	Veuillez consulter
Dimensions d'encastrement	Ø55 mm
Poids	150 g
Poids avec emballage	220 g
Dimensions de l'emballage	173 x 85 x 74 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Acrylonitrile Butadiène Styrène / Polycarbonate

PRODUIT

Nom	SHOT LIGHT S IP65 FLOOD DIM PH.CUT 3000K WMG
Référence	A4621511WMG
Couleur	Blanc-Or métallique
RAL	Finition métallique
Catégorie	CEILING RECESSED

SOURCE DE LUMIÈRE

Type	LED
Flux lumineux brut	610 lm
Température de couleur	3000 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 2
Indice de reproduction chromatique	CRI>90
Puissance	6 W
Courant	500 mA
Efficacité	102 lm/W
Durée de vie de la LED	L80B10 >60.000h

LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Efficacité lumineuse	78%
Angle du faisceau lumineux	34°

LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

Driver	Inclus - Connecté
Valeurs de puissance du système	8,28 W
Tension	220V/240V
Fréquence	50/60 Hz
Variation d'intensité	Coupure de phase - Autres DIM, veuillez consulter
Classe d'isolation électrique	☐

D'AUTRES DONNÉES

Étanchéité	IP65
Contrôle sans fil	Veuillez consulter
Alimentation d'urgence	Veuillez consulter
Dimensions d'encastrement	Ø55 mm
Poids	150 g
Poids avec emballage	220 g
Dimensions de l'emballage	173 x 85 x 74 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Acrylonitrile Butadiène Styrène / Polycarbonate




Un luminaire conçu pour constituer un point d'éclairage discret au plafond, permettant de masquer l'origine de l'éclairage tout en cherchant le plus haut confort visuel. Pour ce faire, il est équipé d'un écran anti-éblouissement et d'un micro-réflecteur (spécialement conçu) produisant un faisceau lumineux parfaitement défini.

DIAGRAMME POLAIRE



DIAGRAMME CONIQUE

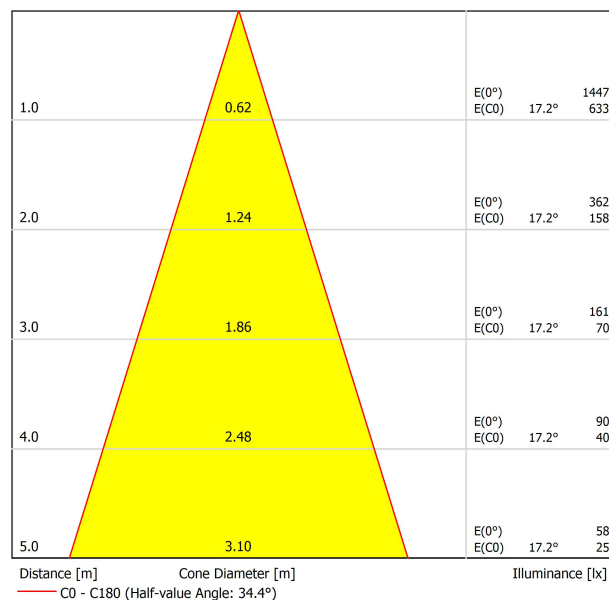

UGR

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	-9.9	-9.3	-9.7	-9.1	-8.9	-10.8	-10.2	-10.5	-10.0	-9.8	-9.8
	3H	-6.5	-5.9	-6.2	-5.7	-5.5	-6.6	-6.0	-6.3	-5.8	-5.6	-5.6
	4H	-5.0	-4.5	-4.7	-4.2	-4.0	-4.8	-4.2	-4.5	-4.0	-3.7	-3.7
	6H	-2.9	-2.4	-2.6	-2.1	-1.8	-2.9	-2.4	-2.6	-2.1	-1.8	-1.8
	8H	-1.4	-0.9	-1.1	-0.6	-0.4	-1.5	-1.0	-1.2	-0.8	-0.5	-0.5
	12H	-0.1	0.3	0.2	0.6	0.9	-0.1	0.4	0.3	0.7	1.0	1.0
4H	2H	-8.9	-8.3	-8.6	-8.1	-7.8	-9.5	-8.9	-9.2	-8.7	-8.4	-8.4
	3H	-5.1	-4.6	-4.7	-4.3	-4.0	-5.2	-4.7	-4.8	-4.4	-4.1	-4.1
	4H	-3.4	-3.0	-3.0	-2.7	-2.3	-3.2	-2.8	-2.8	-2.5	-2.1	-2.1
	6H	-1.2	-0.9	-0.8	-0.5	-0.1	-1.2	-0.9	-0.8	-0.6	-0.2	-0.2
	8H	0.4	0.7	0.8	1.0	1.4	0.2	0.5	0.6	0.9	1.3	1.3
	12H	1.8	2.0	2.2	2.4	2.8	1.8	2.0	2.2	2.4	2.9	2.9
8H	4H	-2.5	-2.2	-2.1	-1.9	-1.5	-2.4	-2.1	-2.0	-1.7	-1.3	-1.3
	6H	-0.1	0.1	0.4	0.6	1.0	-0.1	0.1	0.3	0.5	1.0	1.0
	8H	1.7	1.8	2.1	2.3	2.7	1.5	1.7	2.0	2.1	2.6	2.6
	12H	3.3	3.4	3.8	3.9	4.4	3.3	3.4	3.8	3.9	4.4	4.4
12H	4H	-2.3	-2.1	-1.9	-1.7	-1.2	-2.2	-1.9	-1.7	-1.5	-1.1	-1.1
	6H	0.3	0.5	0.8	0.9	1.4	0.2	0.4	0.7	0.9	1.3	1.3
	8H	2.1	2.2	2.6	2.7	3.2	2.0	2.1	2.4	2.6	3.0	3.0
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H S = 1.5H S = 2.0H		+1.6 / -0.5 +3.3 / -0.9 +4.9 / -1.0					+1.8 / -0.6 +3.6 / -0.9 +5.3 / -1.2					
Standard table		---					---					
Correction Summand		---					---					
Corrected Glare Indices referring to 610lm Total Luminous Flux												



DRIVER

0000-94-44	DRIVER PHASE CUT 7W 500mA
------------	---------------------------

PHASE CUT DIMMERS TESTED FOR COMPATIBILITY:

Brand / Manufacturer	Model number	Dimming Type
Busch-Jaeger	6523 U-102	Trailing edge
Busch-Jaeger	6523 UR-103	Trailing edge
Niko	310-0190X	Trailing edge
Jung	LB-Management	Trailing edge
HZC Electric	AU-P3	Trailing edge
Philips	SED-200A	Trailing edge
Merten/Schneider	SBD315RC	Trailing edge
Etman	ETM327	Trailing edge
Etman	ETM329	Trailing edge
Etman (EGANT)	U321V2	Trailing edge
Casambi	CBU-TED	Trailing edge

THE PARTICULAR CONDITIONS OF EACH INSTALLATION AND THE SPECIFICATIONS AND CONDITIONS OF USE OF EACH REGULATOR, MAY DIFFER FROM THOSE CONSIDERED IN THE COMPATIBILITY TESTING, AND AFFECT ITS PERFORMANCE IN SAID INSTALLATION.



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES

INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL

INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT

ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI

ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato

Cut the power supply to the luminaire

Couper l'alimentation du luminaire

Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio

Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho

Remove light source(s) for disposal

Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination

Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento

Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho

Remove the battery for decommissioning

Retirer la batterie pour sa mise au rebut

Rimuovere la batteria per la dismissione

Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho

Remove control gear for disposal

Retirer le dispositif de commande pour l'élimination

Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento

Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE

Send the materials to a WEEE collection centre

Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE

Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE

Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

