




Dimensions



Prix

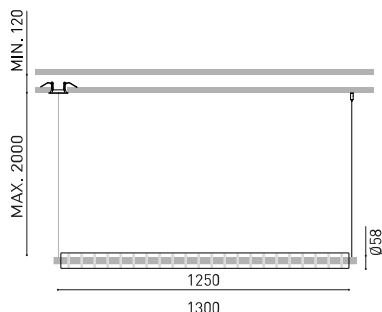

reddot winner 2023
lighting design

archiproducs
AWARDS
WINNER

Nom	LOOP 1300 INDIRECT 2M DIM PUSH 3000K BG
Référence	A4741031BG
Couleur	Or Brossé - Autres couleurs, veuillez consulter
Couleur de la base	Noir Texturé
RAL	Bain électrolytique
Catégorie	SUSPENSION

PRODUIT

LOOP 1300 INDIRECT 2M DIM PUSH 3000K BG

A4741031BG

Or Brossé - Autres couleurs, veuillez consulter

Noir Texturé

Bain électrolytique

SUSPENSION

SOURCE DE LUMIÈRE

LED

3060 lm

3000 K

MacAdam Step 3

CRI>90

26,5 W

700 mA

115 lm/W

L90B10 >102.000h

LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

38%

110°

LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

Inclus

29,94 W

220V/240V

50/60 Hz

Push - Autres DIM, veuillez consulter



D'AUTRES DONNÉES

IP20

F

Veuillez consulter

Ø62 mm

Max. 2 m

Non

3100 g

5100 g

Ø127 x 1645 mm

1

Verre Optique / Polyméthacrylate De Méthyle Optic



Osé et fantaisiste, Loop crie aux paroles de l'industriel avec un design inspiré des isolateurs électriques. Protagoniste du point de vue décoratif, son corps est une séquence de disques lumineux avec intérieur en aluminium, vêtu d'un cylindre de verre suspendu qui sert de source puissante et contrôlée de lumière projetée.

Diagramme polaire


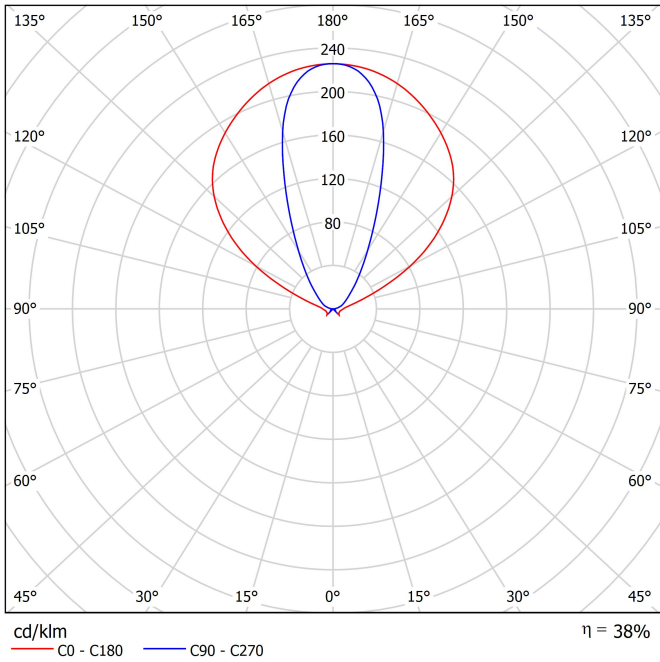


Diagramme conique



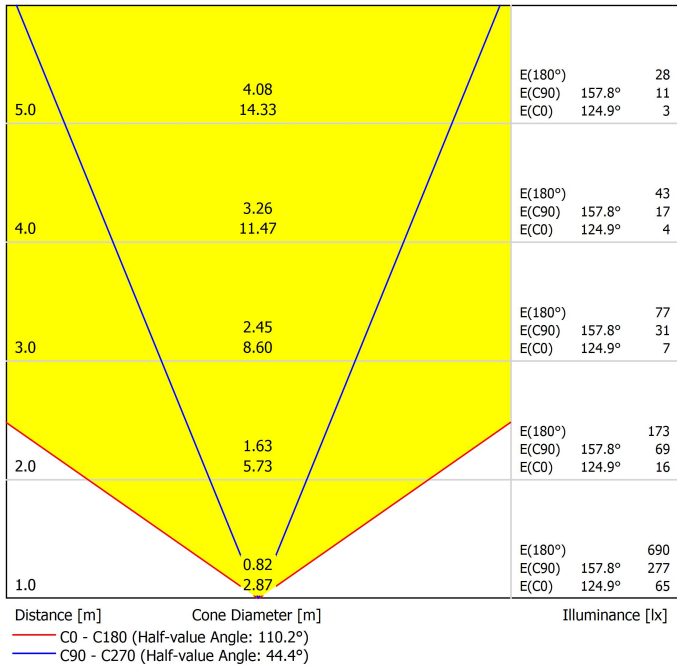

Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

