Yoru Spike

Dimensiones

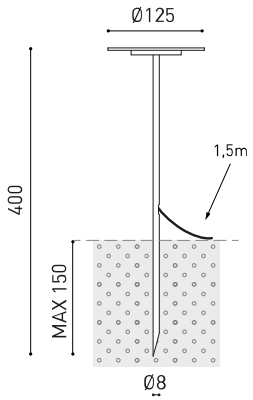

Accesorios

DRIVER OPTIONS

CONNECTOR IP67

	PRODUCTO
Nombre	YORU SPIKE 24V 2700K 40CM GT
Referencia	A4751000GT
Color	Gris Texturizado
RAL	7021
Categoría	OUTDOOR

	FUENTE DE LUZ
Tipo	LED
Flujo luminoso	400 lm
Temperatura de color	2700 K
Estabilidad cromática	MacAdam Step 2
Índice de reproducción cromática	CRI>90
Potencia	3 W
Eficacia	133 lm/W
Horas de vida del LED	L80B10 >60.000h
Eficiencia energética	E

	LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS
Eficiencia lumínica	84%
Ángulo del haz de luz	100°

	LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS
Driver	Excluido
Tensión	24Vdc
Regulación	Consultar
Clase de seguridad eléctrica	

	OTROS DATOS
Estanqueidad	IP65
Uso en exteriores	Sí
Peso	250 g
Peso con embalaje	527 g
Dimensiones embalaje	552 x 147 x 147 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Acero Inoxidable (AISI 304) / Aluminio / Policarbonato

CE

La presencia etérea y sinuosa, casi escultórica de la Yoru, junto a su luz cálida y perfectamente recogida, hacen que todo sea más genuino y profundo a su alrededor. Ahora su diseño sale al exterior con una versión estanca, pensada para brotar como puntos de luz ambiental en el jardín y componer siluetas de nenúfar en dos alturas distintas.

Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia - Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com

5 Year GUARANTEE*

Datos lumínicos

Diagrama polar

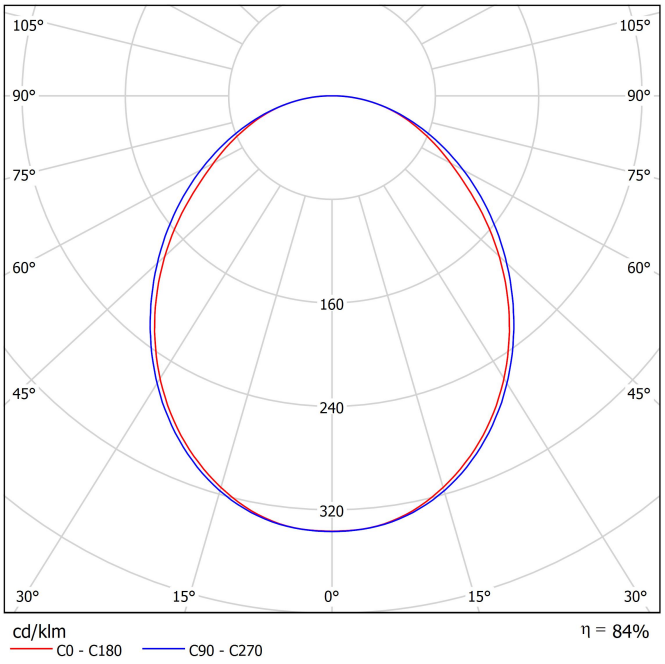

Diagrama cónico

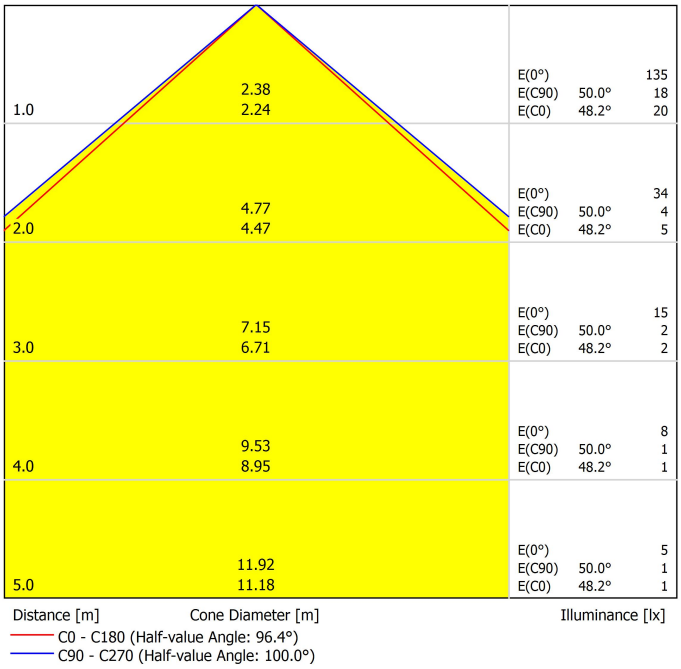

Driver options

ARKOSLIGHT



			P	V	D (A x B x C)
24V Power Supply	NO DIM	**0434-01-37**	60W	24V	180 x 52 x 30mm
		0433-10-22	100W	24V	295 x 43 x 30mm

220 240 V~ | **IP**20 | Driver must be placed on remote



24V Remote Constant Voltage Dimmer	**0433-01-32**	DALI / Push	181 x 42 x 20mm
	0433-01-35	CASAMBI	72,6 x 30 x 18mm
	0434-01-64	WIFI	105 x 44 x 23mm

24V | **IP**20 | Dimmer must be placed on remote



DROP VOLTAGE TABLE

POWER (W)	**CABLE SECTION** (mm²)	**CABLE LENGTH** (m) <25	<50	<75	<100
60	0,75	√	√	X	X
	1,5	√	√	√	√
100	0,75	√	X	X	X
	0,75	√	√	√	X

Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia-Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com

5Year GUARANTEE

IP67 Connector

ARKOSLIGHT

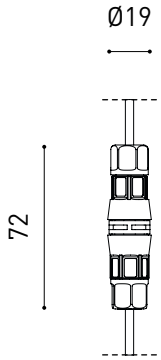

	PRODUCT
Model	**Connector IP67**
Reference	**0434-01-67- | N |**
Category	Accessories

For cable Ø3,5-7,5mm, section ≤1,5mm²

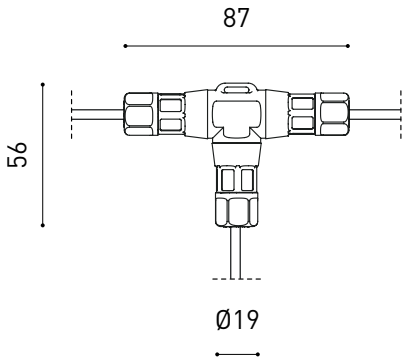

	PRODUCT
Model	**Connector IP67 T-Shape**
Reference	**0434-01-68- | N |**
Category	Accessories

For cable Ø3,5-7,5mm, section ≤1,5mm²

Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia-Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com

5Year GUARANTEE

Ecodesign and Energy Labelling

ARKOSLIGHT



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann

Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:
Instructions on end-of-life and component disposal:
Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :
Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:
Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:

Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen



Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia-Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com