Yoru Spike

ARKOSLIGHT

Größe

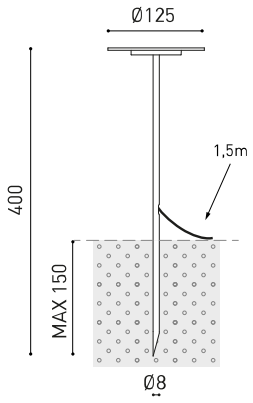

Zubehör

DRIVER OPTIONS

CONNECTOR IP67

	PRODUKT
Name	YORU SPIKE 24V 3000K 40CM WT
Artikelnummer	A4751001WT
Farbe	Weiß strukturiert
RAL	9016
Kategorie	OUTDOOR

	LICHTQUELLE
Typ	LED
Bruttolichtstrom	410 lm
Farbtemperatur	3000 K
Farbstabilität	MacAdam Step 2
Farbwiedergabeindex	CRI>90
Leistung	3 W
Lichtausbeute	137 lm/W
Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden	L80B10 >60.000h
Energieeffizienzklasse	E

	LEUCHTE | PHOTOMETRISCHE DATEN
Leuchtenwirkungsgrad (LOR)	84%
Abstrahlwinkel	100°

	LEUCHTE | ELEKTRISCHE DATEN
Driver	Exklusiv
Spannung	24Vdc
Helligkeitssteuerung	Bitte anfragen
Schutzklasse	III

	ANDERE DATEN
Dichtigkeit	IP65
Verwendung im Aussenbereich	Ja
Gewicht	250 g
Gewicht inkl. Verpackung	527 g
Abmessungen der Verpackung	552 x 147 x 147 mm
Stück pro Verpackung	1
Materialien	Edelstahl (AISI 304) / Aluminium / Polycarbonat

CE

Die ätherische und gewundene, fast skulpturale Präsenz des Yoru, zusammen mit seinem warmen und perfekt gesammelten Licht, machen alles um ihn herum echter und tiefgründiger. Jetzt gibt es das Design auch für den Außenbereich, und zwar in einer wasserdichten Version, die als Lichtpunkte im Garten sprießen und Seerosen-Silhouetten in zwei verschiedenen Höhen bilden kann.

Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia - Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com

5 Year GUARANTEE*

Lichttechnische daten

ARKOSLIGHT

Polar-koordinaten diagramm

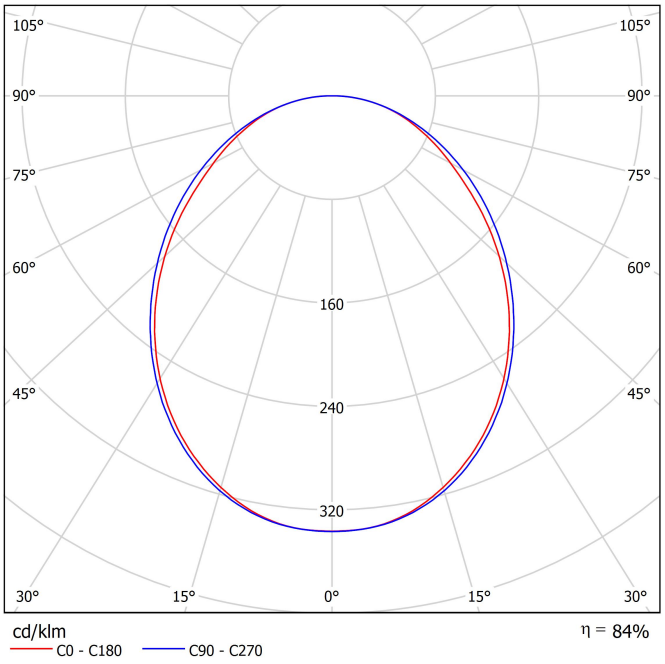

Kegeldiagramm

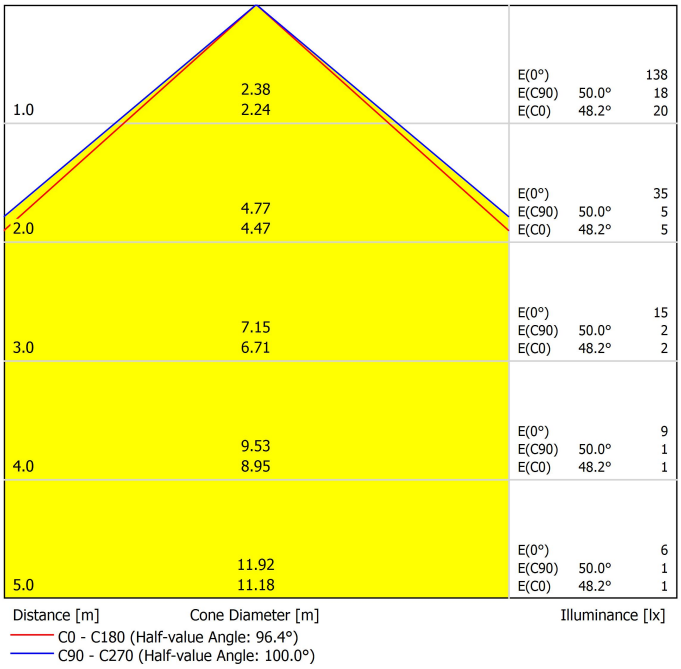

Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia - Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com

5 Year GUARANTEE*

Driver options

ARKOSLIGHT



			P	V	D (A x B x C)
24V Power Supply	NO DIM	**0434-01-37**	60W	24V	180 x 52 x 30mm
		0433-10-22	100W	24V	295 x 43 x 30mm

220 240 V~ | **IP**20 | Driver must be placed on remote



24V Remote Constant Voltage Dimmer	**0433-01-32**	DALI / Push	181 x 42 x 20mm
	0433-01-35	CASAMBI	72,6 x 30 x 18mm
	0434-01-64	WIFI	105 x 44 x 23mm

24V | **IP**20 | Dimmer must be placed on remote



DROP VOLTAGE TABLE

POWER (W)	**CABLE SECTION** (mm²)	**CABLE LENGTH** (m) <25	<50	<75	<100
60	0,75	√	√	X	X
	1,5	√	√	√	√
100	0,75	√	X	X	X
	0,75	√	√	√	X

Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia-Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com

5Year GUARANTEE

IP67 Connector

ARKOSLIGHT

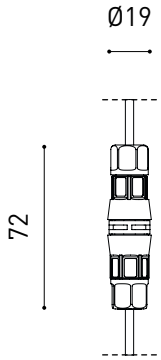

	PRODUCT
Model	**Connector IP67**
Reference	**0434-01-67- | N |**
Category	Accessories

For cable Ø3,5-7,5mm, section ≤1,5mm²

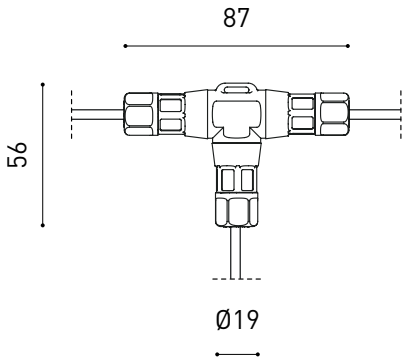

	PRODUCT
Model	**Connector IP67 T-Shape**
Reference	**0434-01-68- | N |**
Category	Accessories

For cable Ø3,5-7,5mm, section ≤1,5mm²

Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia-Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com

5Year GUARANTEE

Ecodesign and Energy Labelling

ARKOSLIGHT



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann

Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:
Instructions on end-of-life and component disposal:
Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :
Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:
Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:

Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen



Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia-Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com