




## DIMENSIONES



## ACCESORIOS

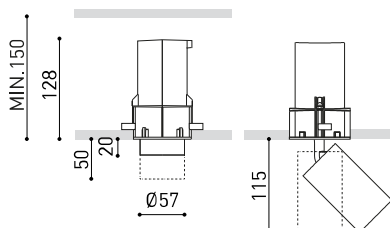

TRIMLESS TOOL

## PRODUCTO

|            |                                            |
|------------|--------------------------------------------|
| Nombre     | SHOT LIGHT S FLEX SPOT DIM PH.CUT 3500K WT |
| Referencia | A4770503WT                                 |
| Color      | Blanco Texturado                           |
| RAL        | 9016                                       |
| Categoría  | CEILING RECESSED                           |

## FUENTE DE LUZ

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Tipo                             | LED              |
| Flujo Luminoso                   | 680 lm           |
| Temperatura de color             | 3500 K           |
| Estabilidad cromática            | MacAdam Step 2   |
| Índice de reproducción cromática | CRI > 90         |
| Potencia                         | 6 W              |
| Corriente                        | 500 mA           |
| Horas de Vida del LED            | L80B10 > 60.000h |

## LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Eficiencia Lumínica   | 86% |
| Ángulo del haz de luz | 23° |

## LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Driver                       | Incluido - Remoto        |
| Potencia del sistema         | 8,28 W                   |
| Tensión                      | 220V/240V                |
| Frecuencia                   | 50/60 Hz                 |
| Regulación                   | Recorte de Fase          |
| Clase de seguridad eléctrica | <input type="checkbox"/> |

## OTROS DATOS

|                            |                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Estanqueidad               | IP20                                                        |
| Control inalámbrico        | Consultar                                                   |
| Alimentación de emergencia | Consultar                                                   |
| Medidas de empotramiento   | Ø79 mm                                                      |
| Ángulo de basculación      | 90°                                                         |
| Ángulo de giro             | 360°                                                        |
| Peso                       | 715 g                                                       |
| Peso con embalaje          | 845 g                                                       |
| Dimensiones embalaje       | 206 x 144 x 110 mm                                          |
| Unidades por embalaje      | 1                                                           |
| Materiales                 | Aluminio / Acrilonitrilo Butadieno Estireno / Policarbonato |



La versatilidad como propósito. Shot Light Flex es la reunión de dos funciones formalmente distintas en la iluminación de espacios. Un downlight que argumenta y resuelve una luz general y una luz de acento, gracias a su foco extraíble y orientable con dos grados de apertura.

DIAGRAMA POLAR

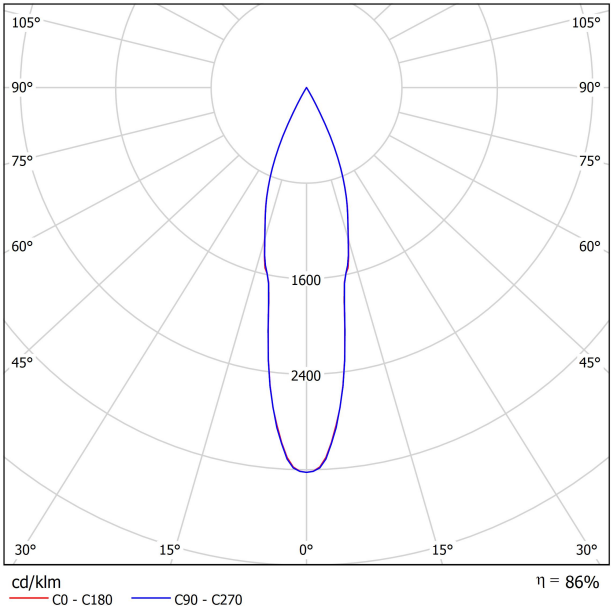


DIAGRAMA CÓNICO





## DRIVER

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| 0000-94-44 | DRIVER PHASE CUT 7W 500mA |
|------------|---------------------------|

## PHASE CUT DIMMERS TESTED FOR COMPATIBILITY:

| Brand / Manufacturer | Model number  | Dimming Type  |
|----------------------|---------------|---------------|
| Busch-Jaeger         | 6523 U-102    | Trailing edge |
| Busch-Jaeger         | 6523 UR-103   | Trailing edge |
| Niko                 | 310-0190X     | Trailing edge |
| Jung                 | LB-Management | Trailing edge |
| HZC Electric         | AU-P3         | Trailing edge |
| Philips              | SED-200A      | Trailing edge |
| Merten/Schneider     | SBD315RC      | Trailing edge |
| Etman                | ETM327        | Trailing edge |
| Etman                | ETM329        | Trailing edge |
| Etman (EGANT)        | U321V2        | Trailing edge |
| Casambi              | CBU-TED       | Trailing edge |

THE PARTICULAR CONDITIONS OF EACH INSTALLATION AND THE SPECIFICATIONS AND CONDITIONS OF USE OF EACH REGULATOR, MAY DIFFER FROM THOSE CONSIDERED IN THE COMPATIBILITY TESTING, AND AFFECT ITS PERFORMANCE IN SAID INSTALLATION.





## INSTALLATION GUIDE

[https://youtu.be/sa\\_xAgj4ji4](https://youtu.be/sa_xAgj4ji4)



## PRODUCT

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| Model     | Trimless Tool <b>D79 X D86 MM</b> |
| Reference | A478-00-04                        |
| Category  | Accessories                       |





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

## INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES

### INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL

### INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT

### ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI

### ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato

Cut the power supply to the luminaire

Couper l'alimentation du luminaire

Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio

Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho

Remove light source(s) for disposal

Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination

Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento

Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho

Remove the battery for decommissioning

Retirer la batterie pour sa mise au rebut

Rimuovere la batteria per la dismissione

Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho

Remove control gear for disposal

Retirer le dispositif de commande pour l'élimination

Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento

Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE

Send the materials to a WEEE collection centre

Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE

Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE

Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

