Buddy

ARKOSLIGHT



Größe



Zubehör



TRIMLESS ACCESSORY (MANDATORY)



DRIVER OPTIONS



TRIMLESS TOOL

	PRODUKT
Name	BUDDY TRIMLESS TW 1800K-4000K FLOOD W
Artikelnummer	A5071137W
Farbe	Weiß matt
RAL	Farbe in der Serie ähnlich RAL 9010
Kategorie	CEILING RECESSED
	LICHTQUELLE
Typ	LED
Bruttolichtstrom	690 lm
Farbtemperatur	Tunable White 1800 - 4000 K
Farbstabilität	MacAdam Step 3
Farbwiedergabeindex	CRI>90
Leistung	6,7 W
Stromstärke	400 mA
Lichtausbeute	103 lm/W
Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden	L80B10 >55.000h
Energieeffizienzklasse	F
	LEUCHTE | PHOTOMETRISCHE DATEN
Leuchtenwirkungsgrad (LOR)	81%
Abstrahlwinkel	55°
UGR	< 19
	LEUCHTE | ELEKTRISCHE DATEN
Driver	Exklusiv
Helligkeitssteuerung	DALI
Schutzklasse	III
	ANDERE DATEN
Dichtigkeit	IP54
Wireless control	Bitte anfragen
Einbaumaße	Ø79 mm
Gewicht	145 g
Gewicht inkl. Verpackung	216 g
Abmessungen der Verpackung	139 x 105 x 90 mm
Stück pro Verpackung	1
Materialien	Aluminium / Polycarbonat / Polymethylmetacrylat

CE

Die Raffinesse der Unterputzbeleuchtung. Buddy maximiert die Lichtleistung der klassischen Unterputzleuchte. Mit einem soliden und entschlossenen Design erreicht die Leuchte größere Energieeinsparungen und exquisiten Sehkomfort. Die Produktfamilie ist in mehreren Versionen mit vier verschiedenen Öffnungswinkeln erhältlich: Flood, Medium, Spot und Super Spot. Dank der Dim-to-Warm-Technologie kann Buddy die Farbintensität und -temperatur regulieren und so für mehr Komfort im Raum sorgen. Mit Tunable-White ist zudem die unabhängige Steuerung möglich. Die vier Versionen je nach Position belegen die Vielseitigkeit: Unterputz, rahmenlos, kippbar und kippbar-rahmenlos, wobei der Lichtstrom bei allen Öffnungswinkeln beibehalten wird.

Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia - Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com

5 Year GUARANTEE*

Trimless accessory

ARKOSLIGHT



	PRODUCT
Model	BUDDY **Trimless Accessory**
Reference	**A507-10-90**
Material	Iron
Coating	Zinc plated
Category	Accessories

MANDATORY FOR INSTALLATION

Ø79

Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia-Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com

5 Year GUARANTEE

Driver options

ARKOSLIGHT



DRIVER OPTIONS			P	I	CCT	Flux
BUDDY **1**	NO DIM	**0434-01-85**	4W	125mA	2700K	760lm
					3000K	790lm
					3500K	795lm
					4000K	800lm
BUDDY **2**	NO DIM	**0434-01-86**	6,6W	200mA	2700K	1150 lm
	DALI	**0434-01-89**			3000K	1200 lm
	CASAMBI	**0434-01-91**			3500K	1210 lm
	PHASE CUT	**0434-01-92**			4000K	1220 lm
BUDDY **Super Spot**	NO DIM	**0434-01-87**	6W	500mA	2700K	750 lm
	DALI	**0434-01-88**			3000K	790 lm
					3500K	825 lm
					4000K	845 lm
BUDDY **Tunable White**	DALI	**0434-01-90**	6,7W	400mA	1800-4000K	690 lm
					2700-5000K	815 lm
BUDDY **Dim to Warm**	DALI	**0434-01-94**	6W	350mA	1800-3000K	650 lm
	PHASE CUT	**0434-01-95**				

220 240 V~ — 48V Please Consult

Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia-Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com

5 Year GUARANTEE

Trimless Tool

ARKOSLIGHT

INSTALLATION GUIDE
https://youtu.be/sa_xAgj4ji4



	PRODUCT
Model	Trimless Tool **D79 X D120 MM**
Reference	A478-00-05
Category	Accessories

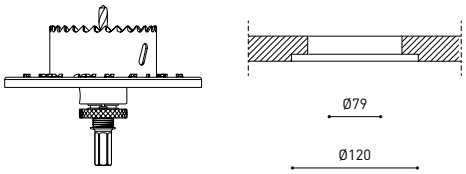

Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia-Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com

5 Year GUARANTEE

Ecodesign and Energy Labelling

ARKOSLIGHT



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:
Instructions on end-of-life and component disposal:
Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :
Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:
Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen



Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia-Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com