



DIMENSIONI



ACCESSORI



DRIVER OPTIONS



CONNECTOR IP67

| | |
|-----------|-----------------------------------|
| Nome | DARK M 48V WALL WASHER 2 3000K NX |
| Articolo | A5250211NX |
| Colore | Acciaio Inossidabile |
| Categoria | OUTDOOR |

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Tipo | LED |
| Flusso luminoso lordo | 900 lm |
| Temperatura di colore | 3000 K |
| Stabilità cromatica | MacAdam Step 2 |
| Indice di Riproduzione Cromatica | CRI>90 |
| Potenza | 6,7 W |
| Efficienza | 134 lm/W |
| Ore di vita del LED | L90B10 >55.000h |

| | |
|---------------------|-----|
| Efficienza luminosa | 37% |
|---------------------|-----|

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Valori di potenza del sistema | 7,59 W |
| Tensione | 48Vdc |
| Regolazione | DALI - Push / WIFI |
| Classe di isolamento elettrico | III |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Tenuta stagna | IP67 |
| Resistenza agli urti | IK08 |
| Misure di incasso | Ø92 mm |
| Uso in esterni | Sì |
| Temperatura massima in superficie | 68° |
| Carico sopportato | 7000 |
| Peso | 0,95 g |
| Peso compresso l'imballaggio | 1,055 g |
| Dimensioni dell'imballaggio | 155 x 137 x 124 mm |
| Unità per imballaggio | 1 |
| Materiali | Acciaio Inossidabile (AISI 304) / Alluminio / Vetro Trasparente |

PRODOTTO

SORGENTE DI LUCE

APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

ALTRI DATI





Dark è un apparecchio di illuminazione LED ad incasso a pavimento da applicare vicino agli elementi che si desiderano illuminare in modo ascensionale, per evidenziarne la presenza architettonica (strutture, pareti, alberi, giardini, cornici, ecc.). *** NOTA: Scatola da incasso inclusa.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE



DIAGRAMMA CONICO

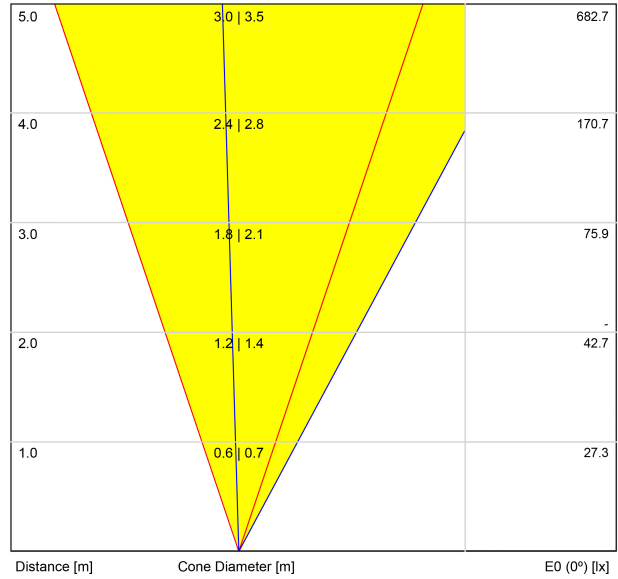



| | | | P | D (A x B x C) |
|-------------------------|--------|-------------------|------|---------------------------|
| 48V Power Supply | ON/OFF | 0434-01-62 | 150W | 350 x 30 x 18mm |
| 220 V~ 240 | | | | TO BE INSTALLED ON REMOTE |



| | | | P | D (A x B x C) |
|---------------------------------------|---|-------------------|-----------|---------------------------|
| Remote Constant Voltage Dimmer |  | 0433-01-32 | DALI/PUSH | 181 x 42 x 20mm |
| 24V | | 0434-01-64 | WIFI | 105 x 44 x 23mm |
| | | | | TO BE INSTALLED ON REMOTE |



DROP VOLTAGE TABLE

| POWER (W) | CABLE SECTION (mm ²) | CABLE LENGTH (m) | | |
|-----------|----------------------------------|------------------|-----|-----|
| | | <25 | <50 | <75 |
| 150 | 0,75 | ✓ | ✗ | ✗ |
| | 1,0 | ✓ | ✓ | ✗ |
| | 1,5 | ✓ | ✓ | ✓ |

IP67 CONNECTOR

ARKOSLIGHT®

OPTIONAL ACCESSORY



| | PRODUCT |
|-----------|-----------------|
| Model | Connector IP67 |
| Reference | 0434-01- 66 N |
| Category | Accessories |

For cable Ø4,5 - 6,5mm | section ≤ 1,5mm²



| | PRODUCT |
|-----------|------------------------|
| Model | Connector IP67 T-Shape |
| Reference | 0434-01- 75 N |
| Category | Accessories |

For cable Ø3,5 - 5,5mm | section ≤ 1,5mm²



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado
 Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.
 Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé
 Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato
 Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado
 Replaceable control gear by an authorized professional
 Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé
 Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato
 Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

