



ACCESSOIRES



IP65 ACCESSORY



ADD-ON BEZEL

PRIX



Nom	SWAP S 7W DIM PH.CUT 3500K W
Référence	A2121223W
Coleur	Blanc Mat
RAL	Couleur de masse similaire à RAL 9010
Catégorie	CEILING RECESSED

Type	LED
Flux lumineux brut	955 lm
Température de couleur	3500 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 2
Indice de reproduction chromatique	CRI > 90
Puissance	7 W
Courant	200 mA
Efficacité	136 lm/W
Durée de vie de la LED	L90B10 > 55.000h

Efficacité lumineuse	86%
Angle du faisceau lumineux	33°

Driver	Inclus - Connexion rapide
Valeurs de puissance du système	8,39 W
Tension	220V/240V
Fréquence	50/60 Hz
Variation d'intensité	Coupe de phase - Autres DIM, veuillez consulter
Classe d'isolation électrique	☐

Étanchéité	IP20
Contrôle sans fil	Veuillez consulter
Alimentation d'urgence	Veuillez consulter
Résistance aux chocs	IK07
Dimensions d'encastrement	Ø62 mm
Poids	200 g
Poids avec emballage	233,5 g
Dimensions de l'emballage	94 x 88 x 93 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Polycarbonate
Test de fil incandescent	850°C

PRODUIT

SWAP S 7W DIM PH.CUT 3500K W

A2121223W

Blanc Mat

Couleur de masse similaire à RAL 9010

CEILING RECESSED

SOURCE DE LUMIÈRE

LED

955 lm

3500 K

MacAdam Step 2

CRI > 90

7 W

200 mA

136 lm/W

L90B10 > 55.000h

LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

86%

33°

LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

Inclus - Connexion rapide

8,39 W

220V/240V

50/60 Hz

Coupe de phase - Autres DIM, veuillez consulter



D'AUTRES DONNÉES

IP20

Veuillez consulter

Veuillez consulter

IK07

Ø62 mm

200 g

233,5 g

94 x 88 x 93 mm

1

Aluminium / Polycarbonate

850°C



Swap est un spot LED à encastrer qui se caractérise par son apparence minimaliste, une parfaite intégration au plafond et un excellent confort visuel grâce à son petit réflecteur qui est situé en retrait par rapport à la surface du plafond. Une fois allumé, son écran doté d'une finition mate crée un effet intéressant qui dessine un cercle lumineux des plus discrets. Une collerette supplémentaire est fournie pour couvrir si besoin des diamètres d'encastrement supérieurs.

DIAGRAMME POLAIRE


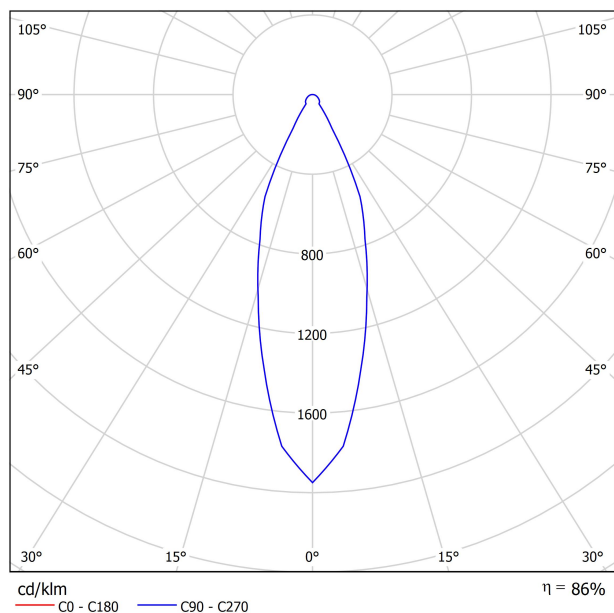


DIAGRAMME CONIQUE



UGR

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	18.7	19.5	19.0	19.7	19.9	18.7	19.5	19.0	19.7	19.9	
	3H	20.6	21.4	20.9	21.6	21.8	20.6	21.4	20.9	21.6	21.8	
	4H	21.4	22.1	21.8	22.4	22.7	21.4	22.1	21.8	22.4	22.7	
	6H	22.2	22.8	22.5	23.1	23.4	22.2	22.8	22.5	23.1	23.4	
	8H	22.5	23.1	22.9	23.4	23.7	22.5	23.1	22.9	23.4	23.7	
	12H	22.8	23.4	23.2	23.7	24.0	22.8	23.4	23.2	23.7	24.0	
4H	2H	19.3	20.0	19.7	20.3	20.6	19.3	20.0	19.7	20.3	20.6	
	3H	21.5	22.1	21.8	22.4	22.7	21.5	22.1	21.8	22.4	22.7	
	4H	22.5	23.0	22.9	23.3	23.7	22.5	23.0	22.9	23.3	23.7	
	6H	23.4	23.8	23.8	24.2	24.6	23.4	23.8	23.8	24.2	24.6	
	8H	23.8	24.2	24.2	24.6	25.0	23.8	24.2	24.2	24.6	25.0	
	12H	24.2	24.5	24.6	24.9	25.3	24.2	24.5	24.6	24.9	25.3	
8H	4H	22.9	23.2	23.3	23.6	24.0	22.9	23.2	23.3	23.6	24.0	
	6H	23.9	24.3	24.4	24.7	25.1	23.9	24.3	24.4	24.7	25.1	
	8H	24.5	24.7	25.0	25.2	25.7	24.5	24.7	25.0	25.2	25.7	
	12H	25.0	25.2	25.5	25.7	26.2	25.0	25.2	25.5	25.7	26.2	
12H	4H	22.9	23.3	23.3	23.7	24.1	22.9	23.3	23.3	23.7	24.1	
	6H	24.1	24.3	24.5	24.8	25.2	24.1	24.3	24.5	24.8	25.2	
	8H	24.7	24.9	25.2	25.3	25.8	24.7	24.9	25.2	25.3	25.8	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.2 / -0.1					+0.2 / -0.1					
S = 1.5H		+0.4 / -0.3					+0.4 / -0.3					
S = 2.0H		+0.6 / -0.6					+0.6 / -0.6					
Standard table		BK07					BK07					
Correction Summand		7.0					7.0					
Corrected Glare Indices referring to 955lm Total Luminous Flux												

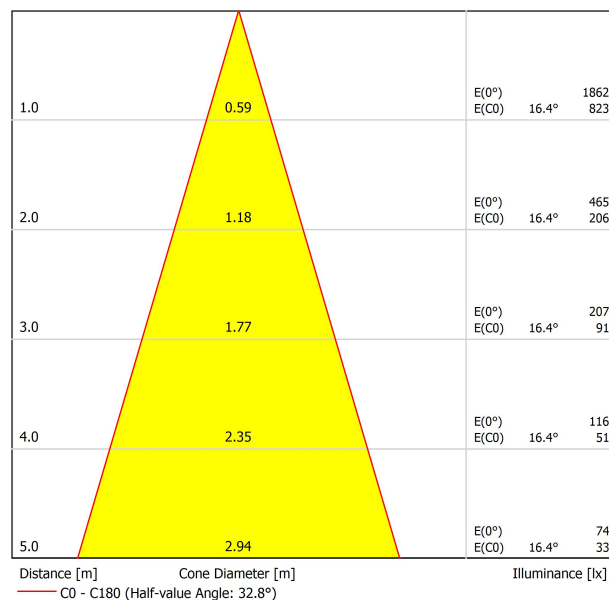

Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES

INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL

INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT

ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI

ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato

Cut the power supply to the luminaire

Couper l'alimentation du luminaire

Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio

Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho

Remove light source(s) for disposal

Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination

Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento

Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho

Remove the battery for decommissioning

Retirer la batterie pour sa mise au rebut

Rimuovere la batteria per la dismissione

Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho

Remove control gear for disposal

Retirer le dispositif de commande pour l'élimination

Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento

Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE

Send the materials to a WEEE collection centre

Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE

Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE

Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

