



Dimensioni



Accessori



TRIMLESS ACCESSORY
(MANDATORY)

Nome	BLACK FOSTER TRI 10 SPOT DIM PH.CUT 2700K N
Articolo	A5585150N
Colore	Nero
RAL	9005
Categoria	CEILING RECESSED

PRODOTTO

BLACK FOSTER TRI 10 SPOT DIM PH.CUT 2700K N

A5585150N

Nero

9005

CEILING RECESSED

Tipo	LED
Flusso luminoso lordo	1900 lm
Temperatura di colore	2700 K
Stabilità cromatica	MacAdam Step 3
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI>90
Potenza	21 W
Corrente	700 mA
Efficienza	90 lm/W
Ore di vita del LED	L90B10 >102.000h

SORGENTE DI LUCE

LED

1900 lm

2700 K

MacAdam Step 3

CRI>90

21 W

700 mA

90 lm/W

L90B10 >102.000h

Efficienza luminosa	90%
Angolo del fascio di luce	19°

APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

90%

19°

Driver	Incluso
Valori di potenza del sistema	24,88 W
Tensione	220V/240V
Frequenza	50/60 Hz
Regolazione	Taglio di fase
Classe di isolamento elettrico	☐

APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Incluso

24,88 W

220V/240V

50/60 Hz

Taglio di fase

☐

Tenuta stagna	IP20
Wireless control	Consultare
Alimentazione di emergenza	Consultare
Misure di incasso	49 x 438 mm
Peso	505 g
Peso compresso l'imballaggio	710 g
Dimensioni dell'imballaggio	670 x 90 x 78 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Acrilnitrile Butadiene Stirene

ALTRI DATI

IP20

Consultare

Consultare

49 x 438 mm

505 g

710 g

670 x 90 x 78 mm

1

Alluminio / Acrilnitrile Butadiene Stirene



Black Foster è il prodotto che riporta l'acclamato effetto «The Invisible Black» in un'installazione di luce lineare, a incasso isolato, disponibile in versione recessed e trimless. La versione con bordo ha una cornice così sottile che, accesa, è pressoché invisibile e offre un effetto «visivamente trimless». Black Foster si distingue per l'elevata schermatura, l'alto comfort visivo e poiché nascondere quasi del tutto la fonte di luce alla vista.

Diagramma di abbagliamento polare


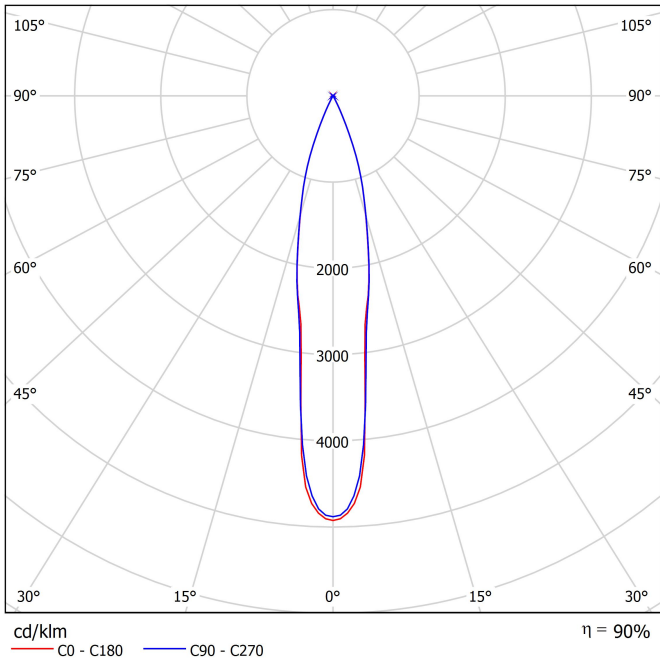


Diagramma conico

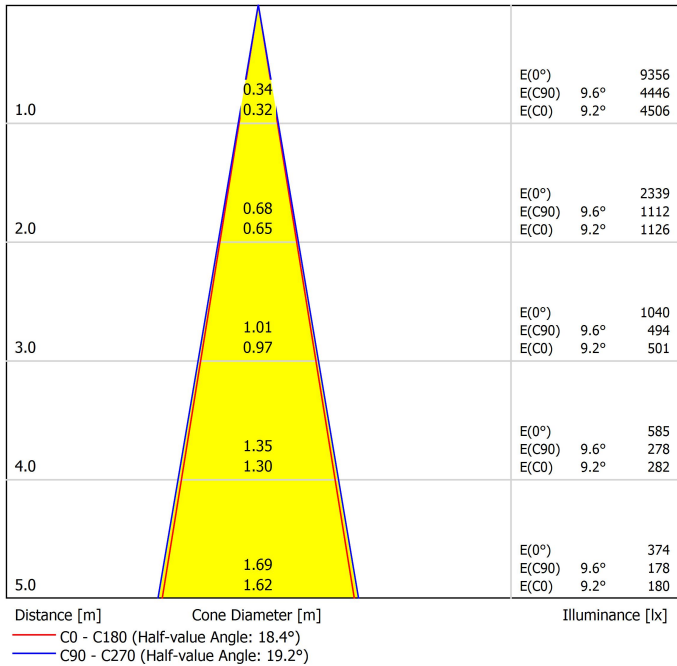

UGR

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling		70	70	50	50	30		70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30		50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20		20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	1.8	2.5	2.1	2.7	2.9	2.7	3.3	2.9	3.5	3.7	
	3H	5.3	5.9	5.6	6.2	6.4	6.6	7.2	6.8	7.4	7.6	
	4H	7.3	7.9	7.6	8.1	8.4	8.4	9.0	8.7	9.2	9.5	
	6H	9.5	10.1	9.8	10.3	10.6	10.7	11.2	11.0	11.5	11.8	
	8H	10.7	11.2	11.0	11.5	11.8	11.9	12.4	12.3	12.7	13.0	
	12H	12.0	12.5	12.4	12.8	13.1	13.3	13.8	13.7	14.1	14.4	
4H	2H	3.2	3.8	3.5	4.0	4.3	3.7	4.3	4.0	4.6	4.8	
	3H	6.9	7.4	7.3	7.7	8.0	7.8	8.3	8.1	8.6	8.9	
	4H	9.0	9.4	9.4	9.7	10.1	9.8	10.2	10.2	10.6	10.9	
	6H	11.3	11.6	11.7	12.0	12.4	12.2	12.6	12.6	12.9	13.3	
	8H	12.5	12.8	12.9	13.2	13.6	13.6	13.9	14.0	14.3	14.7	
	12H	14.0	14.2	14.4	14.6	15.1	15.1	15.4	15.5	15.8	16.2	
8H	4H	10.0	10.3	10.4	10.7	11.1	10.6	10.9	11.0	11.3	11.7	
	6H	12.4	12.7	12.9	13.1	13.5	13.2	13.4	13.6	13.8	14.3	
	8H	13.8	14.0	14.3	14.5	14.9	14.7	14.9	15.2	15.4	15.8	
	12H	15.5	15.6	16.0	16.1	16.6	16.5	16.6	17.0	17.1	17.6	
12H	4H	10.2	10.5	10.7	10.9	11.3	10.8	11.0	11.2	11.4	11.9	
	6H	12.8	13.0	13.3	13.4	13.9	13.5	13.7	13.9	14.1	14.6	
	8H	14.3	14.5	14.8	15.0	15.4	15.1	15.3	15.6	15.7	16.2	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.2 / -0.1					+0.2 / -0.1					
S = 1.5H		+0.3 / -0.3					+0.3 / -0.3					
S = 2.0H		+0.5 / -0.5					+0.5 / -0.5					
Standard table		---					---					
Correction Summand		---					---					
Corrected Glare Indices referring to 1900lm Total Luminous Flux												

Guida d'installazione



<https://youtu.be/tgGsQdaYe-w>

MANDATORY FOR INSTALLATION



Model	PRODUCT
Reference	BLACK FOSTER Trimless 10 Accessory
Recess measurements	A560-00-10- W N 49 X 438
	MANDATORY FOR INSTALLATION

Easy installation

Accessible driver after installation





DRIVER

0000-91-30-S2 DRIVER OT FIT 30/220-240/700 CS PC+TAPA CONF.700mA

PHASE CUT DIMMERS TESTED FOR COMPATIBILITY:

Brand / Manufacturer	Model number	Dimming Type
Busch	2247U	Leading edge
Busch	6523 U	Leading edge
Legrand	Cat 400T	Trailing edge
Legrand	6708300%	Trailing edge
Legrand	77006200%	Trailing edge
NIKO	310-01900	Trailing edge
NIKO	310-02700	Trailing edge
NIKO	310-02800	Trailing edge
OSRAM	MCU Te250	Trailing edge
Siemens	5TC8 284	Trailing edge
Diginet	MEDM/LED Smart phase (DGLCDM400)	Trailing edge
Clipsal	32ELED	Trailing edge
Hager B&R	WBMD400LED	Trailing edge
V-PRO	250W MAX. GLS	Trailing edge
SG	LEDDIM 400	Trailing edge
ELKO	316 GLED	Leading edge
Hamilton	LEDIT-B100	Trailing edge
VLTIMATE	GU6012L	Trailing edge
SHUTTLE	SDIM-T-LED500W	Leading edge
RADIANT	LEDDIMO4-500W	Trailing edge
GIRA	238500%	Trailing /Leading edge
JUNG	122400%	Trailing /Leading edge

THE PARTICULAR CONDITIONS OF EACH INSTALLATION AND THE SPECIFICATIONS AND CONDITIONS OF USE OF EACH REGULATOR, MAY DIFFER FROM THOSE CONSIDERED IN THE COMPATIBILITY TESTING, AND AFFECT ITS PERFORMANCE IN SAID INSTALLATION.

FOR MORE INFO, PLEASE CONSULT



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

