Puck Outdoor

ARKOSLIGHT

Dimensiones



PRODUCTO	
Nombre	PUCK M OUTDOOR 2700K OX
Referencia	A56310000X
Color	Oxidon Texturizado
Categoría	OUTDOOR

FUENTE DE LUZ	
Tipo	LED
Flujo luminoso	635 lm
Temperatura de color	2700 K
Estabilidad cromática	MacAdam Step 3
Índice de reproducción cromática	CRI>90
Potencia	8 W
Eficacia	79 lm/W
Horas de vida del LED	L70B10 >50.000h
Eficiencia energética	G

LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS	
Eficiencia lumínica	75%
Ángulo del haz de luz	38°
UGR	< 19

LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS	
Driver	Incluido
Potencia del sistema	8 W
Tensión	220V/240V
Frecuencia	50/60 Hz
Regulación	No Dim
Clase de seguridad eléctrica	⏚

OTROS DATOS	
Estanqueidad	IP65
Resistencia a impactos	IK09
Uso en exteriores	Sí
Peso	470 g
Peso con embalaje	520 g
Dimensiones embalaje	111 x 103 x 89 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Cristal Optico

CE

El downlight Puck traslada su esencia como luminaria-joya a entornos de exterior. Manteniendo su cuerpo en aluminio y su reconocible esfera de vidrio, Puck Outdoor se integra con sutileza en el plano superior, generando atmósferas cálidas y confortables.

Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia - Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com

5 Year GUARANTEE*

Datos lumínicos

ARKOSLIGHT

Diagrama polar

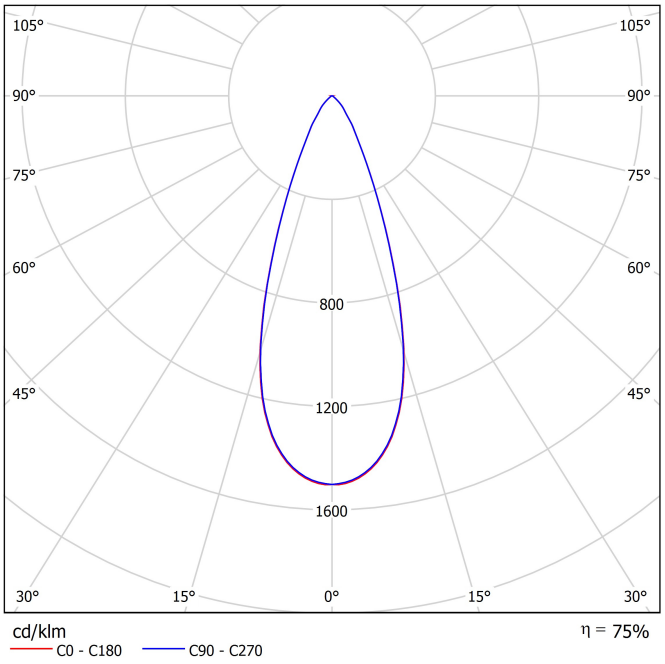

Diagrama cónico

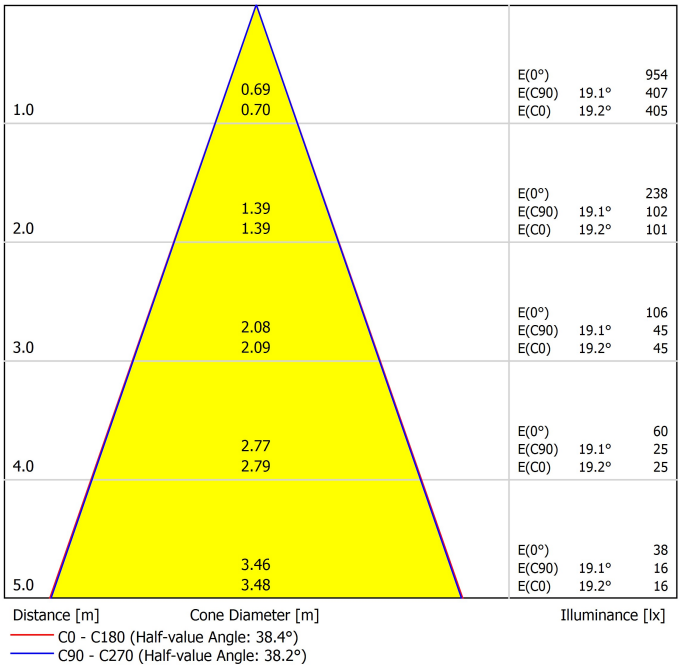

UGR

Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	7.9	8.7	8.2	8.9	9.1	8.0	8.7	8.2	8.9	9.1
	3H	9.2	9.8	9.5	10.1	10.3	9.2	9.9	9.5	10.1	10.3
	4H	10.4	11.0	10.7	11.2	11.5	10.4	11.0	10.7	11.3	11.5
	6H	11.2	11.8	11.5	12.0	12.3	11.2	11.8	11.6	12.1	12.4
	8H	11.5	12.0	11.8	12.3	12.6	11.5	12.1	11.9	12.4	12.7
	12H	11.7	12.2	12.1	12.5	12.8	11.8	12.3	12.1	12.6	12.9
4H	2H	8.2	8.8	8.5	9.1	9.3	8.2	8.8	8.5	9.1	9.4
	3H	9.9	10.5	10.3	10.8	11.1	10.0	10.5	10.3	10.8	11.1
	4H	11.4	11.8	11.8	12.2	12.5	11.4	11.8	11.8	12.2	12.5
	6H	12.4	12.8	12.8	13.1	13.5	12.4	12.8	12.8	13.1	13.5
	8H	12.7	13.1	13.2	13.5	13.9	12.8	13.1	13.2	13.5	13.9
	12H	13.0	13.3	13.5	13.7	14.2	13.1	13.4	13.5	13.8	14.2
8H	4H	11.9	12.2	12.3	12.6	13.0	11.9	12.2	12.3	12.6	13.0
	6H	13.0	13.3	13.5	13.7	14.1	13.0	13.3	13.5	13.7	14.2
	8H	13.5	13.7	13.9	14.1	14.6	13.5	13.7	14.0	14.2	14.6
	12H	13.9	14.1	14.4	14.5	15.0	13.9	14.1	14.4	14.6	15.1
12H	4H	11.9	12.2	12.3	12.6	13.0	11.9	12.2	12.4	12.6	13.0
	6H	13.1	13.3	13.6	13.8	14.3	13.1	13.4	13.6	13.8	14.3
	8H	13.6	13.8	14.1	14.3	14.8	13.7	13.8	14.2	14.3	14.8

Variation of the observer position for the luminaire distances S

S = 1.0H	+2.1 / -2.3	+2.2 / -2.3
S = 1.5H	+4.3 / -2.8	+4.3 / -2.8
S = 2.0H	+6.1 / -3.3	+6.1 / -3.3
Standard table	BK02	BK02
Correction Summand	-1.4	-1.4

Corrected Glare Indices referring to 635lm Total Luminous Flux

Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia - Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com

5 Year GUARANTEE*

Ecodesign and Energy Labelling

ARKOSLIGHT



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann

Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:
Instructions on end-of-life and component disposal:
Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :
Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:
Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:

Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen



Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia-Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com