




Dimensions



Accessoires



DRIVER OPTIONS

PRODUIT

Nom	PUCK M OUTDOOR REMOTE 3000K OX
Référence	A56311010X
Couleur	Oxidon Texturé
Catégorie	OUTDOOR

SOURCE DE LUMIÈRE

Type	LED
Flux lumineux brut	760 lm
Température de couleur	3000 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 2
Indice de reproduction chromatique	CRI>90
Puissance	5 W
Efficacité	152 lm/W
Durée de vie de la LED	L80B10 >60.000h
Classe d'efficacité énergétique	E

LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Efficacité lumineuse	75%
Angle du faisceau lumineux	44°
UGR	< 19

LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

Driver	Exclu: Doit être déporté
Variation d'intensité	Non Dim / DALI / Coupure de phase
Classe d'isolation électrique	II

D'AUTRES DONNÉES

Étanchéité	IP65
Résistance aux chocs	IK09
Pour usage extérieur	Oui
Poids	470 g
Poids avec emballage	520 g
Dimensions de l'emballage	111 x 103 x 89 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Verre Optic



Le downlight Puck transpose son essence de luminaire-bijou aux environnements extérieurs. Conservant son corps en aluminium et sa sphère en verre emblématique, Puck Outdoor s'intègre avec subtilité dans le plan supérieur, générant des atmosphères chaleureuses et confortables.

Diagramme polaire



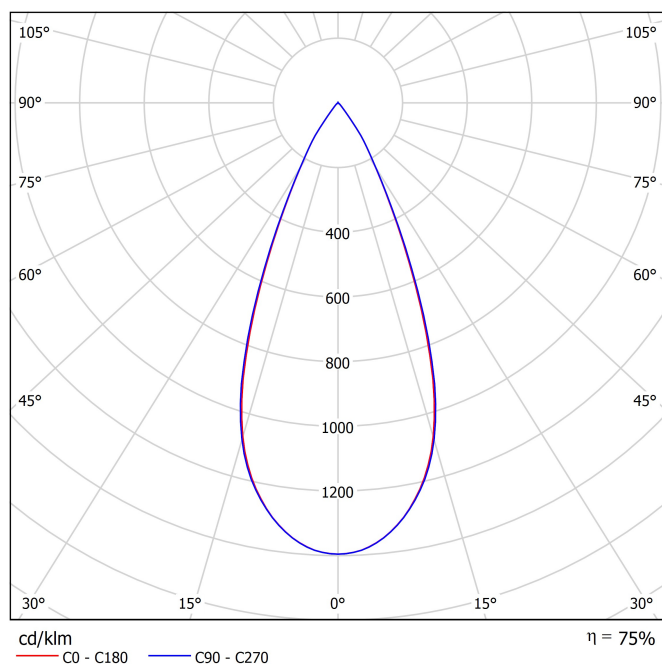


Diagramme conique

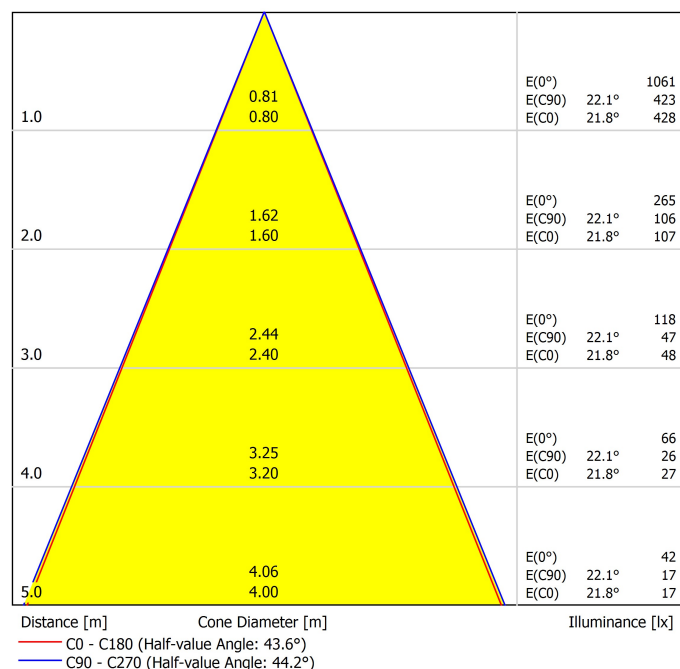


UGR

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	-1.7	-1.0	-1.4	-0.8	-0.6	-1.7	-1.1	-1.5	-0.9	-0.7	
	3H	-1.6	-1.0	-1.3	-0.7	-0.5	-1.6	-1.0	-1.3	-0.8	-0.6	
	4H	-1.4	-0.9	-1.1	-0.6	-0.4	-1.5	-0.9	-1.2	-0.7	-0.4	
	6H	-1.3	-0.8	-1.0	-0.5	-0.2	-1.3	-0.8	-1.0	-0.6	-0.3	
	8H	-1.2	-0.7	-0.9	-0.4	-0.2	-1.3	-0.8	-0.9	-0.5	-0.2	
	12H	-1.2	-0.7	-0.8	-0.4	-0.1	-1.2	-0.7	-0.9	-0.4	-0.1	
4H	2H	-1.7	-1.2	-1.4	-0.9	-0.7	-1.8	-1.2	-1.5	-1.0	-0.7	
	3H	-1.6	-1.1	-1.2	-0.8	-0.5	-1.6	-1.1	-1.3	-0.8	-0.5	
	4H	-1.3	-0.9	-0.9	-0.6	-0.2	-1.4	-1.0	-1.0	-0.6	-0.3	
	6H	-1.1	-0.7	-0.7	-0.4	0.0	-1.1	-0.8	-0.7	-0.4	-0.1	
	8H	-0.9	-0.7	-0.5	-0.3	0.1	-1.0	-0.7	-0.6	-0.3	0.1	
	12H	-0.8	-0.6	-0.4	-0.2	0.3	-0.9	-0.6	-0.4	-0.2	0.2	
8H	4H	-1.3	-1.0	-0.9	-0.6	-0.2	-1.3	-1.0	-0.9	-0.7	-0.3	
	6H	-0.9	-0.7	-0.5	-0.3	0.2	-1.0	-0.8	-0.5	-0.4	0.1	
	8H	-0.7	-0.6	-0.3	-0.1	0.3	-0.8	-0.6	-0.3	-0.2	0.3	
	12H	-0.5	-0.4	-0.1	0.1	0.6	-0.6	-0.4	-0.1	0.0	0.5	
12H	4H	-1.3	-1.0	-0.9	-0.6	-0.2	-1.3	-1.1	-0.9	-0.7	-0.3	
	6H	-0.9	-0.7	-0.4	-0.3	0.2	-1.0	-0.8	-0.5	-0.3	0.1	
	8H	-0.7	-0.6	-0.2	-0.1	0.4	-0.7	-0.6	-0.2	-0.1	0.4	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H S = 1.5H S = 2.0H		+5.8 / -9.8 +8.6 / -13.6 +10.6 / -14.6					+5.8 / -9.8 +8.6 / -13.6 +10.6 / -14.6					
Standard table		BK00					BK00					
Correction Summand		-7.3					-7.2					
Corrected Glare Indices referring to 760lm Total Luminous Flux												



PUCK M Outdoor Remote						
DRIVER OPTIONS		n Luminaires	P	I	CCT	Flux
 NO DIM	0434-02-45	1 to 2 Puck M	5W	300mA	2700K	710 lm
 DALI	0434-02-46	1 to 2 Puck M			3000K	760 lm
 PHASE CUT	0434-02-48	1 Puck M				
220 240 V~						



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:


Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:


Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

