




DIMENSIONI



Accessori



DRIVER OPTIONS

	Nome	BUDDY L TILT TW 1800K-4000K SPOT WN
	Articolo	A5690117WN
	Colore	Bianco-Nero
	RAL	Colore simile al RAL 9010 & 9005
	Categoria	CEILING RECESSED

	Tipo	LED
	Flusso luminoso lordo	1270 lm
	Temperatura di colore	Tunable White 1800 - 4000 K
	Stabilità cromatica	MacAdam Step 3
	Indice di Riproduzione Cromatica	CRI>90
	Potenza	11,6 W
	Efficienza	109 lm/W
	Ore di vita del LED	L80B10 >55.000h

	Efficienza luminosa	76%
	Angolo del fascio di luce	29°

	Driver	Esclusi
	Regolazione	DALI
	Classe di isolamento elettrico	II

	Tenuta stagna	IP54
	Wireless control	Consultare
	Misure di incasso	Ø105 mm
	Angolo di oscillazione	355°
	Angolo di rotazione	25°
	Peso	325 g
	Peso compresso l'imballaggio	446 g
	Dimensioni dell'imballaggio	190 x 142 x 114 mm
	Unità per imballaggio	1
	Materiali	Alluminio / Policarbonato / Polimetilmetacrilato

PRODOTTO

BUDDY L TILT TW 1800K-4000K SPOT WN
A5690117WN
Bianco-Nero
Colore simile al RAL 9010 & 9005
CEILING RECESSED

SORGENTE DI LUCE

LED
1270 lm
Tunable White 1800 - 4000 K
MacAdam Step 3
CRI>90
11,6 W
109 lm/W
L80B10 >55.000h

APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

76%
29°

APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Esclusi
DALI
II

ALTRI DATI

IP54
Consultare
Ø105 mm
355°
25°
325 g
446 g
190 x 142 x 114 mm
1
Alluminio / Policarbonato / Polimetilmetacrilato



DIAGRAMMA DI ABBACLIAMENTO POLARE


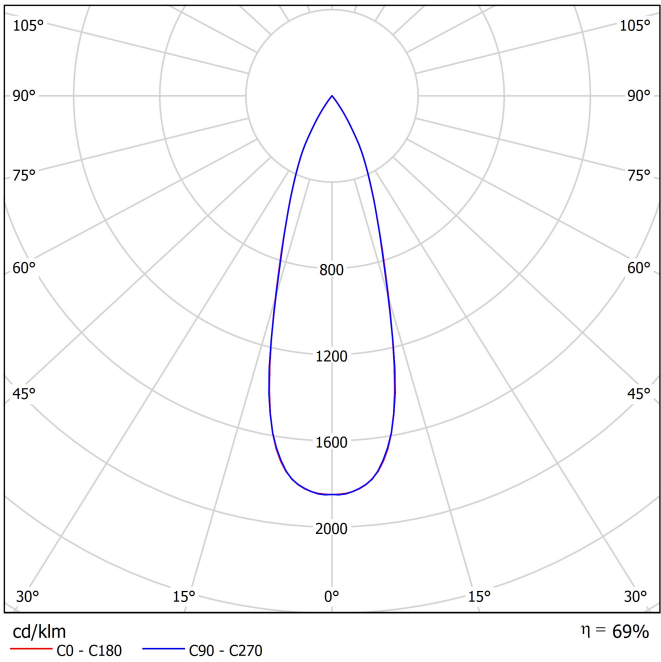


DIAGRAMMA CONICO





DRIVER OPTIONS			P	I	CCT	Flux
BUDDY L 1	 NO DIM	0433-01-37	8,1W	250mA	2700K	1500lm
					3000K	1560lm
					3500K	1600lm
					4000K	1600lm
BUDDY L 2	 NO DIM	0433-00-21	11,5W	350mA	2700K	2010lm
					3000K	2090lm
					3500K	2120lm
					4000K	2120lm
	 DALI	0433-01-40			3000K	2090lm
					3500K	2120lm
					4000K	2120lm
BUDDY L Super Spot	 NO DIM	0433-01-38	11,6W	650mA	2700K	1430lm
					3000K	1510lm
					3500K	1570lm
					4000K	1610lm
BUDDY L Tunable White	 DALI	0433-01-42	11,6W	350mA	1800-4000K	1270lm
					2700-5000K	1630lm
BUDDY L Dim to Warm	 DALI	0433-01-40	11,6W	350mA	1800-3000K	1280lm
	 CASAMBI	0433-01-43				
	 PHASE CUT	0433-01-39				
220 240 V~			48V Please Consult			

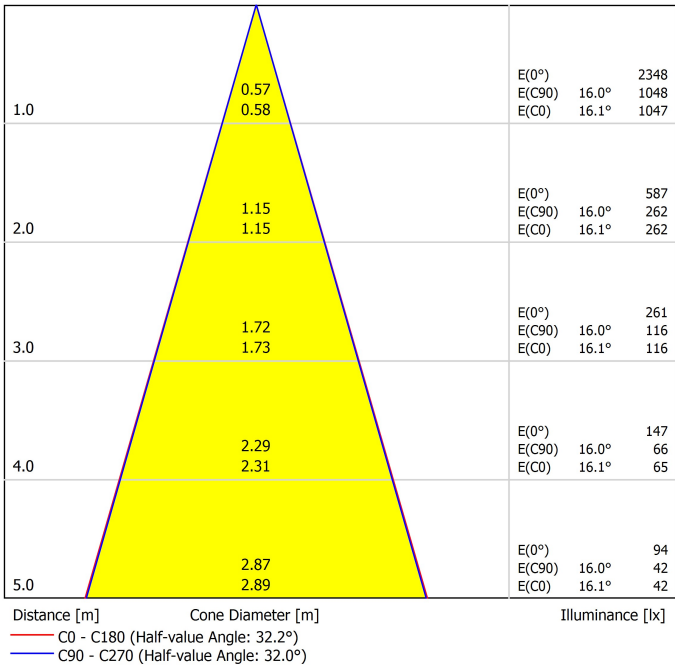

DRIVER

0433-01-39	DRIVER LED 18W PH.CUT CONFIG.350mA
------------	------------------------------------

PHASE CUT DIMMERS TESTED FOR COMPATIBILITY:

Brand / Manufacturer	Model number	Dimming Type
Busch	2247U	Leading edge
Busch	6523 U	Leading edge
Legrand	Cat 400T	Trailing edge
Legrand	6708300%	Trailing edge
Legrand	77006200%	Trailing edge
NIKO	310-01900	Trailing edge
NIKO	310-02700	Trailing edge
NIKO	310-02800	Trailing edge
OSRAM	MCU Te250	Trailing edge
Siemens	5TC8 284	Trailing edge
Diginet	MEDM/LED Smart phase (DGLCDM400)	Trailing edge
Clipsal	32ELED	Trailing edge
Hager B&R	WBMD400LED	Trailing edge
V-PRO	250W MAX. GLS	Trailing edge
SG	LEDDIM 400	Trailing edge
ELKO	316 GLED	Leading edge
Hamilton	LEDIT-B100	Trailing edge
VLTIMATE	GU6012L	Trailing edge
SHUTTLE	SDIM-T-LED500W	Leading edge
RADIANT	LEDDIMO4-500W	Trailing edge
GIRA	238500%	Trailing /Leading edge
JUNG	122400%	Trailing /Leading edge

THE PARTICULAR CONDITIONS OF EACH INSTALLATION AND THE SPECIFICATIONS AND CONDITIONS OF USE OF EACH REGULATOR, MAY DIFFER FROM THOSE CONSIDERED IN THE COMPATIBILITY TESTING, AND AFFECT ITS PERFORMANCE IN SAID INSTALLATION.

FOR MORE INFO, PLEASE CONSULT



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

