




Größe



Zubehör



DRIVER OPTIONS

Preise



PRODUKT

Name	PUCK S REMOTE 2700K NT
Artikelnummer	A5770000NT
Farbe	Schwarz strukturiert
RAL	9005
Kategorie	SURFACE

LICHTQUELLE

Typ	LED
Bruttolichtstrom	710 lm
Farbtemperatur	2700 K
Farbstabilität	MacAdam Step 2
Farbwiedergabeindex	CRI > 90
Leistung	5 W
Lichtausbeute	142 lm/W
Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden	L80B10 > 60.000h
Energieeffizienzklasse	E

LEUCHTE | PHOTOMETRISCHE DATEN

Leuchtenwirkungsgrad (LOR)	72%
Abstrahlwinkel	38°
UGR	< 19

LEUCHTE | ELEKTRISCHE DATEN

Driver	Exklusiv: Muss extern platziert werden
Helligkeitssteuerung	No Dim / DALI / Phasen-Dimmung
Schutzklasse	II


ANDERE DATEN

Dichtigkeit	IP20
Gewicht	155 g
Gewicht inkl. Verpackung	190 g
Abmessungen der Verpackung	104 x 89 x 53,5 mm
Stück pro Verpackung	1
Materialien	Aluminium / Optical Glas



Puck spiegelt als Aufbauleuchte im Hinblick auf Funktion, Öffnungswinkel und Lichtstrom die klassische Einbauleuchte mit dichroitischer Lampe wider. Puck ist für den Einsatz als Allgemeinbeleuchtung gedacht und fügt sich zudem durch das ultrakompakte Format unauffällig überall dort ein, wo ein Deckeneinbau nicht möglich ist.


Polar-koordinaten diagramm

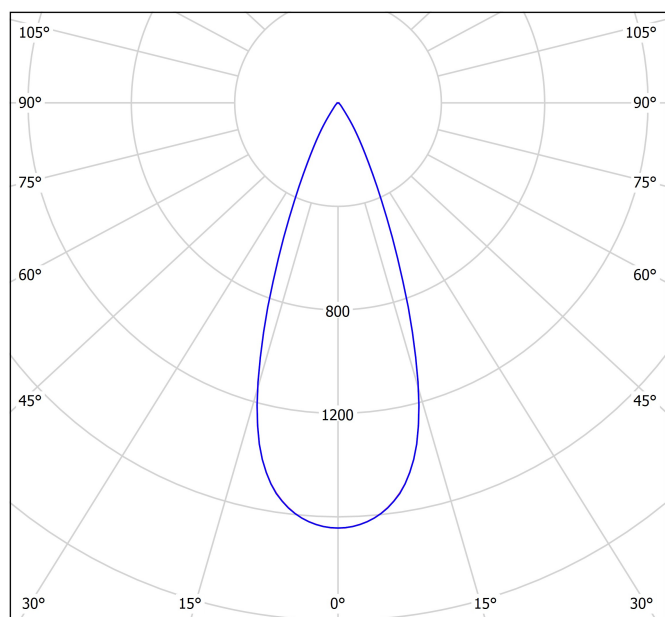

cd/klm
— C0 - C180 — C90 - C270

$\eta = 72\%$

Kegeldiagramm

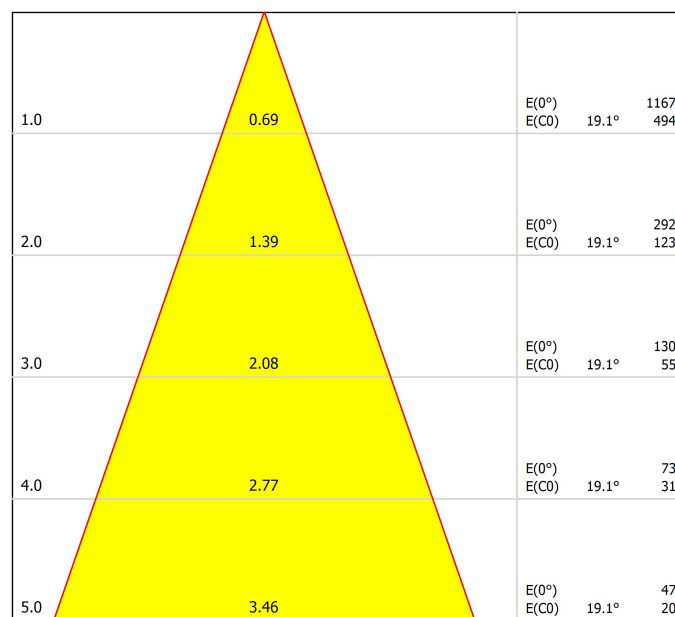

Distance [m] Cone Diameter [m] Illuminance [lx]
— C0 - C180 (Half-value Angle: 38.2°)

UGR

Glare Evaluation According to UGR

		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	4.8	5.5	5.1	5.7	5.9	5.0	5.7	5.3	5.9	6.1
	3H	7.8	8.5	8.1	8.7	8.9	7.8	8.4	8.1	8.6	8.9
	4H	8.9	9.4	9.2	9.7	10.0	8.9	9.4	9.2	9.7	9.9
	6H	9.3	9.8	9.6	10.1	10.4	9.3	9.8	9.6	10.1	10.4
	8H	9.7	10.2	10.0	10.5	10.8	9.5	10.0	9.8	10.3	10.6
	12H	9.8	10.3	10.2	10.6	10.9	9.6	10.1	10.0	10.4	10.7
4H	2H	5.2	5.8	5.5	6.1	6.3	5.4	6.0	5.7	6.3	6.5
	3H	8.8	9.3	9.1	9.6	9.9	8.7	9.2	9.1	9.5	9.8
	4H	9.9	10.3	10.3	10.7	11.0	9.9	10.3	10.3	10.6	11.0
	6H	10.4	10.8	10.8	11.1	11.5	10.4	10.7	10.8	11.1	11.5
	8H	10.9	11.2	11.3	11.6	12.0	10.7	11.0	11.1	11.4	11.8
	12H	11.1	11.3	11.5	11.7	12.2	10.9	11.1	11.3	11.5	11.9
8H	4H	10.3	10.6	10.7	10.9	11.3	10.2	10.5	10.7	10.9	11.3
	6H	10.9	11.1	11.4	11.6	12.0	10.9	11.1	11.3	11.5	11.9
	8H	11.5	11.7	11.9	12.1	12.6	11.2	11.4	11.7	11.9	12.3
	12H	11.7	11.9	12.2	12.3	12.8	11.5	11.6	12.0	12.1	12.6
12H	4H	10.3	10.5	10.7	10.9	11.3	10.3	10.5	10.7	10.9	11.3
	6H	11.0	11.2	11.4	11.6	12.1	10.9	11.1	11.4	11.6	12.0
	8H	11.6	11.7	12.1	12.2	12.7	11.4	11.5	11.9	12.0	12.5
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+2.8 / -1.2					+2.9 / -1.4				
S = 1.5H		+4.9 / -1.8					+5.1 / -1.9				
S = 2.0H		+6.7 / -2.2					+7.0 / -2.3				
Standard table		BK03					BK03				
Correction Summand		-5.2					-5.2				
Corrected Glare Indices referring to 710lm Total Luminous Flux											



PUCK S Remote		n Luminaires	P	I	CCT		Flux
DRIVER OPTIONS							
 NO DIM	0434-02-45	1 to 2 Puck S	5W	300mA	2700K	710 lm	
 DALI	0434-02-46	1 to 2 Puck S			3000K	760 lm	
 PHASE CUT	0434-02-48	1 Puck S			3500K	770 lm	
					4000K	800 lm	
220							
240							
V~							



DRIVER

0434-02-48 DRIVER 23W 150-700 PH. CUT NFC CONFIG 300mA

PHASE CUT DIMMERS TESTED FOR COMPATIBILITY:

Brand / Manufacturer	Model number	Dimming Type
ABB	6519 U	Leading edge
ABB	6526 U	Leading edge
JUNG	1224 LED UDE	Leading edge
Berker	2861	Leading edge
JUNG	254 UDIE 1	Leading edge
JUNG	225 TDE	Leading edge
EGANT	U321V2	Leading edge
Schneider	SBD200LED	Leading edge
Schneider	SBD315RC	Leading edge
Merten	SBD200LED	Leading edge
Berker	2874	Leading edge
Eltako	EUD61NPL-230V	Leading edge
Eltako	EUD12NPN-UC	Leading edge
Eltako	EUD12D-UC	Leading edge
Eltako	EUD61NP-230V	Leading edge
Eltako	DTD55-230V-wg	Leading edge
Eltako	DTD55L-230V-wg	Leading edge
Eltako	EUD61NPN-UC	Leading edge
GIRA	Universal-LED-Dimmer Mini2440 00	Leading edge
EHMANN	LED-Dimmer T46.08	Leading edge
JUNG	DrehDimmer Universal LED1731DD	Leading edge
niko	330-00700	Leading edge
niko	310-0390X	Leading edge
Bticino	L-N-NT4411N	Leading edge
TECNEL	TE44895BT	Leading edge
TECNEL	TE7636	Leading edge
VIMAR	20135,1	Leading edge
	C-300 RLC	Leading edge

THE PARTICULAR CONDITIONS OF EACH INSTALLATION AND THE SPECIFICATIONS AND CONDITIONS OF USE OF EACH REGULATOR, MAY DIFFER FROM THOSE CONSIDERED IN THE COMPATIBILITY TESTING, AND AFFECT ITS PERFORMANCE IN SAID INSTALLATION.

FOR MORE INFO, PLEASE CONSULT



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

