



Dimensioni



Accessori



DRIVER OPTIONS

PRODOTTO

Nome	BUDDY SURFACE TW 2700K-5000K SPOT WTG
Articolo	A5940118WTG
Colore	Bianco Strutturato - Oro
RAL	9016 & 1036
Categoria	SURFACE

SORGENTE DI LUCE

Tipo	LED
Flusso luminoso lordo	1030 lm
Temperatura di colore	Tunable White 2700 - 5000 K
Stabilità cromatica	MacAdam Step 3
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI > 90
Potenza	8,5 W
Corrente	500 mA
Efficienza	121 lm/W
Ore di vita del LED	L80B10 > 55.000h
Classe di efficienza energetica	F

APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

Efficienza luminosa	80%
Angolo del fascio di luce	28°
UGR	< 19

APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Driver	Esclusi
Regolazione	DALI
Classe di isolamento elettrico	II

ALTRI DATI

Tenuta stagna	IP20
Wireless control	Consultare
Peso	285 g
Peso compresso l'imballaggio	350 g
Dimensioni dell'imballaggio	111 x 104 x 95 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Policarbonato / Polimetilmetacrilato



Buddy è disponibile come apparecchio a plafone, distinguendosi per le sue dimensioni ridotte e permettendo l'installazione su qualsiasi tipo di materiale. Tutti i vantaggi di questo faretto compatto e potente sono disponibili nelle versioni recessed, trimless e surface: LED ad alta efficienza energetica, opzione Tunable White: 1800K-4000K o 2700K-5000K, opzione Dim to Warm: 1800K-3000K, ottiche flood, medium, spot e superspot, UGR < 19. Una famiglia che ha tutto, progettata da Rubén Saldaña.

Diagramma di abbagliamento polare


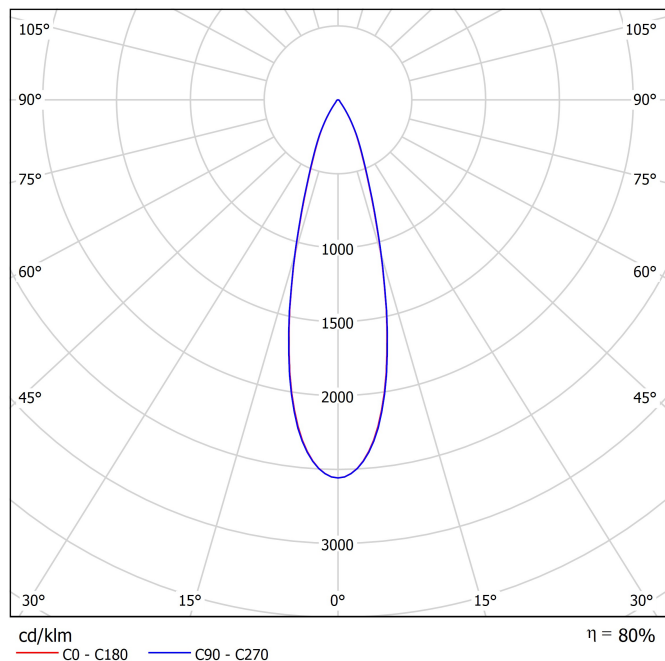


Diagramma conico



UGR

Glare Evaluation According to UGR												
Room Size	Room Size	Room Size	Room Size	Room Size	Room Size	Room Size	Room Size	Room Size	Room Size	Room Size	Room Size	Room Size
X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X
2H	2H	10.9	11.6	11.2	11.8	12.0	10.9	11.6	11.2	11.8	12.0	10.9
3H	3H	12.6	13.3	12.9	13.5	13.7	12.6	13.3	12.9	13.5	13.7	12.6
4H	4H	13.3	13.9	13.6	14.1	14.4	13.3	13.9	13.6	14.1	14.4	13.3
6H	6H	13.8	14.3	14.1	14.6	14.9	13.8	14.4	14.1	14.6	14.9	13.8
8H	8H	14.0	14.5	14.3	14.8	15.1	14.0	14.5	14.3	14.8	15.1	14.0
12H	12H	14.1	14.6	14.4	14.9	15.2	14.1	14.6	14.4	14.9	15.2	14.1
4H	2H	11.5	12.1	11.8	12.4	12.6	11.5	12.1	11.8	12.4	12.6	11.5
3H	3H	13.4	13.9	13.8	14.2	14.5	13.4	13.9	13.8	14.2	14.5	13.4
4H	4H	14.2	14.6	14.6	15.0	15.3	14.2	14.7	14.6	15.0	15.3	14.2
6H	6H	14.8	15.2	15.2	15.6	15.9	14.9	15.2	15.3	15.6	16.0	14.9
8H	8H	15.1	15.4	15.5	15.8	16.2	15.1	15.4	15.5	15.8	16.2	15.1
12H	12H	15.3	15.5	15.7	15.9	16.4	15.3	15.6	15.7	16.0	16.4	15.3
8H	4H	14.5	14.8	14.9	15.2	15.6	14.5	14.8	14.9	15.2	15.6	14.5
6H	6H	15.3	15.5	15.7	15.9	16.4	15.3	15.5	15.7	15.9	16.4	15.3
8H	8H	15.6	15.8	16.1	16.2	16.7	15.6	15.8	16.1	16.3	16.7	15.6
12H	12H	15.9	16.0	16.3	16.5	17.0	15.9	16.0	16.4	16.5	17.0	15.9
12H	4H	14.5	14.8	15.0	15.2	15.6	14.5	14.8	15.0	15.2	15.6	14.5
6H	6H	15.3	15.5	15.8	16.0	16.4	15.3	15.6	15.8	16.0	16.5	15.3
8H	8H	15.7	15.9	16.2	16.3	16.8	15.7	15.9	16.2	16.3	16.8	15.7
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+2.0	-0.8				+2.1	-0.8				
S = 1.5H		+3.7	-1.0				+3.9	-1.0				
S = 2.0H		+5.3	-1.4				+5.5	-1.4				
Standard table		BK04					BK04					
Correction		-2.3					-2.2					
Summand												
Corrected Glare Indices referring to 1030lm Total Luminous Flux												

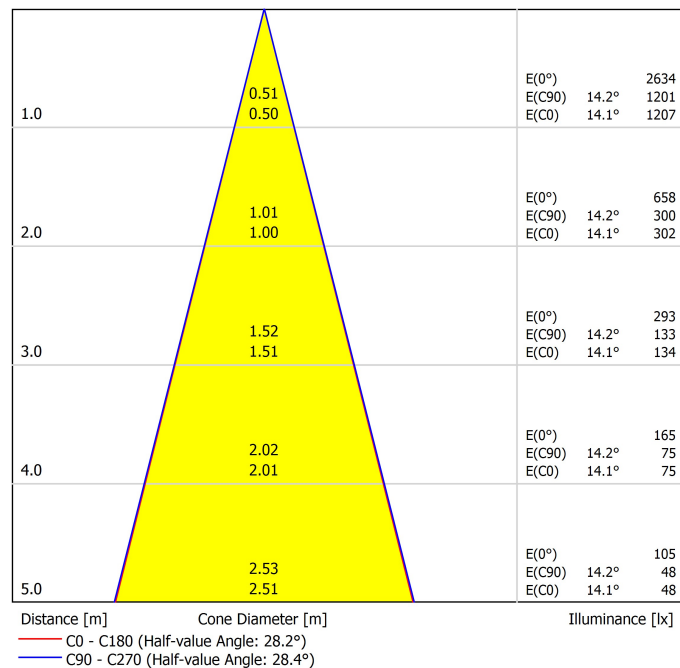

DRIVER OPTIONS		P	I	CCT	Flux
 DALI	0434-01-96	8,5W	500mA	1800-4000K	860 lm
				2700-5000K	1030 lm
220 240 V~					



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

