
Puck Outdoor

ARKOSLIGHT



Größe



Zubehör



DRIVER OPTIONS

	PRODUKT
Name	PUCK L OUTDOOR REMOTE 3000K WT
Artikelnummer	A5961101WT
Farbe	Weiß strukturiert
RAL	9016
Kategorie	OUTDOOR
	LICHTQUELLE
Typ	LED
Bruttolichtstrom	1645 lm
Farbtemperatur	3000 K
Farbstabilität	MacAdam Step 2
Farbwiedergabeindex	CRI>90
Leistung	11,7 W
Lichtausbeute	141 lm/W
Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden	L90B10 >55.000h
Energieeffizienzklasse	E
	LEUCHTE | PHOTOMETRISCHE DATEN
Leuchtenwirkungsgrad (LOR)	78%
Abstrahlwinkel	44°
UGR	< 19
	LEUCHTE | ELEKTRISCHE DATEN
Driver	Exklusiv: Muss extern platziert werden
Helligkeitssteuerung	No Dim / DALI / Phasen-Dimmung
Schutzklasse	III
	ANDERE DATEN
Dichtigkeit	IP65
Stoßfestigkeit	IK09
Verwendung im Aussenbereich	Ja
Gewicht	750 g
Gewicht inkl. Verpackung	815 g
Abmessungen der Verpackung	127 x 117 x 109 mm
Stück pro Verpackung	1
Materialien	Aluminium / Optical Glas

CE

Das Downlight Puck überträgt seine Essenz als Leuchten-Juwel auf den Außenbereich. Mit seinem Aluminiumgehäuse und der charakteristischen Glaskugel integriert sich Puck Outdoor dezent in die obere Ebene und schafft warme, komfortable Lichtstimmungen.


Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia - Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com

5 Year GUARANTEE*


Lichttechnische daten

ARKOSLIGHT

Polar-koordinaten diagramm

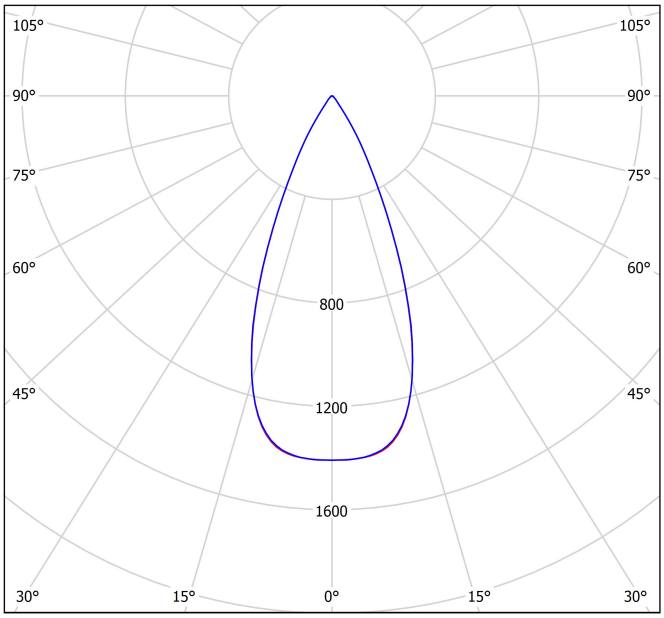

Kegeldiagramm

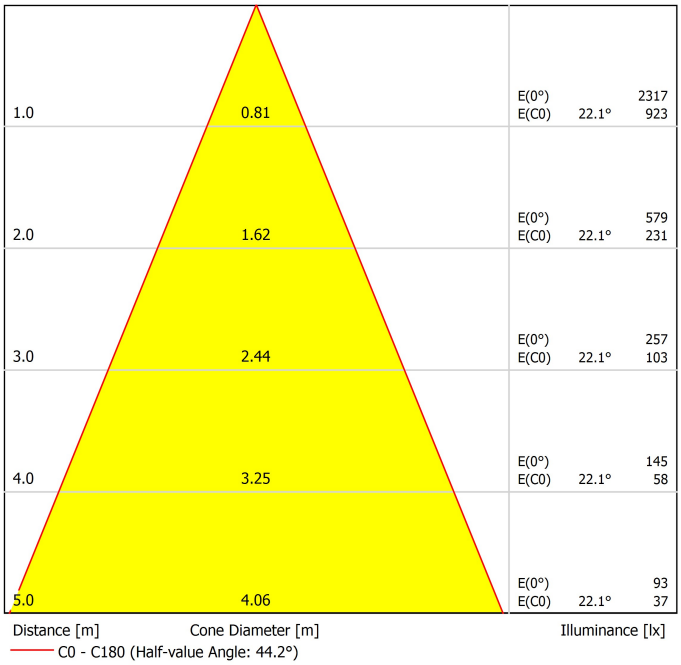

UGR

Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	5.0	5.7	5.3	5.9	6.1	4.8	5.5	5.1	5.7	5.9
	3H	7.5	8.1	7.8	8.3	8.6	7.2	7.8	7.5	8.0	8.3
	4H	8.4	8.9	8.7	9.2	9.4	8.1	8.7	8.4	8.9	9.2
	6H	8.7	9.2	9.0	9.5	9.8	8.4	9.0	8.8	9.2	9.5
	8H	8.7	9.3	9.1	9.5	9.8	8.5	9.0	8.8	9.3	9.6
	12H	8.8	9.2	9.1	9.5	9.8	8.5	9.0	8.8	9.3	9.6
4H	2H	5.4	5.9	5.7	6.2	6.5	5.2	5.8	5.5	6.0	6.3
	3H	8.3	8.8	8.7	9.1	9.4	8.1	8.6	8.5	8.9	9.2
	4H	9.3	9.7	9.7	10.1	10.4	9.1	9.5	9.5	9.9	10.2
	6H	9.7	10.1	10.1	10.4	10.8	9.5	9.9	9.9	10.2	10.6
	8H	9.8	10.1	10.2	10.5	10.9	9.6	9.9	10.0	10.3	10.7
	12H	9.8	10.1	10.3	10.5	10.9	9.6	9.9	10.0	10.3	10.7
8H	4H	9.6	9.9	10.0	10.3	10.7	9.5	9.8	9.9	10.1	10.5
	6H	10.1	10.3	10.5	10.7	11.2	9.9	10.1	10.4	10.6	11.0
	8H	10.2	10.4	10.7	10.8	11.3	10.0	10.2	10.5	10.6	11.1
	12H	10.2	10.4	10.7	10.8	11.3	10.0	10.2	10.5	10.6	11.1
12H	4H	9.6	9.9	10.1	10.3	10.7	9.5	9.7	9.9	10.1	10.5
	6H	10.1	10.3	10.6	10.7	11.2	9.9	10.1	10.4	10.5	11.0
	8H	10.2	10.4	10.7	10.8	11.3	10.0	10.2	10.5	10.6	11.1

Variation of the observer position for the luminaire distances S

S = 1.0H	+4.4 / -3.0	+4.5 / -3.1
S = 1.5H	+7.0 / -3.7	+7.1 / -3.8
S = 2.0H	+8.9 / -4.0	+9.0 / -4.1
Standard table	BK01	BK01
Correction Summand	-7.6	-7.7


Corrected Glare Indices referring to 1645lm Total Luminous Flux

Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia - Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com

5 Year GUARANTEE*

Driver options

ARKOSLIGHT



PUCK **L Outdoor Remote**

DRIVER OPTIONS		n Luminaires	P	I	CCT	Flux
NO DIM	**0433-00-21**	1 Puck L	11,7W	350mA	2700K	1580 lm
DALI	**0434-00-79**	1 Puck L			3000K	1645 lm
PHASE CUT	**0433-01-39**	1 Puck L				


220
240 V~

Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia-Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com

5Year GUARANTEE

Ecodesign and Energy Labelling

ARKOSLIGHT



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé


Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann


Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:
Instructions on end-of-life and component disposal:
Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :
Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:
Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:




Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen




Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen



Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia-Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com