




## DIMENSIONS



Nom	LARK 50 CITIZEN 5W 4000K 38° + DRIVER 140mA + BOX
Référence	04340019
Catégorie	LAMPS
Type	LED
Flux lumineux brut	750 lm
Température de couleur	4000 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 2
Indice de reproduction chromatique	CRI>80
Puissance	5 W
Courant	140 mA
Efficacité	150 lm/W
Durée de vie de la LED	L90B10 >55.000h
Flux Lumineux Net	690 lm
Efficacité lumineuse	92%
Angle du faisceau lumineux	38°
Driver	Inclus - Connexion rapide
Valeurs de puissance du système	5,92 W
Tension	220V/240V
Fréquence	50/60 Hz
Variation d'intensité	Non Dim - Autres DIM, veuillez consulter
Contrôle sans fil	Veuillez consulter
Alimentation d'urgence	Veuillez consulter
Poids	100 g
Poids avec emballage	125 g
Dimensions de l'emballage	52 x 52 x 51mm
Unités par emballage	1

## PRODUIT

LARK 50 CITIZEN 5W 4000K 38° + DRIVER 140mA + BOX

04340019

LAMPS

## SOURCE DE LUMIÈRE

LED

750 lm

4000 K

MacAdam Step 2

CRI&gt;80

5 W

140 mA

150 lm/W

L90B10 &gt;55.000h

## LUMINAIRE | DONNÉS PHOTOMÉTRIQUES

690 lm

92%

38°

## LUMINAIRE | DONNÉS ÉLECTRIQUES

Inclus - Connexion rapide

5,92 W

220V/240V

50/60 Hz

Non Dim - Autres DIM, veuillez consulter

## D'AUTRES DONNÉES

Veuillez consulter

Veuillez consulter

100 g

125 g

52 x 52 x 51mm

1



Les lampes LED de 50 mm de la plus haute qualité et offrant les meilleures prestations ont une marque: Lark. Avec l'option dimmable et offrant un flux lumineux remarquable.

DIAGRAMME POLAIRE

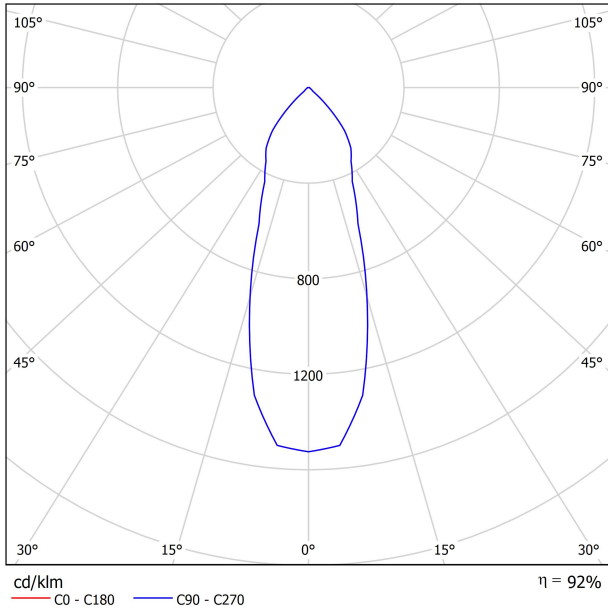


DIAGRAMME CONIQUE

UGR

Glare Evaluation According to UGR											
ρ Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	12.1	12.9	12.3	13.1	13.3	12.1	12.9	12.3	13.1	13.3
	3H	13.2	13.9	13.5	14.2	14.4	13.2	13.9	13.5	14.2	14.4
	4H	14.0	14.6	14.3	14.9	15.1	14.0	14.6	14.3	14.9	15.1
	6H	15.0	15.6	15.4	15.9	16.2	15.0	15.6	15.4	15.9	16.2
	8H	15.7	16.3	16.0	16.6	16.9	15.7	16.3	16.0	16.6	16.9
	12H	16.5	17.0	16.8	17.3	17.6	16.5	17.0	16.8	17.3	17.6
4H	2H	12.4	13.0	12.7	13.3	13.6	12.4	13.0	12.7	13.3	13.6
	3H	13.8	14.4	14.2	14.7	15.0	13.8	14.4	14.2	14.7	15.0
	4H	14.8	15.3	15.2	15.6	16.0	14.8	15.3	15.2	15.6	16.0
	6H	16.2	16.6	16.6	17.0	17.3	16.2	16.6	16.6	17.0	17.3
	8H	17.0	17.4	17.4	17.8	18.2	17.0	17.4	17.4	17.8	18.2
	12H	17.9	18.3	18.4	18.7	19.1	17.9	18.3	18.4	18.7	19.1
8H	4H	15.3	15.6	15.7	16.0	16.4	15.3	15.6	15.7	16.0	16.4
	6H	17.0	17.2	17.4	17.7	18.1	17.0	17.2	17.4	17.7	18.1
	8H	18.0	18.2	18.4	18.7	19.1	18.0	18.2	18.4	18.7	19.1
	12H	19.1	19.3	19.6	19.8	20.3	19.1	19.3	19.6	19.8	20.3
12H	4H	15.4	15.7	15.8	16.1	16.5	15.4	15.7	15.8	16.1	16.5
	6H	17.2	17.4	17.7	17.9	18.3	17.2	17.4	17.7	17.9	18.3
	8H	18.3	18.5	18.8	19.0	19.5	18.3	18.5	18.8	19.0	19.5
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H	+2.2 / -3.4					+2.2 / -3.4					
S = 1.5H	+4.0 / -3.9					+4.0 / -3.9					
S = 2.0H	+5.9 / -4.4					+5.9 / -4.4					
Standard table	BK01					BK01					
Correction Summand	5.0					5.0					
Corrected Glare Indices referring to 750lm Total Luminous Flux											



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado  
 Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.  
 Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé  
 Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato  
 Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado  
 Replaceable control gear by an authorized professional  
 Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé  
 Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato  
 Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
 Remove light source(s) for disposal  
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
 Remove the battery for decommissioning  
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
 Rimuovere la batteria per la dismissione  
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
 Remove control gear for disposal  
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
 Send the materials to a WEEE collection centre  
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

