



DIMENSIONES



Nombre	LARK 50 CITIZEN 5W 2700K 38° + DRIVER 140mA + BOX
Referencia	04340096
Categoría	LAMPS
Tipo	LED
Flujo Luminoso	700 lm
Temperatura de color	2700 K
Estabilidad cromática	MacAdam Step 2
Índice de reproducción cromática	CRI>80
Potencia	5 W
Corriente	140 mA
Eficacia	140 lm/W
Horas de Vida del LED	L90B10 >55.000h
Flujo Luminoso Neto	644 lm
Eficiencia Lumínica	92%
Ángulo del haz de luz	38°
Driver	Incluido - Conexión rápida
Potencia del sistema	5,92 W
Tensión	220V/240V
Frecuencia	50/60 Hz
Regulación	No Dim - Otros DIM, consultar
Control inalámbrico	Consultar
Alimentación de emergencia	Consultar
Peso	100 g
Peso con embalaje	125 g
Dimensiones embalaje	52 x 52 x 51mm
Unidades por embalaje	1

PRODUCTO

LARK 50 CITIZEN 5W 2700K 38° + DRIVER 140mA + BOX

04340096

LAMPS

FUENTE DE LUZ

LED

700 lm

2700 K

MacAdam Step 2

CRI>80

5 W

140 mA

140 lm/W

L90B10 >55.000h

LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

644 lm

92%

38°

LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

Incluido - Conexión rápida

5,92 W

220V/240V

50/60 Hz

No Dim - Otros DIM, consultar

OTROS DATOS

Consultar

Consultar

100 g

125 g

52 x 52 x 51mm

1



Las lámparas LED de 50mm de más calidad y con las mejores prestaciones tienen una marca: Lark. Con opción dimable y un destacado flujo lumínico.

DIAGRAMA POLAR

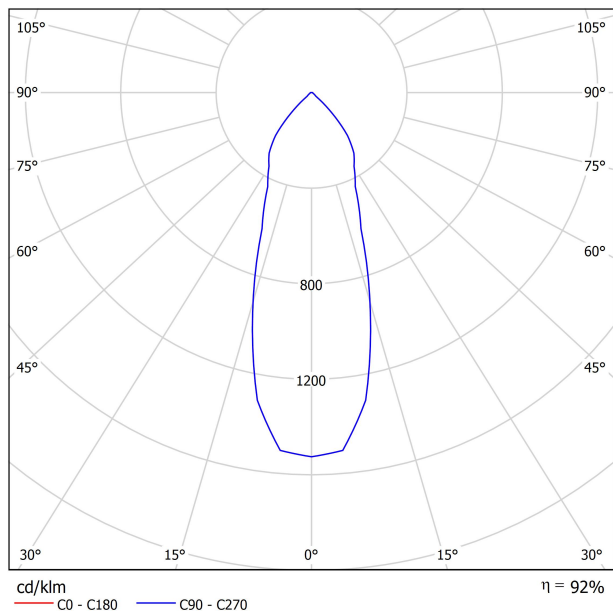


DIAGRAMA CÓNICO

UGR

Glare Evaluation According to UGR											
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	11.8	12.6	12.1	12.8	13.0	11.8	12.6	12.1	12.8	13.0
	3H	13.0	13.7	13.3	13.9	14.2	13.0	13.7	13.3	13.9	14.2
	4H	13.7	14.4	14.0	14.6	14.9	13.7	14.4	14.0	14.6	14.9
	6H	14.8	15.4	15.1	15.7	16.0	14.8	15.4	15.1	15.7	16.0
	8H	15.4	16.0	15.8	16.3	16.6	15.4	16.0	15.8	16.3	16.6
4H	12H	16.2	16.8	16.6	17.1	17.4	16.2	16.8	16.6	17.1	17.4
	2H	12.1	12.8	12.5	13.1	13.3	12.1	12.8	12.5	13.1	13.3
	3H	13.6	14.1	13.9	14.4	14.8	13.6	14.1	13.9	14.4	14.8
	4H	14.6	15.0	14.9	15.4	15.7	14.6	15.0	14.9	15.4	15.7
	6H	15.9	16.3	16.3	16.7	17.1	15.9	16.3	16.3	16.7	17.1
8H	8H	16.8	17.1	17.2	17.5	17.9	16.8	17.1	17.2	17.5	17.9
	12H	17.7	18.0	18.1	18.4	18.8	17.7	18.0	18.1	18.4	18.8
	4H	15.0	15.4	15.4	15.8	16.2	15.0	15.4	15.4	15.8	16.2
12H	6H	16.7	17.0	17.2	17.4	17.9	16.7	17.0	17.2	17.4	17.9
	8H	17.7	18.0	18.2	18.4	18.9	17.7	18.0	18.2	18.4	18.9
	8H	18.9	19.1	19.4	19.6	20.1	18.9	19.1	19.4	19.6	20.1
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+2.2 / -3.4					+2.2 / -3.4				
S = 1.5H		+4.0 / -3.9					+4.0 / -3.9				
S = 2.0H		+5.9 / -4.4					+5.9 / -4.4				
Standard table		BK01					BK01				
Correction Summand		5.0					5.0				
Corrected Glare Indices referring to 700lm Total Luminous Flux											



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

