




## DIMENSIONI



Nome	MOTOR LARK CITIZEN 7.5W 4000K 38° +DRIVER DIM DALI/PUSH +BOX
Articolo	04340106
Categoria	LAMPS
Tipo	LED
Flusso luminoso lordo	1030 lm
Temperatura di colore	4000 K
Stabilità cromatica	MacAdam Step 2
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI>80
Potenza	7,5 W
Corrente	200 mA
Efficienza	137 lm/W
Ore di vita del LED	L90B10 >55.000h
Flusso luminoso netto	948 lm
Efficienza luminosa	92%
Angolo del fascio di luce	38°
Driver	Incluso - Collegamento rapido
Valori di potenza del sistema	9,53 W
Tensione	220V/240V
Frequenza	50/60 Hz
Regolazione	DALI / Push - Altri DIM, consultare
Wireless control	Consultare
Alimentazione di emergenza	Consultare
Peso	100 g
Peso compresso l'imballaggio	125 g
Dimensioni dell'imballaggio	52 x 52 x 51mm
Unità per imballaggio	1

## PRODOTTO

MOTOR LARK CITIZEN 7.5W 4000K 38° +DRIVER DIM DALI/PUSH +BOX

04340106

LAMPS

## SORGENTE DI LUCE

LED

1030 lm

4000 K

MacAdam Step 2

CRI>80

7,5 W

200 mA

137 lm/W

L90B10 >55.000h

## APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

948 lm

92%

38°

## APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Incluso - Collegamento rapido

9,53 W

220V/240V

50/60 Hz

DALI / Push - Altri DIM, consultare

## ALTRI DATI

Consultare

Consultare

100 g

125 g

52 x 52 x 51mm

1



La lampada LED da 50mm di maggiore qualità e dalle migliori prestazioni ha una marca: Lark. Con opzione dimmerabile e un flusso luminoso di rilievo.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE

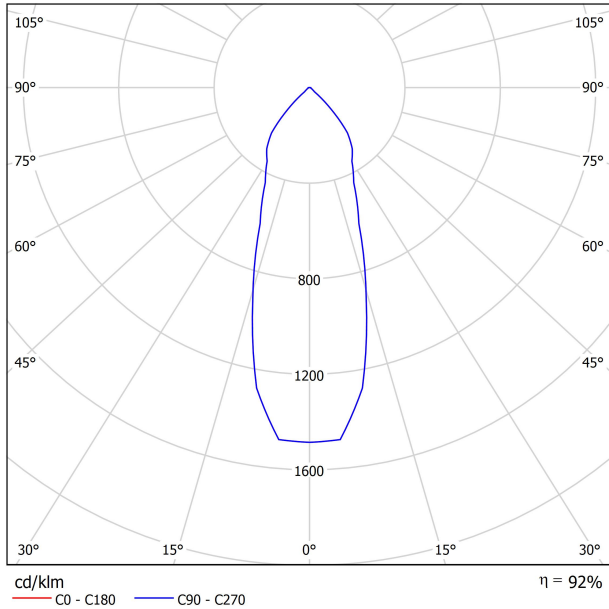


DIAGRAMMA CONICO

UGR

Glare Evaluation According to UGR											
ρ Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	13.3	14.1	13.5	14.3	14.5	13.3	14.1	13.5	14.3	14.5
	3H	14.4	15.1	14.7	15.3	15.6	14.4	15.1	14.7	15.3	15.6
	4H	15.1	15.7	15.4	16.0	16.3	15.1	15.7	15.4	16.0	16.3
	6H	16.1	16.7	16.4	17.0	17.2	16.1	16.7	16.4	17.0	17.2
	8H	16.7	17.3	17.0	17.6	17.9	16.7	17.3	17.0	17.6	17.9
4H	12H	17.5	18.1	17.9	18.4	18.7	17.5	18.1	17.9	18.4	18.7
	2H	13.6	14.2	13.9	14.5	14.8	13.6	14.2	13.9	14.5	14.8
	3H	15.0	15.5	15.3	15.8	16.1	15.0	15.5	15.3	15.8	16.1
	4H	15.9	16.4	16.3	16.7	17.1	15.9	16.4	16.3	16.7	17.1
	6H	17.2	17.6	17.6	17.9	18.3	17.2	17.6	17.6	17.9	18.3
8H	8H	18.0	18.3	18.4	18.7	19.1	18.0	18.3	18.4	18.7	19.1
	12H	19.0	19.3	19.4	19.7	20.1	19.0	19.3	19.4	19.7	20.1
	4H	16.3	16.7	16.7	17.1	17.5	16.3	16.7	16.7	17.1	17.5
12H	6H	17.9	18.2	18.4	18.6	19.1	17.9	18.2	18.4	18.6	19.1
	8H	18.9	19.2	19.4	19.6	20.1	18.9	19.2	19.4	19.6	20.1
	12H	20.2	20.4	20.7	20.8	21.3	20.2	20.4	20.7	20.8	21.3
12H	4H	16.4	16.8	16.9	17.2	17.6	16.4	16.8	16.9	17.2	17.6
	6H	18.1	18.4	18.6	18.8	19.3	18.1	18.4	18.6	18.8	19.3
	8H	19.3	19.5	19.8	19.9	20.4	19.3	19.5	19.8	19.9	20.4
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H	+2.2 / -3.6					+2.2 / -3.6					
S = 1.5H	+3.9 / -4.2					+3.9 / -4.2					
S = 2.0H	+5.8 / -4.7					+5.8 / -4.7					
Standard table	BK01					BK01					
Correction Summand	5.2					5.2					
Corrected Glare Indices referring to 1030lm Total Luminous Flux											



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado  
 Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.  
 Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé  
 Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato  
 Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado  
 Replaceable control gear by an authorized professional  
 Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé  
 Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato  
 Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
 Remove light source(s) for disposal  
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
 Remove the battery for decommissioning  
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
 Rimuovere la batteria per la dismissione  
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
 Remove control gear for disposal  
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
 Send the materials to a WEEE collection centre  
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

