




DIMENSIONI



Nome	DOT ROUND FIX IP54 5W 2700K W
Articolo	A0670110W
Colore	Bianco Opaco
RAL	9016
Categoria	CEILING RECESSED

Tipo	LED
Flusso luminoso lordo	700 lm
Temperatura di colore	2700 K
Stabilità cromatica	MacAdam Step 2
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI >80
Potenza	5 W
Corrente	140 mA
Efficienza	140 lm/W
Ore di vita del LED	L80B10 >60.000h

Efficienza luminosa	75%
Angolo del fascio di luce	38°

Driver	Incluso - Collegamento rapido
Valori di potenza del sistema	5,92 W
Tensione	220V/240V
Frequenza	50/60 Hz
Regolazione	No Dim
Classe di isolamento elettrico	<input type="checkbox"/>

Tenuta stagna	IP54
Wireless control	Consultare
Alimentazione di emergenza	Consultare
Misure di incasso	Ø62 mm
Peso	175 g
Peso compresso l'imballaggio	255 g
Dimensioni dell'imballaggio	147 x 104 x 72 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio

PRODOTTO

DOT ROUND FIX IP54 5W 2700K W

A0670110W

Bianco Opaco

9016

CEILING RECESSED

SORGENTE DI LUCE

LED

700 lm

2700 K

MacAdam Step 2

CRI >80

5 W

140 mA

140 lm/W

L80B10 >60.000h

APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

75%

38°

APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Incluso - Collegamento rapido

5,92 W

220V/240V

50/60 Hz

No Dim

ALTRI DATI

IP54

Consultare

Consultare

Ø62 mm

175 g

255 g

147 x 104 x 72 mm

1

Alluminio



Scopri come una lampada essenziale può convertirsi in un prodotto sorprendente. Per la sua resa, design e dettagli, Dot è la lampada LED più simile a un'illuminazione dicroica tradizionale.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE

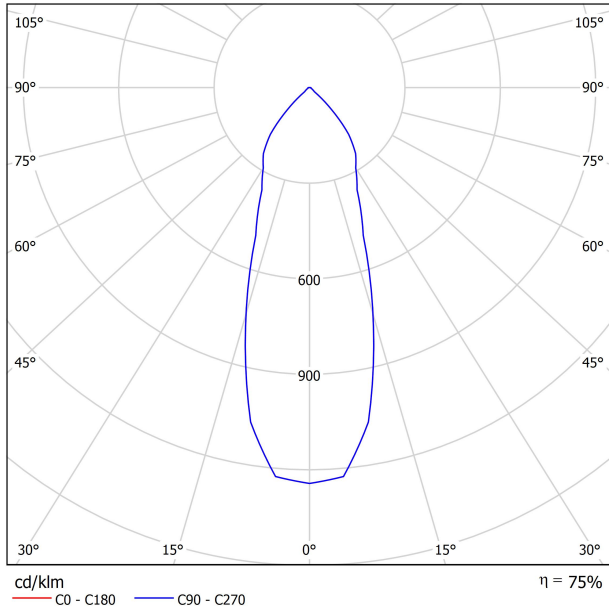


DIAGRAMMA CONICO

UGR

Glare Evaluation According to UGR											
ρ Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	11.1	11.9	11.4	12.1	12.3	11.1	11.9	11.4	12.1	12.3
	3H	12.3	13.0	12.6	13.2	13.5	12.3	13.0	12.6	13.2	13.5
	4H	13.0	13.7	13.3	13.9	14.2	13.0	13.7	13.3	13.9	14.2
	6H	14.1	14.7	14.4	15.0	15.3	14.1	14.7	14.4	15.0	15.3
	8H	14.7	15.3	15.1	15.6	15.9	14.7	15.3	15.1	15.6	15.9
	12H	15.5	16.1	15.9	16.4	16.7	15.5	16.1	15.9	16.4	16.7
4H	2H	11.4	12.1	11.7	12.4	12.6	11.4	12.1	11.7	12.4	12.6
	3H	12.9	13.4	13.2	13.7	14.1	12.9	13.4	13.2	13.7	14.1
	4H	13.9	14.3	14.2	14.7	15.0	13.9	14.3	14.2	14.7	15.0
	6H	15.2	15.6	15.6	16.0	16.4	15.2	15.6	15.6	16.0	16.4
	8H	16.1	16.4	16.5	16.8	17.2	16.1	16.4	16.5	16.8	17.2
	12H	17.0	17.3	17.4	17.7	18.1	17.0	17.3	17.4	17.7	18.1
8H	4H	14.3	14.7	14.7	15.1	15.5	14.3	14.7	14.7	15.1	15.5
	6H	16.0	16.3	16.5	16.7	17.2	16.0	16.3	16.5	16.7	17.2
	8H	17.0	17.3	17.5	17.7	18.2	17.0	17.3	17.5	17.7	18.2
	12H	18.2	18.4	18.7	18.9	19.4	18.2	18.4	18.7	18.9	19.4
12H	4H	14.4	14.8	14.9	15.2	15.6	14.4	14.8	14.9	15.2	15.6
	6H	16.2	16.5	16.7	16.9	17.4	16.2	16.5	16.7	16.9	17.4
	8H	17.4	17.6	17.9	18.0	18.5	17.4	17.6	17.9	18.0	18.5
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H	+2.2 / -3.4					+2.2 / -3.4					
S = 1.5H	+4.0 / -3.9					+4.0 / -3.9					
S = 2.0H	+5.9 / -4.4					+5.9 / -4.4					
Standard table	BK01					BK01					
Correction Summand	3.6					3.6					
Corrected Glare Indices referring to 700lm Total Luminous Flux											



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

