




### DIMENSIONI



Nome	MIX 1 DIM PUSH 2700K W
Articolo	A1870120W
Colore	Bianco Opaco
RAL	9010
Categoria	CEILING RECESSED

### PRODOTTO

MIX 1 DIM PUSH 2700K W  
A1870120W  
Bianco Opaco  
9010  
CEILING RECESSED

Tipo	LED
Flusso luminoso lordo	1525 lm
Temperatura di colore	2700 K
Stabilità cromatica	MacAdam Step 2
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI > 90
Potenza	10,5 W
Corrente	350 mA
Efficienza	145 lm/W
Ore di vita del LED	L80B10 > 60.000h

### SORGENTE DI LUCE

LED  
1525 lm  
2700 K  
MacAdam Step 2  
CRI > 90  
10,5 W  
350 mA  
145 lm/W  
L80B10 > 60.000h

Efficienza luminosa	83%
Angolo del fascio di luce	102°

### APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

83%  
102°

Driver	Incluso - Collegato
Valori di potenza del sistema	12,95 W
Tensione	220V/240V
Frequenza	50/60 Hz
Regolazione	Push
Classe di isolamento elettrico	<input type="checkbox"/>

### APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Incluso - Collegato  
12,95 W  
220V/240V  
50/60 Hz  
Push

Tenuta stagna	IP43
Wireless control	Consultare
Alimentazione di emergenza	Consultare
Resistenza agli urti	IK07
Misure di incasso	Ø205 mm
Peso	950 g
Peso compresso l'imballaggio	1176,8 g
Dimensioni dell'imballaggio	298 x 249 x 74 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Polimetilmetacrilato

### ALTRI DATI


IP43  
Consultare  
Consultare  
IK07  
Ø205 mm  
950 g  
1176,8 g  
298 x 249 x 74 mm  
1  
Alluminio / Polimetilmetacrilato



Mix è il downlight essenziale per applicazioni di illuminazione generale. Un classico, con la tecnologia dell'avanguardia LED, che somma tutti gli elementi di qualità dei nostri migliori prodotti a un'ampia gamma di opzioni.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE

DIAGRAMMA CONICO

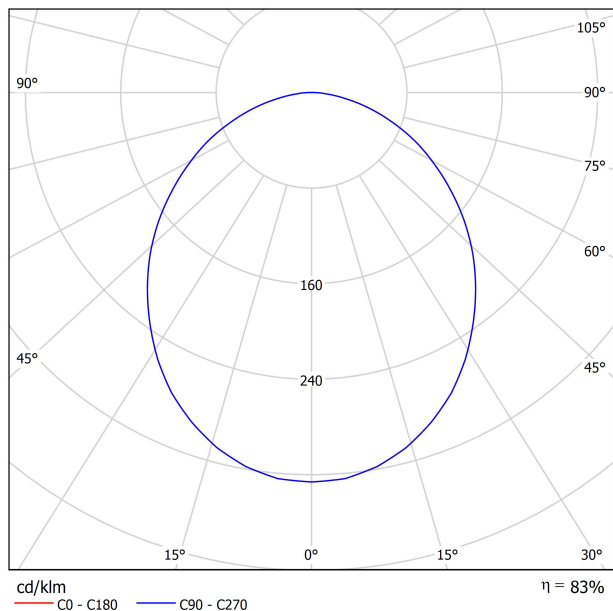

UGR

Glare Evaluation According to UGR											
ρ Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	21.5	22.8	21.8	23.0	23.3	21.5	22.8	21.8	23.0	23.3
	3H	23.2	24.4	23.5	24.6	24.9	23.2	24.4	23.5	24.6	24.9
	4H	23.8	24.9	24.1	25.2	25.5	23.8	24.9	24.1	25.2	25.5
	6H	24.2	25.2	24.6	25.5	25.9	24.2	25.2	24.6	25.5	25.9
	8H	24.3	25.3	24.7	25.6	26.0	24.3	25.3	24.7	25.6	26.0
	12H	24.4	25.4	24.8	25.7	26.0	24.4	25.4	24.8	25.7	26.0
4H	2H	22.1	23.2	22.4	23.4	23.7	22.1	23.2	22.4	23.4	23.7
	3H	24.0	24.9	24.3	25.2	25.6	24.0	24.9	24.3	25.2	25.6
	4H	24.7	25.5	25.1	25.9	26.3	24.7	25.5	25.1	25.9	26.3
	6H	25.2	26.0	25.7	26.4	26.7	25.2	26.0	25.7	26.4	26.7
	8H	25.4	26.1	25.9	26.5	26.9	25.4	26.1	25.9	26.5	26.9
	12H	25.6	26.2	26.0	26.6	27.0	25.6	26.2	26.0	26.6	27.0
8H	4H	25.0	25.6	25.4	26.0	26.5	25.0	25.6	25.4	26.0	26.5
	6H	25.7	26.2	26.1	26.6	27.1	25.7	26.2	26.1	26.6	27.1
	8H	25.9	26.4	26.4	26.8	27.3	25.9	26.4	26.4	26.8	27.3
	12H	26.1	26.5	26.6	27.0	27.5	26.1	26.5	26.6	27.0	27.5
12H	4H	25.0	25.6	25.4	26.0	26.4	25.0	25.6	25.4	26.0	26.4
	6H	25.7	26.2	26.2	26.6	27.1	25.7	26.2	26.2	26.6	27.1
	8H	26.0	26.4	26.5	26.9	27.4	26.0	26.4	26.5	26.9	27.4
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H	+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H	+0.2 / -0.4					+0.2 / -0.4					
S = 2.0H	+0.4 / -0.7					+0.4 / -0.7					
Standard table	BK05					BK05					
Correction Summand	6.3					6.3					
Corrected Glare Indices referring to 1525lm Total Luminous Flux											



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado  
 Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.  
 Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé  
 Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato  
 Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado  
 Replaceable control gear by an authorized professional  
 Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé  
 Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato  
 Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
 Remove light source(s) for disposal  
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
 Remove the battery for decommissioning  
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
 Rimuovere la batteria per la dismissione  
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
 Remove control gear for disposal  
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
 Send the materials to a WEEE collection centre  
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

