




DIMENSIONI



| | |
|-----------|------------------------|
| Nome | MIX 1 DIM DALI 2700K W |
| Articolo | A1870140W |
| Colore | Bianco Opaco |
| RAL | 9010 |
| Categoria | CEILING RECESSED |

PRODOTTO

MIX 1 DIM DALI 2700K W
A1870140W
Bianco Opaco
9010
CEILING RECESSED

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Tipo | LED |
| Flusso luminoso lordo | 1525 lm |
| Temperatura di colore | 2700 K |
| Stabilità cromatica | MacAdam Step 2 |
| Indice di Riproduzione Cromatica | CRI > 90 |
| Potenza | 10,5 W |
| Corrente | 350 mA |
| Efficienza | 145 lm/W |
| Ore di vita del LED | L80B10 > 60.000h |

SORGENTE DI LUCE

LED
1525 lm
2700 K
MacAdam Step 2
CRI > 90
10,5 W
350 mA
145 lm/W
L80B10 > 60.000h

| | |
|---------------------------|------|
| Efficienza luminosa | 83% |
| Angolo del fascio di luce | 102° |

APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

83%
102°

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Driver | Incluso - Collegato |
| Valori di potenza del sistema | 12,95 W |
| Tensione | 220V/240V |
| Frequenza | 50/60 Hz |
| Regolazione | DALI |
| Classe di isolamento elettrico | □ |

APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Incluso - Collegato
12,95 W
220V/240V
50/60 Hz
DALI
□

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Tenuta stagna | IP43 |
| Wireless control | Consultare |
| Alimentazione di emergenza | Consultare |
| Resistenza agli urti | IK07 |
| Misure di incasso | Ø205 mm |
| Peso | 950 g |
| Peso compresso l'imballaggio | 1176,8 g |
| Dimensioni dell'imballaggio | 298 x 249 x 74 mm |
| Unità per imballaggio | 1 |
| Materiali | Alluminio / Polimetilmetacrilato |

ALTRI DATI


IP43
Consultare
Consultare
IK07
Ø205 mm
950 g
1176,8 g
298 x 249 x 74 mm
1
Alluminio / Polimetilmetacrilato



Mix è il downlight essenziale per applicazioni di illuminazione generale. Un classico, con la tecnologia dell'avanguardia LED, che somma tutti gli elementi di qualità dei nostri migliori prodotti a un'ampia gamma di opzioni.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE

DIAGRAMMA CONICO

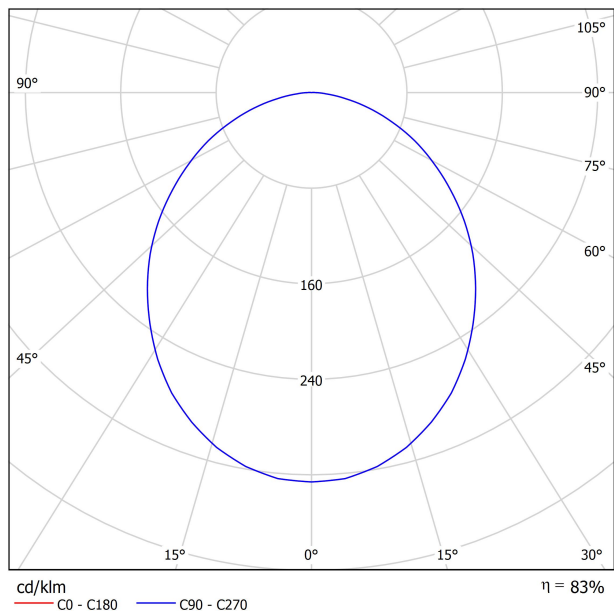

UGR

| Glare Evaluation According to UGR | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|------|------|------|-------------|---|------|------|------|------|
| ρ Ceiling | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | |
| ρ Walls | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | |
| ρ Floor | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Room Size X Y | | Viewing direction at right angles to lamp axis | | | | | Viewing direction parallel to lamp axis | | | | |
| 2H | 2H | 21.5 | 22.8 | 21.8 | 23.0 | 23.3 | 21.5 | 22.8 | 21.8 | 23.0 | 23.3 |
| | 3H | 23.2 | 24.4 | 23.5 | 24.6 | 24.9 | 23.2 | 24.4 | 23.5 | 24.6 | 24.9 |
| | 4H | 23.8 | 24.9 | 24.1 | 25.2 | 25.5 | 23.8 | 24.9 | 24.1 | 25.2 | 25.5 |
| | 6H | 24.2 | 25.2 | 24.6 | 25.5 | 25.9 | 24.2 | 25.2 | 24.6 | 25.5 | 25.9 |
| | 8H | 24.3 | 25.3 | 24.7 | 25.6 | 26.0 | 24.3 | 25.3 | 24.7 | 25.6 | 26.0 |
| | 12H | 24.4 | 25.4 | 24.8 | 25.7 | 26.0 | 24.4 | 25.4 | 24.8 | 25.7 | 26.0 |
| 4H | 2H | 22.1 | 23.2 | 22.4 | 23.4 | 23.7 | 22.1 | 23.2 | 22.4 | 23.4 | 23.7 |
| | 3H | 24.0 | 24.9 | 24.3 | 25.2 | 25.6 | 24.0 | 24.9 | 24.3 | 25.2 | 25.6 |
| | 4H | 24.7 | 25.5 | 25.1 | 25.9 | 26.3 | 24.7 | 25.5 | 25.1 | 25.9 | 26.3 |
| | 6H | 25.2 | 26.0 | 25.7 | 26.4 | 26.7 | 25.2 | 26.0 | 25.7 | 26.4 | 26.7 |
| | 8H | 25.4 | 26.1 | 25.9 | 26.5 | 26.9 | 25.4 | 26.1 | 25.9 | 26.5 | 26.9 |
| | 12H | 25.6 | 26.2 | 26.0 | 26.6 | 27.0 | 25.6 | 26.2 | 26.0 | 26.6 | 27.0 |
| 8H | 4H | 25.0 | 25.6 | 25.4 | 26.0 | 26.5 | 25.0 | 25.6 | 25.4 | 26.0 | 26.5 |
| | 6H | 25.7 | 26.2 | 26.1 | 26.6 | 27.1 | 25.7 | 26.2 | 26.1 | 26.6 | 27.1 |
| | 8H | 25.9 | 26.4 | 26.4 | 26.8 | 27.3 | 25.9 | 26.4 | 26.4 | 26.8 | 27.3 |
| | 12H | 26.1 | 26.5 | 26.6 | 27.0 | 27.5 | 26.1 | 26.5 | 26.6 | 27.0 | 27.5 |
| 12H | 4H | 25.0 | 25.6 | 25.4 | 26.0 | 26.4 | 25.0 | 25.6 | 25.4 | 26.0 | 26.4 |
| | 6H | 25.7 | 26.2 | 26.2 | 26.6 | 27.1 | 25.7 | 26.2 | 26.2 | 26.6 | 27.1 |
| | 8H | 26.0 | 26.4 | 26.5 | 26.9 | 27.4 | 26.0 | 26.4 | 26.5 | 26.9 | 27.4 |
| | 8H | | | | | | | | | | |
| Variation of the observer position for the luminaire distances S | | | | | | | | | | | |
| S = 1.0H | +0.1 / -0.1 | | | | | +0.1 / -0.1 | | | | | |
| S = 1.5H | +0.2 / -0.4 | | | | | +0.2 / -0.4 | | | | | |
| S = 2.0H | +0.4 / -0.7 | | | | | +0.4 / -0.7 | | | | | |
| Standard table | BK05 | | | | | BK05 | | | | | |
| Correction Summand | 6.3 | | | | | 6.3 | | | | | |
| Corrected Glare Indices referring to 1525lm Total Luminous Flux | | | | | | | | | | | |



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

