




DIMENSIONI



Nome	MIX 3 DIM DALI 4000K W
Articolo	A1870342W
Colore	Bianco Opaco
RAL	9010
Categoria	CEILING RECESSED

PRODOTTO

MIX 3 DIM DALI 4000K W
A1870342W
Bianco Opaco
9010
CEILING RECESSED

Tipo	LED
Flusso luminoso lordo	3075 lm
Temperatura di colore	4000 K
Stabilità cromatica	MacAdam Step 2
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI > 90
Potenza	22 W
Corrente	700 mA
Efficienza	140 lm/W
Ore di vita del LED	L80B10 > 60.000h

SORGENTE DI LUCE

LED
3075 lm
4000 K
MacAdam Step 2
CRI > 90
22 W
700 mA
140 lm/W
L80B10 > 60.000h

Efficienza luminosa	83%
Angolo del fascio di luce	102°

APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

83%
102°

Driver	Incluso - Collegato
Valori di potenza del sistema	25,58 W
Tensione	220V/240V
Frequenza	50/60 Hz
Regolazione	DALI
Classe di isolamento elettrico	□

APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Incluso - Collegato
25,58 W
220V/240V
50/60 Hz
DALI
□

Tenuta stagna	IP43
Wireless control	Consultare
Alimentazione di emergenza	Consultare
Resistenza agli urti	IK07
Misure di incasso	Ø205 mm
Peso	950 g
Peso compresso l'imballaggio	1176,8 g
Dimensioni dell'imballaggio	298 x 249 x 74 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Polimetilmetacrilato

ALTRI DATI

IP43
Consultare
Consultare
IK07
Ø205 mm
950 g
1176,8 g
298 x 249 x 74 mm
1
Alluminio / Polimetilmetacrilato



Mix e il downlight essenziale per applicazioni di illuminazione generale. Un classico, con la tecnologia dell'avanguardia LED, che somma tutti gli elementi di qualità dei nostri migliori prodotti a un'ampia gamma di opzioni.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE

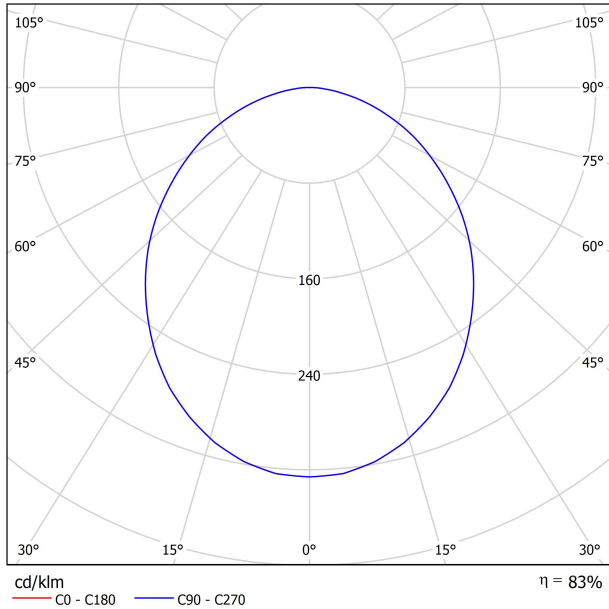


DIAGRAMMA CONICO

UGR

Glare Evaluation According to UGR											
ρ Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	23.9	25.2	24.2	25.5	25.7	23.9	25.2	24.2	25.5	25.7
	3H	25.6	26.8	25.9	27.1	27.3	25.6	26.8	25.9	27.1	27.3
	4H	26.2	27.3	26.6	27.6	27.9	26.2	27.3	26.6	27.6	27.9
	6H	26.7	27.7	27.0	28.0	28.3	26.7	27.7	27.0	28.0	28.3
	8H	26.8	27.8	27.2	28.1	28.4	26.8	27.8	27.2	28.1	28.4
4H	12H	26.9	27.8	27.2	28.1	28.5	26.9	27.8	27.2	28.1	28.5
	2H	24.5	25.6	24.8	25.9	26.2	24.5	25.6	24.8	25.9	26.2
	3H	26.4	27.3	26.8	27.7	28.0	26.4	27.3	26.8	27.7	28.0
	4H	27.1	28.0	27.5	28.3	28.7	27.1	28.0	27.5	28.3	28.7
	6H	27.7	28.4	28.1	28.8	29.2	27.7	28.4	28.1	28.8	29.2
8H	8H	27.9	28.5	28.3	28.9	29.3	27.9	28.5	28.3	28.9	29.3
	12H	28.0	28.6	28.4	29.0	29.4	28.0	28.6	28.4	29.0	29.4
	4H	27.4	28.1	27.9	28.5	28.9	27.4	28.1	27.9	28.5	28.9
12H	6H	28.1	28.6	28.6	29.1	29.5	28.1	28.6	28.6	29.1	29.5
	8H	28.4	28.8	28.8	29.3	29.8	28.4	28.8	28.8	29.3	29.8
	8H	28.5	29.0	29.0	29.4	29.9	28.5	29.0	29.0	29.4	29.9
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H	+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H	+0.2 / -0.4					+0.2 / -0.4					
S = 2.0H	+0.4 / -0.7					+0.4 / -0.7					
Standard table	BK05					BK05					
Correction Summand	6.3					6.3					
Corrected Glare Indices referring to 3075lm Total Luminous Flux											



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

