




DIMENSIONI



Nome	MIX MINI 2 IP54 3000K W
Articolo	A1881211W
Colore	Bianco Opaco
RAL	9010
Categoria	CEILING RECESSED

PRODOTTO

MIX MINI 2 IP54 3000K W
A1881211W
Bianco Opaco
9010
CEILING RECESSED

Tipo	LED
Flusso luminoso lordo	1050 lm
Temperatura di colore	3000 K
Stabilità cromatica	MacAdam Step 2
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI > 90
Potenza	7 W
Corrente	500 mA
Efficienza	150 lm/W
Ore di vita del LED	L80B10 > 60.000h

SORGENTE DI LUCE

LED
1050 lm
3000 K
MacAdam Step 2
CRI > 90
7 W
500 mA
150 lm/W
L80B10 > 60.000h

Efficienza luminosa	75%
Angolo del fascio di luce	97°

APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

75%
97°

Driver	Incluso - Collegato
Valori di potenza del sistema	8,88 W
Tensione	220V/240V
Frequenza	50/60 Hz
Regolazione	No Dim
Classe di isolamento elettrico	<input type="checkbox"/>

APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Incluso - Collegato
8,88 W
220V/240V
50/60 Hz
No Dim

Tenuta stagna	IP54
Wireless control	Consultare
Alimentazione di emergenza	Consultare
Resistenza agli urti	IK07
Misure di incasso	Ø122 mm
Peso	600 g
Peso compresso l'imballaggio	748 g
Dimensioni dell'imballaggio	206 x 172 x 74 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Polimetilmetacrilato

ALTRI DATI

IP54
Consultare
Consultare
IK07
Ø122 mm
600 g
748 g
206 x 172 x 74 mm
1
Alluminio / Polimetilmetacrilato



Mix è il downlight essenziale per applicazioni di illuminazione generale. Un classico, con la tecnologia dell'avanguardia LED, che somma tutti gli elementi di qualità dei nostri migliori prodotti a un'ampia gamma di opzioni.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE


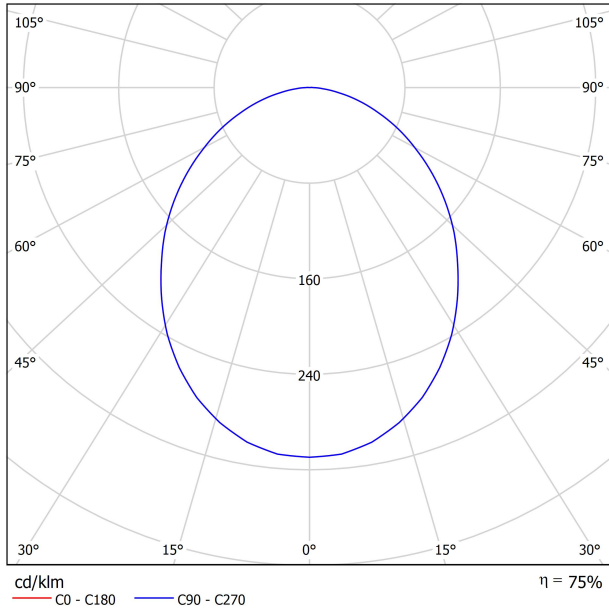


DIAGRAMMA CONICO



UGR

Glare Evaluation According to UGR											
Room Size		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
X	Y	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
2H	2H	24.1	25.4	24.4	25.6	25.8	24.1	25.4	24.4	25.6	25.8
	3H	25.7	26.9	26.0	27.1	27.4	25.7	26.9	26.0	27.1	27.4
	4H	26.3	27.4	26.6	27.7	28.0	26.3	27.4	26.6	27.7	28.0
	6H	26.7	27.7	27.1	28.0	28.4	26.7	27.7	27.1	28.0	28.4
	8H	26.9	27.8	27.2	28.2	28.5	26.9	27.8	27.2	28.2	28.5
	12H	27.0	27.9	27.3	28.2	28.6	27.0	27.9	27.3	28.2	28.6
4H	2H	24.6	25.7	25.0	26.0	26.3	24.6	25.7	25.0	26.0	26.3
	3H	26.5	27.4	26.8	27.7	28.0	26.5	27.4	26.8	27.7	28.0
	4H	27.2	28.0	27.6	28.4	28.7	27.2	28.0	27.6	28.4	28.7
	6H	27.8	28.5	28.2	28.8	29.2	27.8	28.5	28.2	28.8	29.2
	8H	28.0	28.6	28.4	29.0	29.4	28.0	28.6	28.4	29.0	29.4
	12H	28.1	28.7	28.5	29.1	29.5	28.1	28.7	28.5	29.1	29.5
8H	4H	27.5	28.1	27.9	28.5	28.9	27.5	28.1	27.9	28.5	28.9
	6H	28.2	28.7	28.6	29.1	29.6	28.2	28.7	28.6	29.1	29.6
	8H	28.4	28.9	28.9	29.4	29.8	28.4	28.9	28.9	29.4	29.8
	12H	28.6	29.1	29.1	29.5	30.0	28.6	29.1	29.1	29.5	30.0
12H	4H	27.5	28.1	27.9	28.5	28.9	27.5	28.1	27.9	28.5	28.9
	6H	28.2	28.7	28.7	29.1	29.6	28.2	28.7	28.7	29.1	29.6
	8H	28.5	28.9	29.0	29.4	29.9	28.5	28.9	29.0	29.4	29.9
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1				
S = 1.5H		+0.2 / -0.4					+0.2 / -0.4				
S = 2.0H		+0.5 / -0.8					+0.5 / -0.8				
Standard table		BK05					BK05				
Correction Summand		9.9					9.9				
Corrected Glare Indices referring to 1050lm Total Luminous Flux											

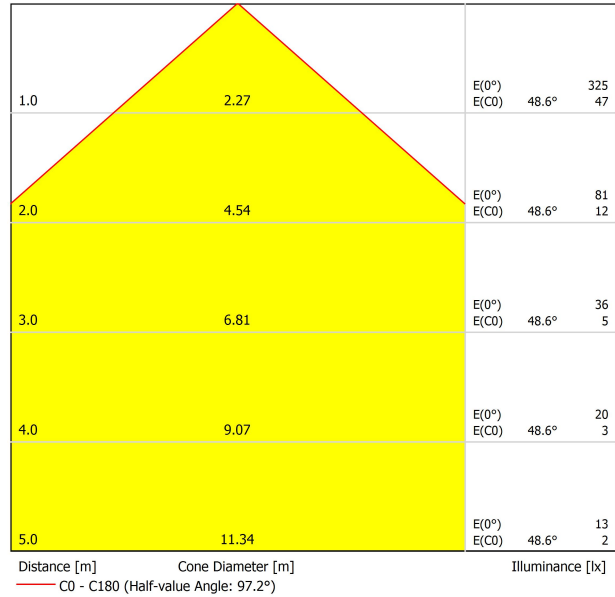

Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES

INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL

INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT

ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI


ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

