



#### DIMENSIONI



#### ACCESSORI



WIRE TRIMLESS ACCESSORY



TRIMLESS TOOL

#### PREMI



Nome	SALT 5 DIM DALI 4000K WR
Articolo	A2200542WR
Colore	Bianco-Rosso
Colore della base	Bianco Strutturato
RAL	9016 & 2004
Categoria	SUSPENSION

#### PRODOTTO

SALT 5 DIM DALI 4000K WR

A2200542WR

Bianco-Rosso

Bianco Strutturato

9016 &amp; 2004

SUSPENSION

#### SORGENTE DI LUCE

LED

Flusso luminoso lordo 5225 lm

Temperatura di colore 4000 K

Stabilità cromatica MacAdam Step 2

Indice di Riproduzione Cromatica CRI &gt; 90

Potenza 35 W

Corrente 900 mA

Efficienza 149 lm/W

Ore di vita del LED L80B10 &gt; 60.000h

#### APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

79%

77°

#### APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Incluso

40,94 W

220V/240V

50/60 Hz

DALI



#### ALTRI DATI

IP20

Consultare

Max. 2 m

Sì

4600 g

5329,4 g

452 x 452 x 418 mm

1

Alluminio / Polimetilmetacrilato



Tipo	LED
Flusso luminoso lordo	5225 lm
Temperatura di colore	4000 K
Stabilità cromatica	MacAdam Step 2
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI > 90
Potenza	35 W
Corrente	900 mA
Efficienza	149 lm/W
Ore di vita del LED	L80B10 > 60.000h
Efficienza luminosa	79%
Angolo del fascio di luce	77°

Driver	Incluso
Valori di potenza del sistema	40,94 W
Tensione	220V/240V
Frequenza	50/60 Hz
Regolazione	DALI
Classe di isolamento elettrico	

Tenuta stagna	IP20
Wireless control	Consultare
Lunghezza del cavo	Max. 2 m
Tenditore di regolazione rapida	Sì
Peso	4600 g
Peso compresso l'imballaggio	5329,4 g
Dimensioni dell'imballaggio	452 x 452 x 418 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Polimetilmetacrilato

Prestazioni da lampada 'high-bay', con il design proprio di un elemento decorativo. Salt integra driver e dissipazione nel design della lampada stessa, ottenendo, da un lato, un'eccellente gestione termica e, dall'altro, la possibilità di staccare la campana a piacimento. Salt possiede un diffusore nella fonte di luce, che evita l'abbagliamento.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE

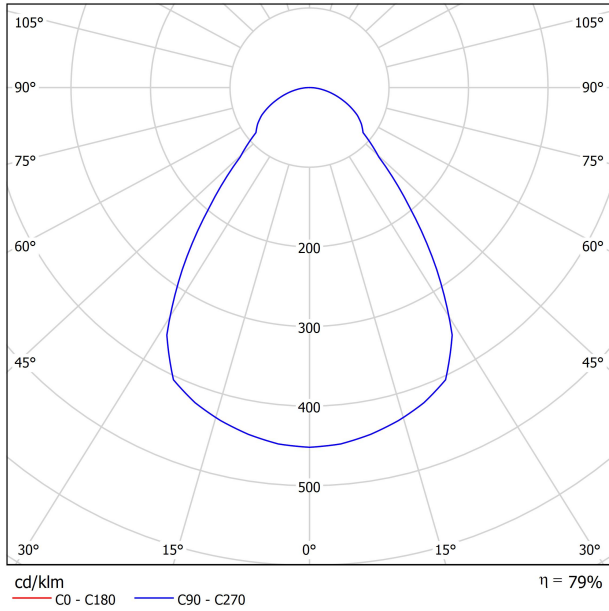


DIAGRAMMA CONICO




UGR

Glare Evaluation According to UGR											
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	16.3	17.3	16.5	17.5	17.7	16.3	17.3	16.5	17.5	17.7
	3H	18.1	19.0	18.4	19.3	19.5	18.1	19.0	18.4	19.3	19.5
	4H	18.7	19.6	19.1	19.9	20.2	18.7	19.6	19.1	19.9	20.2
	6H	19.3	20.1	19.6	20.4	20.7	19.3	20.1	19.6	20.4	20.7
	8H	19.4	20.2	19.8	20.5	20.9	19.4	20.2	19.8	20.5	20.9
4H	12H	19.6	20.3	19.9	20.6	21.0	19.6	20.3	19.9	20.6	21.0
	2H	16.9	17.8	17.2	18.0	18.3	16.9	17.8	17.2	18.0	18.3
	3H	18.9	19.6	19.2	20.0	20.3	18.9	19.6	19.2	20.0	20.3
	4H	19.7	20.4	20.1	20.7	21.1	19.7	20.4	20.1	20.7	21.1
	6H	20.3	20.9	20.8	21.3	21.7	20.3	20.9	20.8	21.3	21.7
8H	8H	20.6	21.1	21.0	21.5	21.9	20.6	21.1	21.0	21.5	21.9
	12H	20.8	21.2	21.2	21.7	22.1	20.8	21.2	21.2	21.7	22.1
	4H	20.0	20.5	20.4	20.9	21.3	20.0	20.5	20.4	20.9	21.3
12H	6H	20.8	21.2	21.3	21.7	22.1	20.8	21.2	21.3	21.7	22.1
	8H	21.1	21.5	21.6	21.9	22.4	21.1	21.5	21.6	21.9	22.4
	12H	21.4	21.7	21.9	22.2	22.7	21.4	21.7	21.9	22.2	22.7
12H	4H	20.0	20.5	20.5	20.9	21.3	20.0	20.5	20.5	20.9	21.3
	6H	20.9	21.2	21.4	21.7	22.2	20.9	21.2	21.4	21.7	22.2
	8H	21.3	21.6	21.7	22.0	22.5	21.3	21.6	21.7	22.0	22.5
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+0.3 / -0.3					+0.3 / -0.3				
S = 1.5H		+0.7 / -0.5					+0.7 / -0.5				
S = 2.0H		+1.3 / -0.8					+1.3 / -0.8				
Standard table		BK05					BK05				
Correction Summand		-2.8					-2.8				
Corrected Glare Indices referring to 5225lm Total Luminous Flux											

FEED



PRODUCT	
Model	Mains Trimless
Reference	A023-00-01-   W   N
Colour	W <input type="checkbox"/> RAL 9016   N <input type="checkbox"/> RAL 9005
Category	Accessories



PRODUCT	
Model	Mains Thick Trimless
Reference	A023-00-02-   W   N
Colour	W <input type="checkbox"/> RAL 9016   N <input type="checkbox"/> RAL 9005
Category	Accessories



Wire Trimless Accessory è una collezione di accessori che permettono di installare i tenditori e i cavi degli apparecchi a sospensione di Arkoslight direttamente al soffitto, senza rosone né fissaggio a vista. In questo modo si ottiene un'applicazione minimalista e visibilmente pulita nello spazio.

Con i Wire Trimless Accessory gli elementi adiacenti al soffitto del prodotto standard (rosone, fissaggi, scatole di driver...) si nascondono mediante una semplice applicazione ad incasso.

Wire Trimless Accessory riduce il peso visivo dell'impianto e crea un'estetica estremamente minimalista. I cavi nascono dal materiale al soffitto come parte della struttura. Questo dettaglio crea una disposizione molto più pura ed essenziale, soprattutto nelle composizioni di varie unità.

## FASTENING



PRODUCT	
Model	Steel Cable Trimless
Reference	A023-00-05-   W   N
Colour	W <input type="checkbox"/> RAL 9016   N <input type="checkbox"/> RAL 9005
Category	Accessories

3 Pcs. needed



Wire Trimless Accessory è una collezione di accessori che permettono di installare i tenditori e i cavi degli apparecchi a sospensione di Arkoslight direttamente al soffitto, senza rosone né fissaggio a vista. In questo modo si ottiene un'applicazione minimalista e visibilmente pulita nello spazio.

Con i Wire Trimless Accessory gli elementi adiacenti al soffitto del prodotto standard (rosone, fissaggi, scatole di driver...) si nascondono mediante una semplice applicazione ad incasso.

Wire Trimless Accessory riduce il peso visivo dell'impianto e crea un'estetica estremamente minimalista. I cavi nascono dal materiale al soffitto come parte della struttura. Questo dettaglio crea una disposizione molto più pura ed essenziale, soprattutto nelle composizioni di varie unità.



INSTALLATION GUIDE

[https://youtu.be/sa\\_xAgj4ji4](https://youtu.be/sa_xAgj4ji4)



**PRODUCT**

Model	Trimless Tool <b>D20 X D52 MM</b>
Reference	A478-00-01
Category	Accessories





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
 Remove light source(s) for disposal  
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
 Remove the battery for decommissioning  
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
 Rimuovere la batteria per la dismissione  
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
 Remove control gear for disposal  
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
 Send the materials to a WEEE collection centre  
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

