




Dimensions



Prix



A'DESIGN AWARD
WINNER 2015

Nom	DROP 1 IP54 DIM DALI 2700K WT
Référence	A1931140WT
Couleur	Blanc Texturé
RAL	9016
Catégorie	CEILING RECESSED

Type	LED
Flux lumineux brut	1525 lm
Température de couleur	2700 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 2
Indice de reproduction chromatique	CRI > 90
Puissance	10,5 W
Courant	350 mA
Efficacité	145 lm/W
Durée de vie de la LED	L80B10 > 60.000h
Classe d'efficacité énergétique	E

Efficacité lumineuse	86%
Angle du faisceau lumineux	98°

Driver	Inclus - Connecté
Valeurs de puissance du système	12,95 W
Tension	220V/240V
Fréquence	50/60 Hz
Variation d'intensité	DALI
Classe d'isolation électrique	

Étanchéité	IP54
Contrôle sans fil	Veillez consulter
Alimentation d'urgence	Veillez consulter
Résistance aux chocs	IK07
Dimensions d'encastrement	Ø245 mm
Poids	1400 g
Poids avec emballage	1716,6 g
Dimensions de l'emballage	334 x 289 x 92 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Polyméthacrylate De Méthyle

PRODUIT

DROP 1 IP54 DIM DALI 2700K WT

A1931140WT

Blanc Texturé

9016

CEILING RECESSED

SOURCE DE LUMIÈRE

LED

1525 lm

2700 K

MacAdam Step 2

CRI > 90

10,5 W

350 mA

145 lm/W

L80B10 > 60.000h

E

LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

86%

98°

LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

Inclus - Connecté

12,95 W

220V/240V

50/60 Hz

DALI



D'AUTRES DONNÉES

IP54

Veillez consulter

Veillez consulter

IK07

Ø245 mm

1400 g

1716,6 g

334 x 289 x 92 mm

1

Aluminium / Polyméthacrylate De Méthyle



Avec la lumière allumée, l'éclairage du Drop produit un effet qui, grâce à sa clarté, élimine les limites du luminaire. L'effet d'éclairage de ce plafonnier est semblable à celui d'une lucarne naturelle.

Diagramme polaire


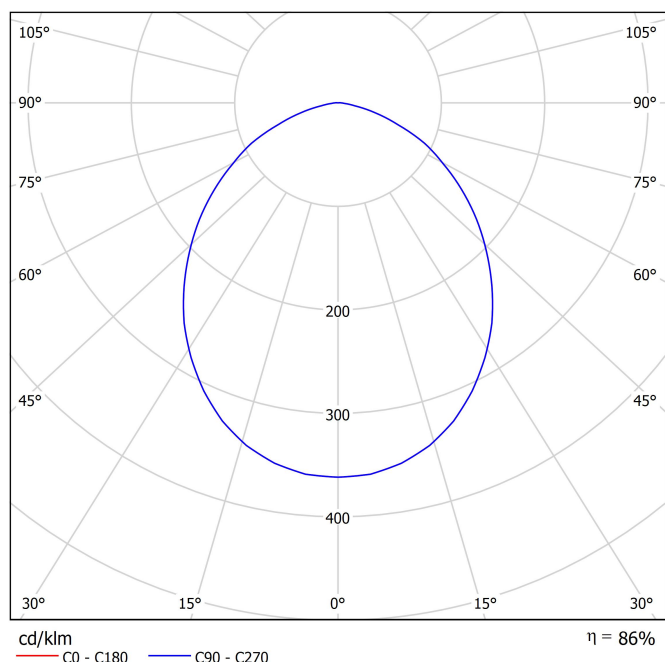


Diagramme conique



UGR

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30		
ρ Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30		
ρ Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Room Size X Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis						
2H	2H	20.7	22.0	21.0	22.2	22.4	20.7	22.0	21.0	22.2	22.4	
	3H	22.1	23.2	22.4	23.5	23.7	22.1	23.2	22.4	23.5	23.7	
	4H	22.5	23.5	22.8	23.8	24.1	22.5	23.5	22.8	23.8	24.1	
	6H	22.7	23.6	23.0	23.9	24.2	22.7	23.6	23.0	23.9	24.2	
	8H	22.7	23.6	23.0	23.9	24.3	22.7	23.6	23.0	23.9	24.3	
4H	12H	22.7	23.6	23.1	23.9	24.2	22.7	23.6	23.1	23.9	24.2	
	2H	21.2	22.3	21.6	22.6	22.8	21.2	22.3	21.6	22.6	22.8	
	3H	22.8	23.6	23.1	24.0	24.3	22.8	23.6	23.1	24.0	24.3	
	4H	23.2	24.0	23.6	24.4	24.7	23.2	24.0	23.6	24.4	24.7	
	6H	23.5	24.2	23.9	24.6	25.0	23.5	24.2	23.9	24.6	25.0	
8H	8H	23.6	24.2	24.0	24.6	25.0	23.6	24.2	24.0	24.6	25.0	
	12H	23.6	24.1	24.0	24.5	25.0	23.6	24.1	24.0	24.5	25.0	
	4H	23.4	24.0	23.8	24.4	24.8	23.4	24.0	23.8	24.4	24.8	
	6H	23.7	24.2	24.2	24.7	25.1	23.7	24.2	24.2	24.7	25.1	
	8H	23.8	24.3	24.3	24.7	25.2	23.8	24.3	24.3	24.7	25.2	
12H	12H	23.9	24.2	24.4	24.7	25.2	23.9	24.2	24.4	24.7	25.2	
	4H	23.4	24.0	23.8	24.4	24.8	23.4	24.0	23.8	24.4	24.8	
	6H	23.7	24.2	24.2	24.6	25.1	23.7	24.2	24.2	24.6	25.1	
	8H	23.8	24.2	24.3	24.7	25.2	23.8	24.2	24.3	24.7	25.2	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H S = 1.5H S = 2.0H	+0.2 / -0.2 +0.3 / -0.6 +0.7 / -1.1					+0.2 / -0.2 +0.3 / -0.6 +0.7 / -1.1						
Standard table	BK04					BK04						
Correction Summand	4.6					4.6						
Corrected Glare Indices referring to 1525lm Total Luminous Flux												

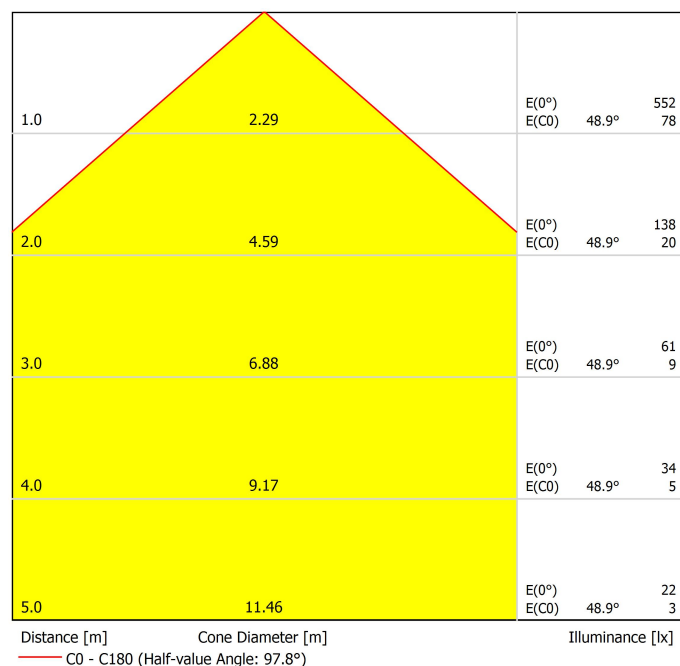

Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

