




Dimensiones



Premios

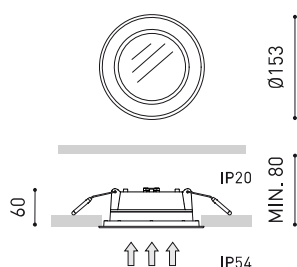


Nombre	DROP MINI 3 IP54 DIM DALI 3000K WT
Referencia	A1941341WT
Color	Blanco Texturado
RAL	9016
Categoría	CEILING RECESSED
PRODUCTO	
Tipo	LED
Flujo luminoso	1375 lm
Temperatura de color	3000 K
Estabilidad cromática	MacAdam Step 2
Índice de reproducción cromática	CRI>90
Potencia	10 W
Corriente	700 mA
Eficacia	138 lm/W
Horas de vida del LED	L80B10 >60.000h
Eficiencia energética	D
FUENTE DE LUZ	
Eficiencia lumínica	78%
Ángulo del haz de luz	94°
LUMINARIA DATOS FOTOMÉTRICOS	
LUMINARIA DATOS ELÉCTRICOS	
Driver	Incluido - Conectado
Potencia del sistema	12,89 W
Tensión	220V/240V
Frecuencia	50/60 Hz
Regulación	DALI
Clase de seguridad eléctrica	<input type="checkbox"/>
OTROS DATOS	
Estanqueidad	IP54
Control inalámbrico	Consultar
Alimentación de emergencia	Consultar
Resistencia a impactos	IK07
Medidas de empotramiento	Ø140 mm
Peso	760 g
Peso con embalaje	931,9 g
Dimensiones embalaje	225 x 184 x 79 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Polimetilmetacrilato




Con la luz encendida, la iluminación de Drop genera un efecto que borra con su claridad los límites de la luminaria. El efecto de alumbrado de este empotrable se asemeja al de una claraboya natural.

Diagrama polar

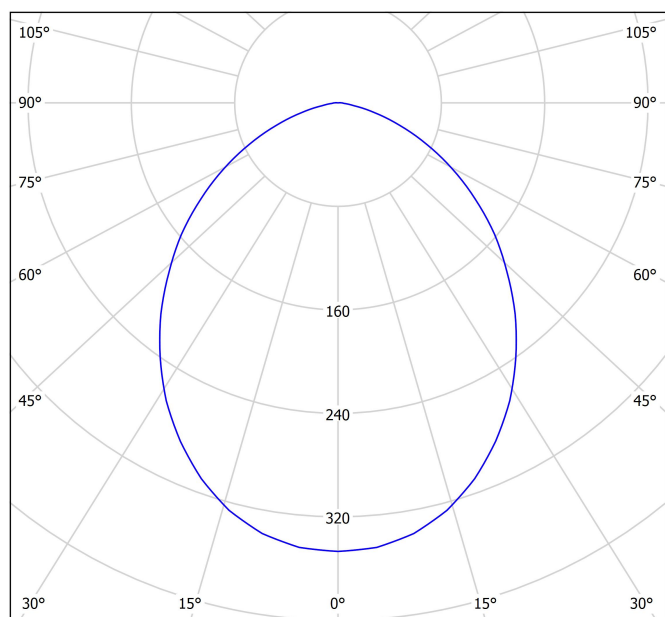

cd/klm
 — C0 - C180 — C90 - C270
 η = 78%

Diagrama cónico

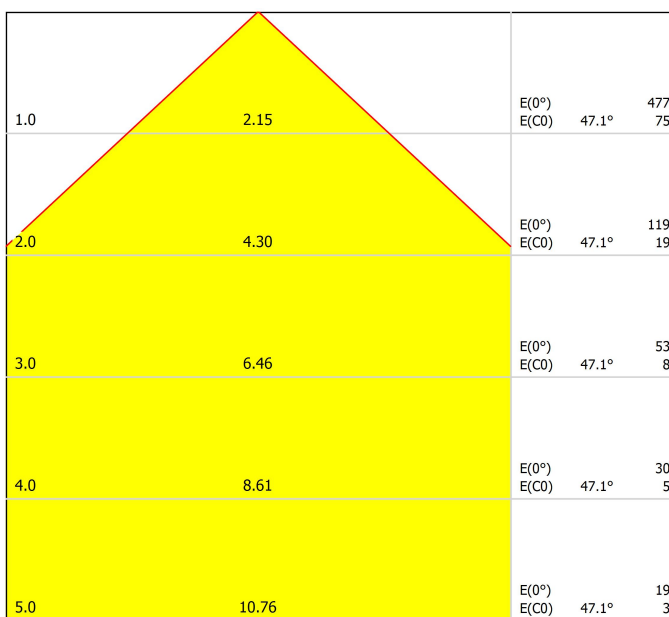

Distance [m] Cone Diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half-value Angle: 94.2°)

UGR

Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	23.4	24.6	23.7	24.8	25.0	23.4	24.6	23.7	24.8	25.0
	3H	24.6	25.7	24.9	25.9	26.2	24.6	25.7	24.9	25.9	26.2
	4H	24.9	25.9	25.2	26.2	26.5	24.9	25.9	25.2	26.2	26.5
	6H	25.0	26.0	25.4	26.3	26.6	25.0	26.0	25.4	26.3	26.6
	8H	25.0	26.0	25.4	26.3	26.6	25.0	26.0	25.4	26.3	26.6
12H	25.0	25.9	25.4	26.2	26.6	25.0	25.9	25.4	26.2	26.6	
4H	2H	23.8	24.8	24.1	25.1	25.4	23.8	24.8	24.1	25.1	25.4
	3H	25.2	26.0	25.5	26.4	26.7	25.2	26.0	25.5	26.4	26.7
	4H	25.6	26.4	26.0	26.7	27.1	25.6	26.4	26.0	26.7	27.1
	6H	25.8	26.4	26.2	26.8	27.2	25.8	26.4	26.2	26.8	27.2
	8H	25.8	26.4	26.2	26.8	27.2	25.8	26.4	26.2	26.8	27.2
12H	25.8	26.4	26.3	26.8	27.2	25.8	26.4	26.3	26.8	27.2	
8H	4H	25.7	26.3	26.1	26.7	27.1	25.7	26.3	26.1	26.7	27.1
	6H	26.0	26.4	26.4	26.9	27.3	26.0	26.4	26.4	26.9	27.3
	8H	26.0	26.5	26.5	26.9	27.4	26.0	26.5	26.5	26.9	27.4
	12H	26.1	26.4	26.6	26.9	27.4	26.1	26.4	26.6	26.9	27.4
12H	4H	25.7	26.2	26.1	26.6	27.1	25.7	26.2	26.1	26.6	27.1
	6H	26.0	26.4	26.4	26.8	27.3	26.0	26.4	26.4	26.8	27.3
	8H	26.0	26.4	26.5	26.9	27.4	26.0	26.4	26.5	26.9	27.4

Variation of the observer position for the luminaire distances S		
S = 1.0H	+0.2 / -0.3	+0.2 / -0.3
S = 1.5H	+0.4 / -0.7	+0.4 / -0.7
S = 2.0H	+0.8 / -1.3	+0.8 / -1.3
Standard table	BK03	BK03
Correction Summand	6.5	6.5

Corrected Glare Indices referring to 1375lm Total Luminous Flux



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

