



### DIMENSIONI



### PREMI



Nome	SKY 3 DIM DALI 3000K WT
Articolo	A1950341WT
Colore	Bianco Strutturato
RAL	9016
Categoria	SURFACE

Tipo	LED
Flusso luminoso lordo	3450 lm
Temperatura di colore	3000 K
Stabilità cromatica	MacAdam Step 2
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI > 90
Potenza	22 W
Corrente	500 mA
Efficienza	157 lm/W
Ore di vita del LED	L80B10 > 60.000h

Efficienza luminosa	81%
Angolo del fascio di luce	105°

Driver	Incluso
Valori di potenza del sistema	25,85 W
Tensione	220V/240V
Frequenza	50/60 Hz
Regolazione	DALI
Classe di isolamento elettrico	⊕

Tenuta stagna	IP20
Wireless control	Consultare
Peso	2330 g
Peso compresso l'imballaggio	2775,6 g
Dimensioni dell'imballaggio	330 x 330 x 115 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Polimetilmetacrilato

### PRODOTTO

### SORGENTE DI LUCE

### APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

### APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

### ALTRI DATI



Installata in superficie, il suo disegno le conferisce un aspetto levitante a 5 cm dal soffitto, in un contesto attraente e diverso. Capace di emettere un elevato flusso luminoso, per essere installato in progetti con soffitti alti, in spazi piccoli risalta anche per la sua elegante estetica e i dettagli.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE

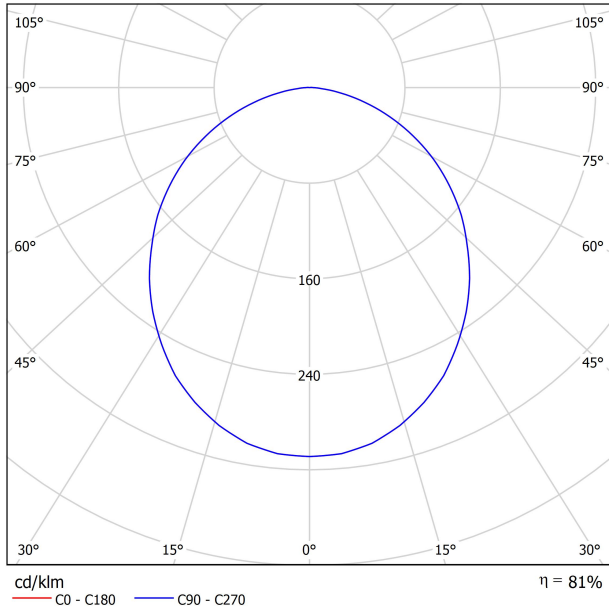


DIAGRAMMA CONICO

UGR

Glare Evaluation According to UGR											
ρ Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	21.7	23.0	22.0	23.2	23.4	21.7	23.0	22.0	23.2	23.4
	3H	23.3	24.5	23.7	24.8	25.0	23.3	24.5	23.7	24.8	25.0
	4H	23.9	25.0	24.3	25.3	25.6	23.9	25.0	24.3	25.3	25.6
	6H	24.3	25.3	24.7	25.6	25.9	24.3	25.3	24.7	25.6	25.9
	8H	24.4	25.4	24.8	25.7	26.0	24.4	25.4	24.8	25.7	26.0
	12H	24.5	25.4	24.8	25.7	26.1	24.5	25.4	24.8	25.7	26.1
4H	2H	22.2	23.3	22.6	23.6	23.9	22.2	23.3	22.6	23.6	23.9
	3H	24.1	25.0	24.5	25.4	25.7	24.1	25.0	24.5	25.4	25.7
	4H	24.8	25.6	25.2	26.0	26.4	24.8	25.6	25.2	26.0	26.4
	6H	25.3	26.0	25.7	26.4	26.8	25.3	26.0	25.7	26.4	26.8
	8H	25.5	26.1	25.9	26.5	26.9	25.5	26.1	25.9	26.5	26.9
	12H	25.5	26.1	26.0	26.6	27.0	25.5	26.1	26.0	26.6	27.0
8H	4H	25.1	25.7	25.5	26.1	26.5	25.1	25.7	25.5	26.1	26.5
	6H	25.7	26.2	26.1	26.7	27.1	25.7	26.2	26.1	26.7	27.1
	8H	25.9	26.4	26.4	26.8	27.3	25.9	26.4	26.4	26.8	27.3
	12H	26.0	26.4	26.5	26.9	27.4	26.0	26.4	26.5	26.9	27.4
12H	4H	25.1	25.7	25.5	26.1	26.5	25.1	25.7	25.5	26.1	26.5
	6H	25.7	26.2	26.2	26.7	27.1	25.7	26.2	26.2	26.7	27.1
	8H	26.0	26.4	26.5	26.9	27.4	26.0	26.4	26.5	26.9	27.4
	12H	26.0	26.4	26.5	26.9	27.4	26.0	26.4	26.5	26.9	27.4
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H	+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H	+0.2 / -0.4					+0.2 / -0.4					
S = 2.0H	+0.4 / -0.7					+0.4 / -0.7					
Standard table	BK05					BK05					
Correction Summand	3.5					3.5					
Corrected Glare Indices referring to 3450lm Total Luminous Flux											



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado  
 Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.  
 Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé  
 Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato  
 Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado  
 Replaceable control gear by an authorized professional  
 Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé  
 Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato  
 Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
 Remove light source(s) for disposal  
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
 Remove the battery for decommissioning  
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
 Rimuovere la batteria per la dismissione  
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
 Remove control gear for disposal  
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
 Send the materials to a WEEE collection centre  
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

