



## Dimensiones



## Premios



Nombre	STRAM 4 DIM DALI 4000K WT
Referencia	A1970442WT
Color	Blanco Texturado
RAL	9016
Categoría	CEILING RECESSED

Tipo	LED
Flujo luminoso	4100 lm
Temperatura de color	4000 K
Estabilidad cromática	MacAdam Step 2
Índice de reproducción cromática	CRI > 90
Potencia	27 W
Corriente	700 mA
Eficacia	152 lm/W
Horas de vida del LED	L80B10 > 60.000h
Eficiencia energética	D

Eficiencia lumínica	89%
Ángulo del haz de luz	99°

Driver	Incluido - Conectado
Potencia del sistema	30,82 W
Tensión	220V/240V
Frecuencia	50/60 Hz
Regulación	DALI
Clase de seguridad eléctrica	<input type="checkbox"/>

Estanqueidad	IP43
Control inalámbrico	Consultar
Alimentación de emergencia	Consultar
Resistencia a impactos	IK07
Medidas de empotramiento	Ø205 mm
Peso	1090 g
Peso con embalaje	1255,1 g
Dimensiones embalaje	332 x 245 x 84 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Polimetilmetacrilato

## PRODUCTO

## FUENTE DE LUZ

## LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS


## LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

## OTROS DATOS




Downlight de empotramiento, con un bisel de marcada presencia y acabado texturado, para funciones de iluminación general con luz difusa. Su estética diferenciada aporta una distinción en los espacios donde se instala, alejándose del tradicional downlight redondo.

## Diagrama polar

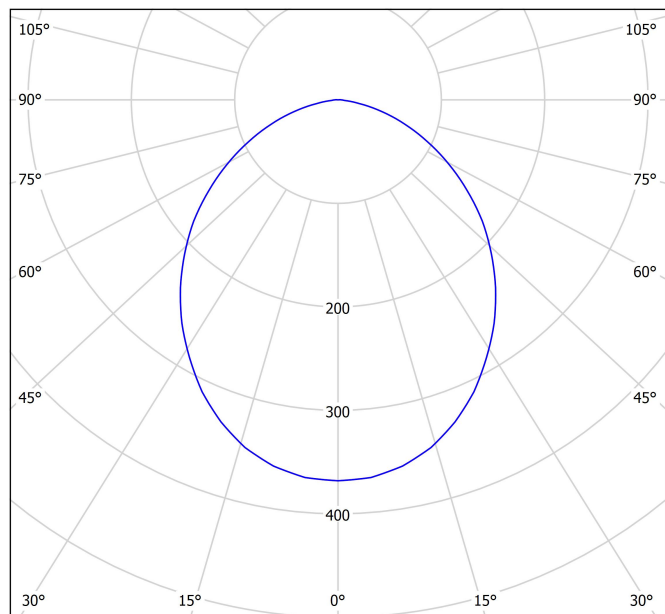

cd/klm  
 — C0 - C180 — C90 - C270  
 η = 89%

## Diagrama cónico

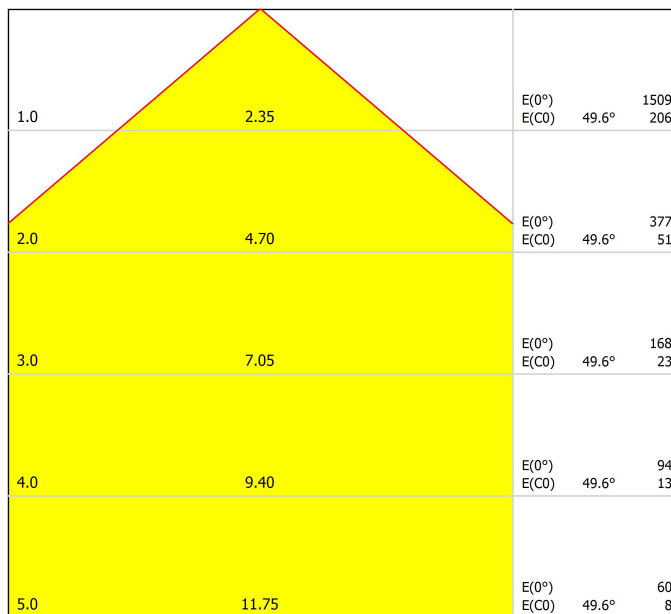

Distance [m] Cone Diameter [m] Illuminance [lx]  
 — C0 - C180 (Half-value Angle: 99.2°)

## UGR

### Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	23.7	24.9	24.0	25.2	25.4	23.7	24.9	24.0	25.2	25.4
	3H	25.2	26.3	25.5	26.5	26.8	25.2	26.3	25.5	26.5	26.8
	4H	25.6	26.7	26.0	27.0	27.3	25.6	26.7	26.0	27.0	27.3
	6H	25.9	26.9	26.2	27.2	27.5	25.9	26.9	26.2	27.2	27.5
	8H	25.9	26.9	26.3	27.2	27.5	25.9	26.9	26.3	27.2	27.5
4H	12H	25.9	26.8	26.3	27.2	27.5	25.9	26.8	26.3	27.2	27.5
	2H	24.2	25.2	24.5	25.5	25.8	24.2	25.2	24.5	25.5	25.8
	3H	25.8	26.7	26.2	27.1	27.4	25.8	26.7	26.2	27.1	27.4
	4H	26.4	27.2	26.8	27.6	27.9	26.4	27.2	26.8	27.6	27.9
	6H	26.8	27.5	27.2	27.9	28.3	26.8	27.5	27.2	27.9	28.3
8H	8H	26.9	27.5	27.3	27.9	28.3	26.9	27.5	27.3	27.9	28.3
	12H	26.9	27.5	27.3	27.9	28.3	26.9	27.5	27.3	27.9	28.3
	4H	26.6	27.3	27.1	27.7	28.1	26.6	27.3	27.1	27.7	28.1
	6H	27.1	27.6	27.5	28.0	28.5	27.1	27.6	27.5	28.0	28.5
	8H	27.2	27.6	27.7	28.1	28.6	27.2	27.6	27.7	28.1	28.6
12H	12H	27.2	27.6	27.7	28.1	28.6	27.2	27.6	27.7	28.1	28.6
	4H	26.6	27.2	27.1	27.6	28.1	26.6	27.2	27.1	27.6	28.1
	6H	27.1	27.5	27.6	28.0	28.5	27.1	27.5	27.6	28.0	28.5
8H	27.2	27.6	27.7	28.1	28.6	27.2	27.6	27.7	28.1	28.6	
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H	+0.1 / -0.2					+0.1 / -0.2					
S = 1.5H	+0.3 / -0.5					+0.3 / -0.5					
S = 2.0H	+0.6 / -1.0					+0.6 / -1.0					
Standard table	BK04					BK04					
Correction Summand	4,4					4,4					
Corrected Glare Indices referring to 4100lm Total Luminous Flux											



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado  
 Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.  
 Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé  
 Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato  
 Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado  
 Replaceable control gear by an authorized professional  
 Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé  
 Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato  
 Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

## Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

### Instructions on end-of-life and component disposal:

### Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

### Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

### Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
 Remove light source(s) for disposal  
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
 Remove the battery for decommissioning  
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
 Rimuovere la batteria per la dismissione  
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
 Remove control gear for disposal  
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
 Send the materials to a WEEE collection centre  
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

