




## DIMENSIONES



## ACCESORIOS



ADD-ON BEZEL

## PREMIOS



Nombre	SWAP IP65 S 6W DALI/PUSH DIM TO WARM W
Referencia	A2121339W65
Color	Blanco Mate
RAL	Color en masa similar a RAL 9010
Categoría	CEILING RECESSED

Tipo	LED
Flujo Luminoso	640 lm
Temperatura de color	Dim to warm 3000 - 1800 K
Estabilidad cromática	MacAdam Step 3
Índice de reproducción cromática	CRI > 90
Potencia	6 W
Corriente	350 mA
Eficacia	107 lm/W
Horas de Vida del LED	L80B20 > 55.000h

Eficiencia Lumínica	76%
Ángulo del haz de luz	36°

Driver	Incluido - Conexión rápida
Potencia del sistema	7,88 W
Tensión	220V/240V
Frecuencia	50/60 Hz
Regulación	DALI / Push - Otros DIM, consultar
Clase de seguridad eléctrica	<input type="checkbox"/>

Estanqueidad	IP65
Control inalámbrico	Consultar
Alimentación de emergencia	Consultar
Resistencia a impactos	IK07
Medidas de empotramiento	Ø62 mm
Peso	200 g
Peso con embalaje	233,5 g
Dimensiones embalaje	147 x 132 x 134 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Policarbonato

## PRODUCTO

SWAP IP65 S 6W DALI/PUSH DIM TO WARM W  
A2121339W65  
Blanco Mate  
Color en masa similar a RAL 9010  
CEILING RECESSED

## FUENTE DE LUZ

LED  
640 lm  
Dim to warm 3000 - 1800 K  
MacAdam Step 3  
CRI > 90  
6 W  
350 mA  
107 lm/W  
L80B20 > 55.000h

## LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

76%  
36°

## LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

Incluido - Conexión rápida  
7,88 W  
220V/240V  
50/60 Hz  
DALI / Push - Otros DIM, consultar


## OTROS DATOS

IP65  
Consultar  
Consultar  
IK07  
Ø62 mm  
200 g  
233,5 g  
147 x 132 x 134 mm  
1



Swap es un spot LED empotrable que destaca por el minimalismo de su estética, su perfecta integración en el techo y un notable confort visual, gracias a su pequeño reflector ubicado en posición retranqueada respecto al plano del techo. Al encenderse, su pantalla en acabado mate genera un atractivo efecto, un discreto círculo de luz. Incluye un bisel extra, de uso opcional, para cubrir diámetros de empotramiento mayores.

DIAGRAMA POLAR

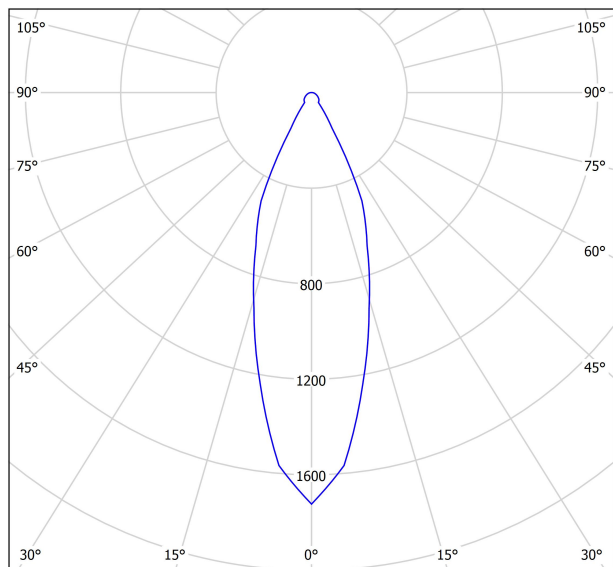

cd/klm  
 — C0 - C180 — C90 - C270

$\eta = 76\%$

DIAGRAMA CÓNICO

UGR

Glare Evaluation According to UGR											
Room Size		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
X Y		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
Room Size		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	16.9	17.7	17.2	17.9	18.1	16.9	17.7	17.2	17.9	18.1
	3H	18.8	19.5	19.1	19.8	20.0	18.8	19.5	19.1	19.8	20.0
	4H	19.6	20.3	19.9	20.6	20.8	19.6	20.3	19.9	20.6	20.8
	6H	20.4	21.0	20.7	21.3	21.6	20.4	21.0	20.7	21.3	21.6
	8H	20.7	21.3	21.0	21.6	21.9	20.7	21.3	21.0	21.6	21.9
4H	12H	21.0	21.6	21.3	21.9	22.2	21.0	21.6	21.3	21.9	22.2
	2H	17.5	18.2	17.8	18.5	18.7	17.5	18.2	17.8	18.5	18.7
	3H	19.7	20.3	20.0	20.6	20.9	19.7	20.3	20.0	20.6	20.9
	4H	20.7	21.2	21.0	21.5	21.9	20.7	21.2	21.0	21.5	21.9
	6H	21.6	22.0	22.0	22.4	22.7	21.6	22.0	22.0	22.4	22.7
8H	8H	22.0	22.4	22.4	22.7	23.1	22.0	22.4	22.4	22.7	23.1
	12H	22.3	22.7	22.8	23.1	23.5	22.3	22.7	22.8	23.1	23.5
	4H	21.0	21.4	21.5	21.8	22.2	21.0	21.4	21.5	21.8	22.2
12H	6H	22.1	22.4	22.6	22.9	23.3	22.1	22.4	22.6	22.9	23.3
	8H	22.7	22.9	23.1	23.4	23.8	22.7	22.9	23.1	23.4	23.8
	8H	23.2	23.4	23.7	23.9	24.4	23.2	23.4	23.7	23.9	24.4
12H	4H	21.1	21.4	21.5	21.8	22.3	21.1	21.4	21.5	21.8	22.3
	6H	22.2	22.5	22.7	23.0	23.4	22.2	22.5	22.7	23.0	23.4
	8H	22.8	23.1	23.3	23.5	24.0	22.8	23.1	23.3	23.5	24.0
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+0.2 / -0.1					+0.2 / -0.1				
S = 1.5H		+0.4 / -0.3					+0.4 / -0.3				
S = 2.0H		+0.6 / -0.6					+0.6 / -0.6				
Standard table		BK07					BK07				
Correction Summand		6.1					6.1				
Corrected Glare Indices referring to 640lm Total Luminous Flux											



	PRODUCT
Model	Swap S Add-On Bezel
Colour	W □   Matt white
Category	Accessories



① 62-66

+

① 66-78

Complemento siempre incluido pero de uso opcional.

Extiende el bisel de la pieza para cubrir empotramientos mayores, conservando el minimalismo de Swap y su perfecta integración en el techo.

Fácil instalación. Ideal para reformas en las que remplazar puntos de luz, con agujeros preexistentes, sin obras en el techo ni volver a pintar. Swap es la mejor opción de actualización al LED, frente a las lámparas de sustitución 'retrofit'.



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
 Remove light source(s) for disposal  
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
 Remove the battery for decommissioning  
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
 Rimuovere la batteria per la dismissione  
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
 Remove control gear for disposal  
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
 Send the materials to a WEEE collection centre  
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

