



DIMENSIONES



PREMIOS



Nombre	DROP MAXI 4 IP54 4000K WT
Referencia	A2351412WT
Color	Textured white
RAL	9016
Categoría	CEILING RECESSED

Tipo	LED
Flujo Luminoso	4775 lm
Temperatura de color	4000 K
Estabilidad cromática	MacAdam Step 2
Índice de reproducción cromática	CRI >90
Potencia	31 W
Corriente	700 mA
Eficacia	154 lm/W
Horas de Vida del LED	L80B10 >60.000h

Eficiencia Lumínica	84%
Ángulo del haz de luz	97°

Driver	Included - Connected
Potencia del sistema	35,35 W
Tensión	220V/240V
Frecuencia	50/60 Hz
Regulación	No Dim
Clase de seguridad eléctrica	<input type="checkbox"/>

Estanqueidad	IP54
Control inalámbrico	Please Consult
Alimentación de emergencia	Please Consult
Resistencia a impactos	IK07
Medidas de empotramiento	Ø375 mm
Peso	2800 g
Peso con embalaje	3340,5 g
Dimensiones embalaje	454 x 444 x 136 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminium / Polymethyl Methacrylate

PRODUCTO

Nombre	DROP MAXI 4 IP54 4000K WT
Referencia	A2351412WT
Color	Textured white
RAL	9016
Categoría	CEILING RECESSED

FUENTE DE LUZ

Tipo	LED
Flujo Luminoso	4775 lm
Temperatura de color	4000 K
Estabilidad cromática	MacAdam Step 2
Índice de reproducción cromática	CRI >90
Potencia	31 W
Corriente	700 mA
Eficacia	154 lm/W
Horas de Vida del LED	L80B10 >60.000h

LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

Eficiencia Lumínica	84%
Ángulo del haz de luz	97°

LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

Driver	Included - Connected
Potencia del sistema	35,35 W
Tensión	220V/240V
Frecuencia	50/60 Hz
Regulación	No Dim
Clase de seguridad eléctrica	<input type="checkbox"/>

OTROS DATOS

Estanqueidad	IP54
Control inalámbrico	Please Consult
Alimentación de emergencia	Please Consult
Resistencia a impactos	IK07
Medidas de empotramiento	Ø375 mm
Peso	2800 g
Peso con embalaje	3340,5 g
Dimensiones embalaje	454 x 444 x 136 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminium / Polymethyl Methacrylate




When lit, the lighting of Drop produces an effect of erasing visually the rims of the fitting, creating the illusion of illumination which resembles that of a natural skylight.

DIAGRAMA POLAR



DIAGRAMA CÓNICO

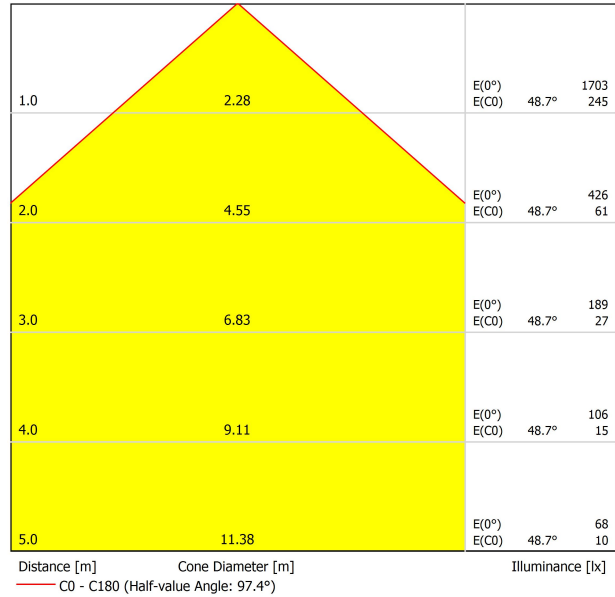

UGR

Glare Evaluation According to UGR											
ρ Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	22.3	23.5	22.6	23.7	24.0	22.3	23.5	22.6	23.7	24.0
	3H	23.6	24.7	23.9	24.9	25.2	23.6	24.7	23.9	24.9	25.2
	4H	23.9	25.0	24.3	25.2	25.5	23.9	25.0	24.3	25.2	25.5
	6H	24.1	25.0	24.4	25.3	25.6	24.1	25.0	24.4	25.3	25.6
	8H	24.1	25.0	24.4	25.3	25.6	24.1	25.0	24.4	25.3	25.6
4H	2H	22.7	23.8	23.1	24.0	24.3	22.7	23.8	23.1	24.0	24.3
	3H	24.2	25.1	24.6	25.4	25.7	24.2	25.1	24.6	25.4	25.7
	4H	24.6	25.4	25.0	25.8	26.1	24.6	25.4	25.0	25.8	26.1
	6H	24.8	25.5	25.3	25.9	26.3	24.8	25.5	25.3	25.9	26.3
	8H	24.9	25.5	25.3	25.9	26.3	24.9	25.5	25.3	25.9	26.3
8H	2H	24.9	25.5	25.4	25.9	26.3	24.9	25.5	25.4	25.9	26.3
	4H	24.8	25.4	25.2	25.8	26.2	24.8	25.4	25.2	25.8	26.2
	6H	25.0	25.5	25.5	26.0	26.4	25.0	25.5	25.5	26.0	26.4
	8H	25.1	25.5	25.6	26.0	26.5	25.1	25.5	25.6	26.0	26.5
	12H	25.2	25.6	25.7	26.0	26.5	25.2	25.6	25.7	26.0	26.5
12H	4H	24.8	25.3	25.2	25.7	26.2	24.8	25.3	25.2	25.7	26.2
	6H	25.0	25.5	25.5	25.9	26.4	25.0	25.5	25.5	25.9	26.4
	8H	25.1	25.5	25.6	26.0	26.5	25.1	25.5	25.6	26.0	26.5
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H	+0.2 / -0.2					+0.2 / -0.2					
S = 1.5H	+0.3 / -0.6					+0.3 / -0.6					
S = 2.0H	+0.7 / -1.2					+0.7 / -1.2					
Standard table	BK04					BK04					
Correction Summand	1.9					1.9					
Corrected Glare Indices referring to 4775lm Total Luminous Flux											



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES

INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL

INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT

ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI

ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

