




Dimensiones



Premios



PRODUCTO

Nombre	STRAM MINI 3 DIM PUSH 2700K NT
Referencia	A2360320NT
Color	Negro Texturado
RAL	9005
Categoría	CEILING RECESSED

FUENTE DE LUZ

Tipo	LED
Flujo luminoso	1275 lm
Temperatura de color	2700 K
Estabilidad cromática	MacAdam Step 2
Índice de reproducción cromática	CRI>90
Potencia	10 W
Corriente	700 mA
Eficacia	128 lm/W
Horas de vida del LED	L80B10 >60.000h
Eficiencia energética	E

LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

Eficiencia lumínica	80%
Ángulo del haz de luz	100°

LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

Incluido - Conectado	Incluido - Conectado
Potencia del sistema	12,89 W
Tensión	220V/240V
Frecuencia	50/60 Hz
Regulación	Push
Clase de seguridad eléctrica	

OTROS DATOS

Estanqueidad	IP43
Control inalámbrico	Consultar
Alimentación de emergencia	Consultar
Resistencia a impactos	IK07
Medidas de empotramiento	Ø122 mm
Peso	650 g
Peso con embalaje	795,1 g
Dimensiones embalaje	203 x 249 x 72 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Polimetilmetacrilato



Nombre	STRAM MINI 3 DIM PUSH 2700K NT
Referencia	A2360320NT
Color	Negro Texturado
RAL	9005
Categoría	CEILING RECESSED

Tipo	LED
Flujo luminoso	1275 lm
Temperatura de color	2700 K
Estabilidad cromática	MacAdam Step 2
Índice de reproducción cromática	CRI>90
Potencia	10 W
Corriente	700 mA
Eficacia	128 lm/W
Horas de vida del LED	L80B10 >60.000h
Eficiencia energética	E

Eficiencia lumínica	80%
Ángulo del haz de luz	100°

Driver	Incluido - Conectado
Potencia del sistema	12,89 W
Tensión	220V/240V
Frecuencia	50/60 Hz
Regulación	Push
Clase de seguridad eléctrica	

Estanqueidad	IP43
Control inalámbrico	Consultar
Alimentación de emergencia	Consultar
Resistencia a impactos	IK07
Medidas de empotramiento	Ø122 mm
Peso	650 g
Peso con embalaje	795,1 g
Dimensiones embalaje	203 x 249 x 72 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Polimetilmetacrilato

Downlight de empotramiento, con un bisel de marcada presencia y acabado texturado, para funciones de iluminación general con luz difusa. Su estética diferenciada aporta una distinción en los espacios donde se instala, alejándose del tradicional downlight redondo.

Diagrama polar


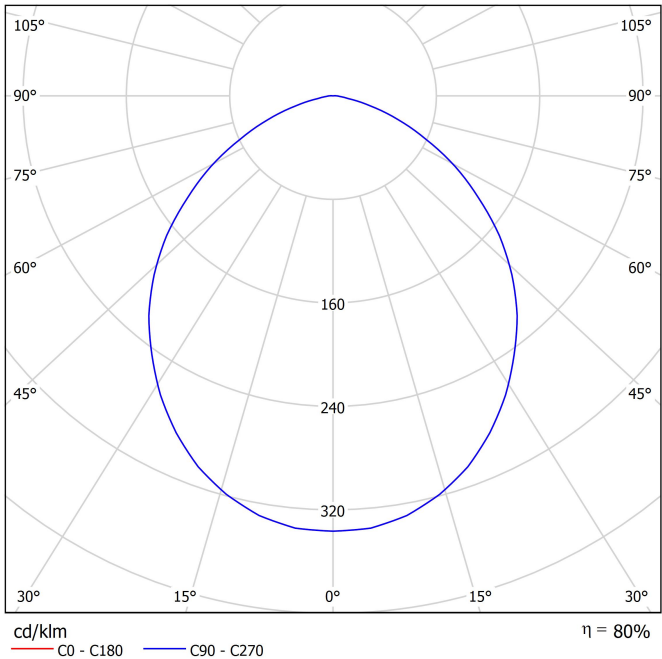


Diagrama cónico



UGR

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	25.1	26.3	25.4	26.5	26.8	25.1	26.3	25.4	26.5	26.8	
	3H	26.3	27.4	26.6	27.6	27.9	26.3	27.4	26.6	27.6	27.9	
	4H	26.6	27.6	26.9	27.9	28.2	26.6	27.6	26.9	27.9	28.2	
	6H	26.7	27.6	27.0	27.9	28.2	26.7	27.6	27.0	27.9	28.2	
	8H	26.7	27.6	27.0	27.9	28.2	26.7	27.6	27.0	27.9	28.2	
	12H	26.7	27.5	27.0	27.9	28.2	26.7	27.5	27.0	27.9	28.2	
4H	2H	25.5	26.5	25.8	26.8	27.1	25.5	26.5	25.8	26.8	27.1	
	3H	26.8	27.7	27.2	28.0	28.4	26.8	27.7	27.2	28.0	28.4	
	4H	27.2	28.0	27.6	28.3	28.7	27.2	28.0	27.6	28.3	28.7	
	6H	27.4	28.1	27.8	28.4	28.8	27.4	28.1	27.8	28.4	28.8	
	8H	27.4	28.0	27.8	28.4	28.8	27.4	28.0	27.8	28.4	28.8	
	12H	27.4	28.0	27.9	28.4	28.8	27.4	28.0	27.9	28.4	28.8	
8H	4H	27.3	27.9	27.8	28.3	28.7	27.3	27.9	27.8	28.3	28.7	
	6H	27.5	28.0	28.0	28.5	28.9	27.5	28.0	28.0	28.5	28.9	
	8H	27.6	28.0	28.1	28.5	29.0	27.6	28.0	28.1	28.5	29.0	
	12H	27.6	28.0	28.1	28.5	29.0	27.6	28.0	28.1	28.5	29.0	
12H	4H	27.3	27.9	27.8	28.3	28.7	27.3	27.9	27.8	28.3	28.7	
	6H	27.5	28.0	28.0	28.4	28.9	27.5	28.0	28.0	28.4	28.9	
	8H	27.6	28.0	28.1	28.4	28.9	27.6	28.0	28.1	28.4	28.9	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.2 / -0.3					+0.2 / -0.3					
S = 1.5H		+0.4 / -0.7					+0.4 / -0.7					
S = 2.0H		+0.9 / -1.4					+0.9 / -1.4					
Standard table		BK03					BK03					
Correction Summand		8.5					8.5					
Corrected Glare Indices referring to 1275lm Total Luminous Flux												

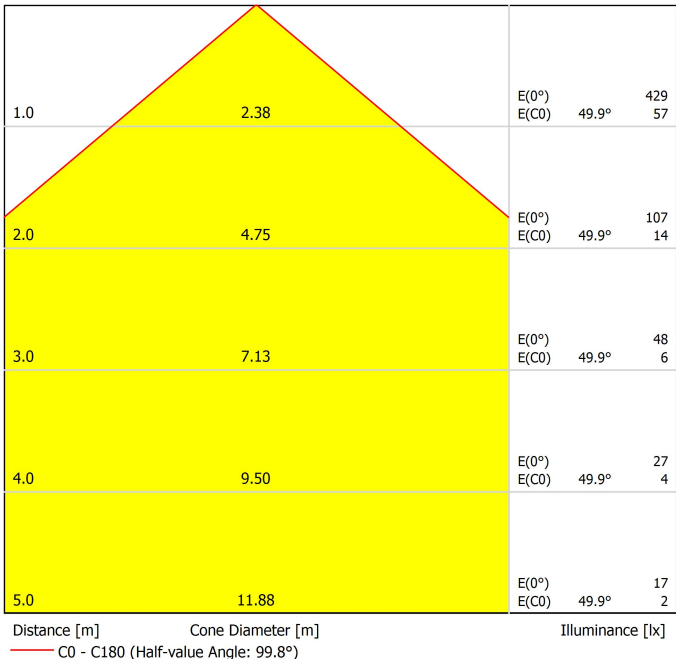

Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:


Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:




Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

