




DIMENSIONI



PREMI

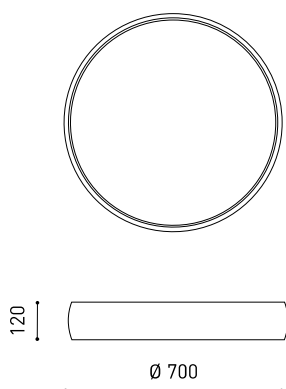

Nome	DRUM 70 DIM 1/10V 3000K NT
Articolo	A2391031NT
Colore	Nero Strutturato
RAL	9005
Categoria	SURFACE

Tipo	LED
Flusso luminoso lordo	8050 lm
Temperatura di colore	3000 K
Stabilità cromatica	MacAdam Step 2
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI > 90
Potenza	59,5 W
Corrente	700 mA
Efficienza	135 lm/W
Ore di vita del LED	L80B10 > 60.000h

Efficienza luminosa	65%
Angolo del fascio di luce	96°

Driver	Incluso
Valori di potenza del sistema	67,03 W
Tensione	220V/240V
Frequenza	50/60 Hz
Regolazione	1-10V
Classe di isolamento elettrico	⊕

Tenuta stagna	IP20
Wireless control	Consultare
Peso	10500 g
Peso compresso l'imballaggio	11534,3 g
Dimensioni dell'imballaggio	765 x 765 x 150 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Polimetilmetacrilato

PRODOTTO

Nome	DRUM 70 DIM 1/10V 3000K NT
Articolo	A2391031NT
Colore	Nero Strutturato
RAL	9005
Categoria	SURFACE

SORGENTE DI LUCE

Tipo	LED
Flusso luminoso lordo	8050 lm
Temperatura di colore	3000 K
Stabilità cromatica	MacAdam Step 2
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI > 90
Potenza	59,5 W
Corrente	700 mA
Efficienza	135 lm/W
Ore di vita del LED	L80B10 > 60.000h

APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

Efficienza luminosa	65%
Angolo del fascio di luce	96°

APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Driver	Incluso
Valori di potenza del sistema	67,03 W
Tensione	220V/240V
Frequenza	50/60 Hz
Regolazione	1-10V
Classe di isolamento elettrico	⊕

ALTRI DATI

Tenuta stagna	IP20
Wireless control	Consultare
Peso	10500 g
Peso compresso l'imballaggio	11534,3 g
Dimensioni dell'imballaggio	765 x 765 x 150 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Polimetilmetacrilato



Plafoniera di grandi dimensioni, superficiale o a sospensione, con un flusso luminoso maiuscolo e adatta ad essere staccata dal soffitto a piacimento. Drum è dimmerabile, per adattare il suo fascio di luce alle necessità concrete di ogni applicazione. Quanto alla forma, il suo design si plasma su una banda circolare, leggermente incurvata al centro. Perfetta diffusione della luce su tutta la superficie illuminata e un seducente effetto di lucernario tradizionale.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE


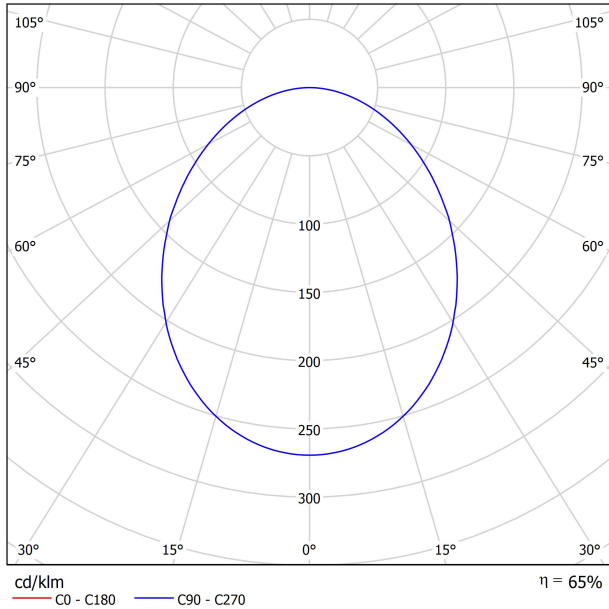


DIAGRAMMA CONICO



UGR

Glare Evaluation According to UGR											
ρ Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	17.1	18.4	17.4	18.6	18.8	17.1	18.4	17.4	18.6	18.8
	3H	18.8	19.9	19.1	20.2	20.4	18.8	19.9	19.1	20.2	20.4
	4H	19.4	20.5	19.8	20.8	21.1	19.4	20.5	19.8	20.8	21.1
	6H	19.9	20.9	20.3	21.2	21.6	19.9	20.9	20.3	21.2	21.6
	8H	20.1	21.1	20.5	21.4	21.7	20.1	21.1	20.5	21.4	21.7
4H	12H	20.2	21.2	20.6	21.5	21.8	20.2	21.2	20.6	21.5	21.8
	2H	17.6	18.7	18.0	19.0	19.3	17.6	18.7	18.0	19.0	19.3
	3H	19.5	20.5	19.9	20.8	21.1	19.5	20.5	19.9	20.8	21.1
	4H	20.4	21.2	20.7	21.5	21.9	20.4	21.2	20.7	21.5	21.9
	6H	21.0	21.7	21.4	22.1	22.5	21.0	21.7	21.4	22.1	22.5
8H	8H	21.2	21.9	21.7	22.3	22.7	21.2	21.9	21.7	22.3	22.7
	12H	21.4	22.0	21.9	22.4	22.9	21.4	22.0	21.9	22.4	22.9
	4H	20.7	21.3	21.1	21.7	22.1	20.7	21.3	21.1	21.7	22.1
	6H	21.5	22.0	21.9	22.4	22.9	21.5	22.0	21.9	22.4	22.9
	8H	21.8	22.3	22.3	22.7	23.2	21.8	22.3	22.3	22.7	23.2
12H	12H	22.1	22.5	22.5	22.9	23.4	22.1	22.5	22.5	22.9	23.4
	4H	20.7	21.3	21.1	21.7	22.1	20.7	21.3	21.1	21.7	22.1
	6H	21.5	22.0	22.0	22.5	22.9	21.5	22.0	22.0	22.5	22.9
8H	21.9	22.3	22.4	22.8	23.3	21.9	22.3	22.4	22.8	23.3	
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H	+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H	+0.2 / -0.4					+0.2 / -0.4					
S = 2.0H	+0.4 / -0.7					+0.4 / -0.7					
Standard table	BK06					BK06					
Correction Summand	-4.0					-4.0					
Corrected Glare Indices referring to 8050lm Total Luminous Flux											

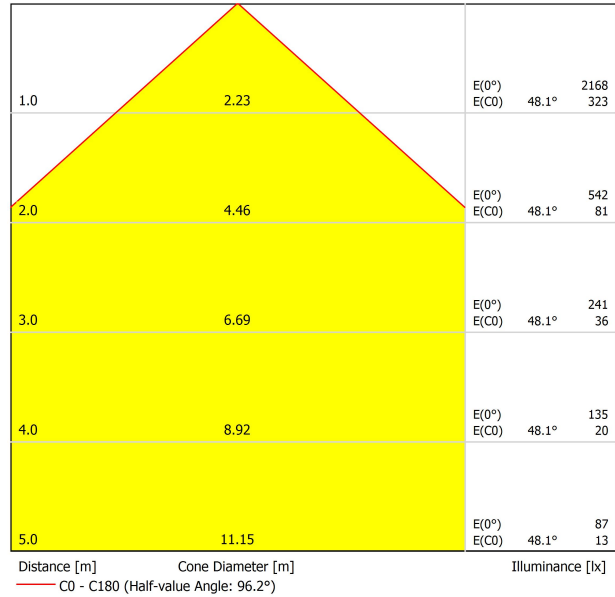

Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado
 Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.
 Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé
 Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato
 Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado
 Replaceable control gear by an authorized professional
 Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé
 Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato
 Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

