




Dimensions



Nom	DEEP MINI 3 DIM PUSH 2700K NT
Référence	A2500320NT
Couleur	Noir Texturé
RAL	9005
Catégorie	CEILING RECESSED

PRODUIT

Nom	DEEP MINI 3 DIM PUSH 2700K NT
Référence	A2500320NT
Couleur	Noir Texturé
RAL	9005
Catégorie	CEILING RECESSED

Type	LED
Flux lumineux brut	1275 lm
Température de couleur	2700 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 2
Indice de reproduction chromatique	CRI>90
Puissance	10 W
Courant	700 mA
Efficacité	128 lm/W
Durée de vie de la LED	L80B10 >60.000h
Classe d'efficacité énergétique	E

SOURCE DE LUMIÈRE

LED	LED
Flux lumineux brut	1275 lm
Température de couleur	2700 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 2
Indice de reproduction chromatique	CRI>90
Puissance	10 W
Courant	700 mA
Efficacité	128 lm/W
Durée de vie de la LED	L80B10 >60.000h
Classe d'efficacité énergétique	E

Efficacité lumineuse	76%
Angle du faisceau lumineux	89°

LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Efficacité lumineuse	76%
Angle du faisceau lumineux	89°

Driver	Inclus - Connecté
Valeurs de puissance du système	12,89 W
Tension	220V/240V
Fréquence	50/60 Hz
Variation d'intensité	Push
Classe d'isolation électrique	□

LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

Driver	Inclus - Connecté
Valeurs de puissance du système	12,89 W
Tension	220V/240V
Fréquence	50/60 Hz
Variation d'intensité	Push
Classe d'isolation électrique	□

Étanchéité	IP43
Contrôle sans fil	Veillez consulter
Alimentation d'urgence	Veillez consulter
Résistance aux chocs	IK07
Dimensions d'encastrement	Ø122 mm
Poids	650 g
Poids avec emballage	786,3 g
Dimensions de l'emballage	195 x 160 x 90 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Polyméthacrylate De Méthyle

D'AUTRES DONNÉES


Étanchéité	IP43
Contrôle sans fil	Veillez consulter
Alimentation d'urgence	Veillez consulter
Résistance aux chocs	IK07
Dimensions d'encastrement	Ø122 mm
Poids	650 g
Poids avec emballage	786,3 g
Dimensions de l'emballage	195 x 160 x 90 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Polyméthacrylate De Méthyle



Deep est un downlight LED pour un éclairage général qui se distingue par des lignes intéressantes et un diffuseur qui est très en retrait par rapport à la surface du cadre.




Diagramme polaire

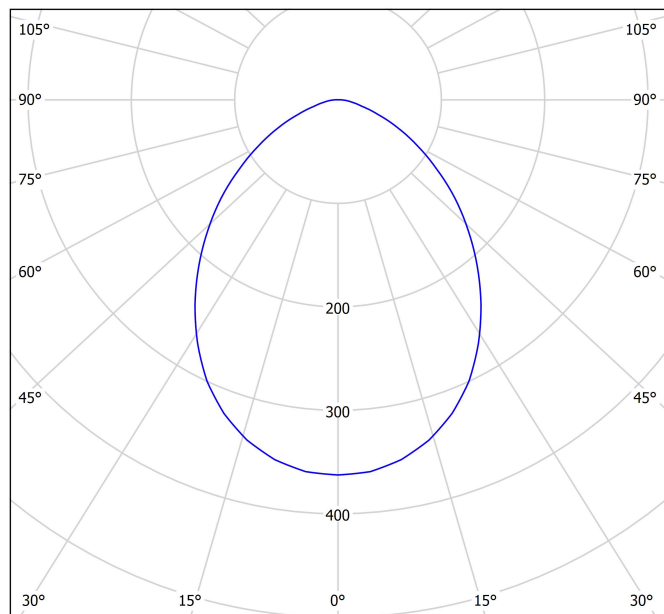

cd/klm
— C0 - C180 — C90 - C270

$\eta = 76\%$

Diagramme conique

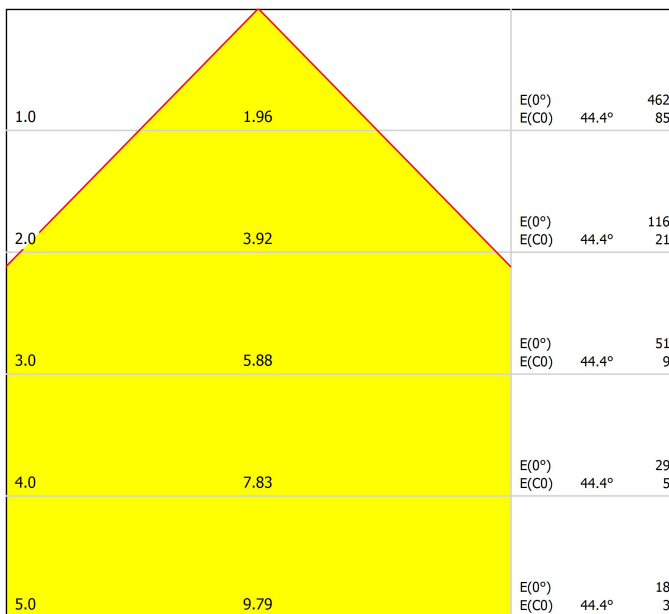

Distance [m] Cone Diameter [m]
— C0 - C180 (Half-value Angle: 88.8°)

Illuminance [lx]

UGR

Glare Evaluation According to UGR

Room Size	X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis								Viewing direction parallel to lamp axis															
2H	2H	22.3	23.5	22.6	23.7	24.0	22.3	23.5	22.6	23.7	24.0	22.3	23.5	22.6	23.7	24.0	22.3	23.5	22.6	23.7	24.0	22.3	23.5	22.6	23.7	24.0
3H	3H	23.4	24.5	23.7	24.7	25.0	23.4	24.5	23.7	24.7	25.0	23.4	24.5	23.7	24.7	25.0	23.4	24.5	23.7	24.7	25.0	23.4	24.5	23.7	24.7	25.0
4H	4H	23.7	24.7	24.0	24.9	25.2	23.7	24.7	24.0	24.9	25.2	23.7	24.7	24.0	24.9	25.2	23.7	24.7	24.0	24.9	25.2	23.7	24.7	24.0	24.9	25.2
6H	6H	23.9	24.8	24.2	25.1	25.4	23.9	24.8	24.2	25.1	25.4	23.9	24.8	24.2	25.1	25.4	23.9	24.8	24.2	25.1	25.4	23.9	24.8	24.2	25.1	25.4
8H	8H	23.9	24.8	24.3	25.1	25.5	23.9	24.8	24.3	25.1	25.5	23.9	24.8	24.3	25.1	25.5	23.9	24.8	24.3	25.1	25.5	23.9	24.8	24.3	25.1	25.5
12H	12H	24.0	24.9	24.4	25.2	25.5	24.0	24.9	24.4	25.2	25.5	24.0	24.9	24.4	25.2	25.5	24.0	24.9	24.4	25.2	25.5	24.0	24.9	24.4	25.2	25.5
4H	2H	22.7	23.7	23.1	24.0	24.3	22.7	23.7	23.1	24.0	24.3	22.7	23.7	23.1	24.0	24.3	22.7	23.7	23.1	24.0	24.3	22.7	23.7	23.1	24.0	24.3
3H	3H	23.9	24.8	24.3	25.1	25.4	23.9	24.8	24.3	25.1	25.4	23.9	24.8	24.3	25.1	25.4	23.9	24.8	24.3	25.1	25.4	23.9	24.8	24.3	25.1	25.4
4H	4H	24.3	25.0	24.7	25.4	25.8	24.3	25.0	24.7	25.4	25.8	24.3	25.0	24.7	25.4	25.8	24.3	25.0	24.7	25.4	25.8	24.3	25.0	24.7	25.4	25.8
6H	6H	24.6	25.2	25.0	25.6	26.0	24.6	25.2	25.0	25.6	26.0	24.6	25.2	25.0	25.6	26.0	24.6	25.2	25.0	25.6	26.0	24.6	25.2	25.0	25.6	26.0
8H	8H	24.7	25.3	25.2	25.7	26.1	24.7	25.3	25.2	25.7	26.1	24.7	25.3	25.2	25.7	26.1	24.7	25.3	25.2	25.7	26.1	24.7	25.3	25.2	25.7	26.1
12H	12H	24.8	25.4	25.3	25.8	26.2	24.8	25.4	25.3	25.8	26.2	24.8	25.4	25.3	25.8	26.2	24.8	25.4	25.3	25.8	26.2	24.8	25.4	25.3	25.8	26.2
8H	4H	24.4	25.0	24.9	25.4	25.8	24.4	25.0	24.9	25.4	25.8	24.4	25.0	24.9	25.4	25.8	24.4	25.0	24.9	25.4	25.8	24.4	25.0	24.9	25.4	25.8
6H	6H	24.8	25.3	25.3	25.7	26.2	24.8	25.3	25.3	25.7	26.2	24.8	25.3	25.3	25.7	26.2	24.8	25.3	25.3	25.7	26.2	24.8	25.3	25.3	25.7	26.2
8H	8H	25.0	25.4	25.5	25.9	26.4	25.0	25.4	25.5	25.9	26.4	25.0	25.4	25.5	25.9	26.4	25.0	25.4	25.5	25.9	26.4	25.0	25.4	25.5	25.9	26.4
12H	12H	25.2	25.6	25.7	26.0	26.5	25.2	25.6	25.7	26.0	26.5	25.2	25.6	25.7	26.0	26.5	25.2	25.6	25.7	26.0	26.5	25.2	25.6	25.7	26.0	26.5
12H	4H	24.4	25.0	24.9	25.4	25.8	24.4	25.0	24.9	25.4	25.8	24.4	25.0	24.9	25.4	25.8	24.4	25.0	24.9	25.4	25.8	24.4	25.0	24.9	25.4	25.8
6H	6H	24.9	25.3	25.3	25.7	26.2	24.9	25.3	25.3	25.7	26.2	24.9	25.3	25.3	25.7	26.2	24.9	25.3	25.3	25.7	26.2	24.9	25.3	25.3	25.7	26.2
8H	8H	25.1	25.4	25.6	25.9	26.4	25.1	25.4	25.6	25.9	26.4	25.1	25.4	25.6	25.9	26.4	25.1	25.4	25.6	25.9	26.4	25.1	25.4	25.6	25.9	26.4
Variation of the observer position for the luminaire distances S																										
S = 1.0H		+0.2 / -0.3										+0.2 / -0.3										+0.2 / -0.3				
S = 1.5H		+0.4 / -0.8										+0.4 / -0.8										+0.4 / -0.8				
S = 2.0H		+1.0 / -1.5										+1.0 / -1.5										+1.0 / -1.5				
Standard table		BK03										BK03										BK03				
Correction Summand		5.8										5.8										5.8				
Corrected Glare Indices referring to 1275lm Total Luminous Flux																										



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:


Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:


Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

