




### DIMENSIONI



<b>Nome</b>	FOX 1 DIM PUSH 2700K W
<b>Articolo</b>	A2170120W
<b>Colore</b>	Bianco Opaco
<b>RAL</b>	Colore simile al RAL 9016
<b>Categoria</b>	CEILING RECESSED

<b>Tipo</b>	LED
<b>Flusso luminoso lordo</b>	1500 lm
<b>Temperatura di colore</b>	2700 K
<b>Stabilità cromatica</b>	MacAdam Step 2
<b>Indice di Riproduzione Cromatica</b>	CRI > 90
<b>Potenza</b>	10,5 W
<b>Corrente</b>	350 mA
<b>Efficienza</b>	143 lm/W
<b>Ore di vita del LED</b>	L80B10 > 60.000h

<b>Efficienza luminosa</b>	74%
<b>Angolo del fascio di luce</b>	112°

<b>Driver</b>	Incluso - Collegato
<b>Valori di potenza del sistema</b>	12,95 W
<b>Tensione</b>	220V/240V
<b>Frequenza</b>	50/60 Hz
<b>Regolazione</b>	Push
<b>Classe di isolamento elettrico</b>	<input type="checkbox"/>

<b>Tenuta stagna</b>	IP54
<b>Wireless control</b>	Consultare
<b>Alimentazione di emergenza</b>	Consultare
<b>Resistenza agli urti</b>	IK10
<b>Misure di incasso</b>	Ø205 mm
<b>Peso</b>	540 g
<b>Peso compresso l'imballaggio</b>	656 g
<b>Dimensioni dell'imballaggio</b>	260 x 225 x 69,5 mm
<b>Unità per imballaggio</b>	1
<b>Materiali</b>	Polycarbonato / Polycarbonato Opaco

### PRODOTTO

### SORGENTE DI LUCE

### APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

### APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

### ALTRI DATI



Fox eØ la lampada da incasso rotonda da soffitto, con una cornice extra-platta. La delicatezza del telaio la avvicina all'effetto 'trimless', quando la luce eØ accesa. Alta tenuta, resistente agli impatti e alla corrosione. Adeguata per l'installazione in zone vicine al mare.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE


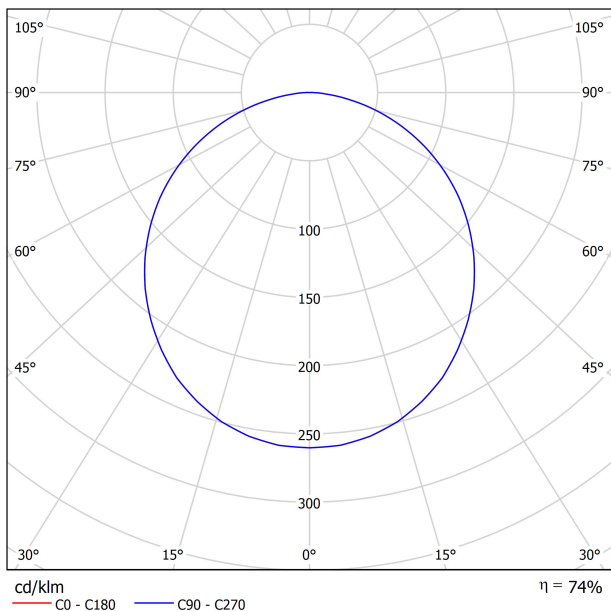


DIAGRAMMA CONICO



UGR

Glare Evaluation According to UGR											
ρ Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	20.8	22.1	21.1	22.4	22.6	20.8	22.1	21.1	22.4	22.6
	3H	22.6	23.8	22.9	24.1	24.4	22.6	23.8	22.9	24.1	24.4
	4H	23.3	24.4	23.6	24.7	25.0	23.3	24.4	23.6	24.7	25.0
	6H	23.8	24.8	24.1	25.1	25.4	23.8	24.8	24.1	25.1	25.4
	8H	23.9	24.9	24.3	25.2	25.6	23.9	24.9	24.3	25.2	25.6
4H	2H	21.4	22.5	21.7	22.8	23.1	21.4	22.5	21.7	22.8	23.1
	3H	23.4	24.4	23.8	24.7	25.1	23.4	24.4	23.8	24.7	25.1
	4H	24.2	25.1	24.6	25.5	25.8	24.2	25.1	24.6	25.5	25.8
	6H	24.8	25.6	25.3	26.0	26.4	24.8	25.6	25.3	26.0	26.4
	8H	25.0	25.7	25.5	26.1	26.6	25.0	25.7	25.5	26.1	26.6
8H	2H	25.2	25.8	25.6	26.2	26.7	25.2	25.8	25.6	26.2	26.7
	4H	24.6	25.2	25.0	25.6	26.1	24.6	25.2	25.0	25.6	26.1
	6H	25.3	25.9	25.7	26.3	26.7	25.3	25.9	25.7	26.3	26.7
	8H	25.6	26.1	26.0	26.5	27.0	25.6	26.1	26.0	26.5	27.0
	12H	25.8	26.2	26.3	26.7	27.2	25.8	26.2	26.3	26.7	27.2
12H	4H	24.6	25.2	25.0	25.6	26.1	24.6	25.2	25.0	25.6	26.1
	6H	25.4	25.9	25.8	26.3	26.8	25.4	25.9	25.8	26.3	26.8
	8H	25.7	26.1	26.2	26.6	27.1	25.7	26.1	26.2	26.6	27.1
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H	+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H	+0.2 / -0.3					+0.2 / -0.3					
S = 2.0H	+0.4 / -0.6					+0.4 / -0.6					
Standard table	BK06					BK06					
Correction Summand	6.0					6.0					
Corrected Glare Indices referring to 1500lm Total Luminous Flux											

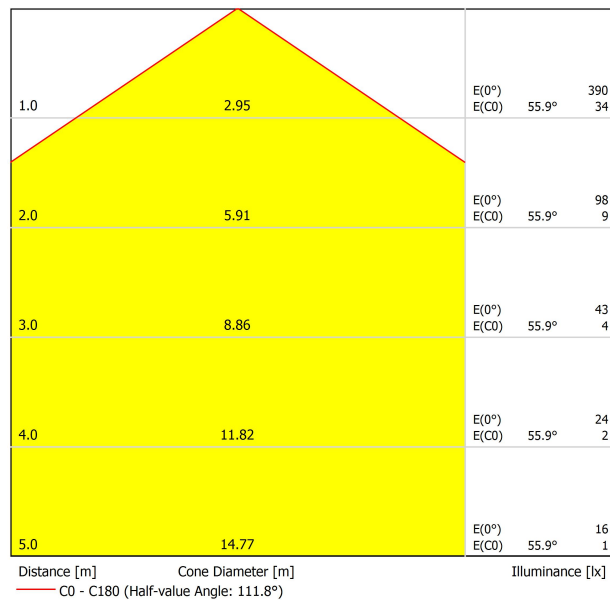

Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
 Remove light source(s) for disposal  
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
 Remove the battery for decommissioning  
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
 Rimuovere la batteria per la dismissione  
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
 Remove control gear for disposal  
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
 Send the materials to a WEEE collection centre  
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

