




## GRÖÖE

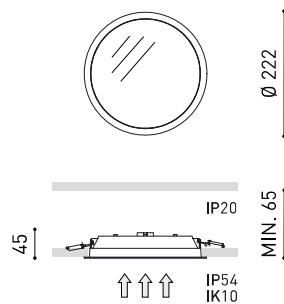

Name	FOX 1 DIM PUSH 3000K W
Artikelnummer	A2170121W
Farbe	Weiß matt
RAL	Farbe in der Serie ähnlich RAL 9016
Kategorie	CEILING RECESSED

Typ	LED
Bruttolichtstrom	1625 lm
Farbtemperatur	3000 K
Farbstabilität	MacAdam Step 2
Farbwiedergabeindex	CRI > 90
Leistung	10,5 W
Stromstärke	350 mA
Lichtausbeute	155 lm/W
Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden	L80B10 > 60.000h

Leuchtenwirkungsgrad (LOR)	74%
Abstrahlwinkel	112°

Driver	Inklusiv - Angeschlossen
Leistungswerte des Systems	12,95 W
Spannung	220V/240V
Frequenz	50/60 Hz
Helligkeitssteuerung	Push
Schutzklasse	<input type="checkbox"/>

Dichtigkeit	IP54
Wireless control	Bitte anfragen
Notstromaggregat	Bitte anfragen
Stoßfestigkeit	IK10
Einbaumaße	Ø205 mm
Gewicht	540 g
Gewicht inkl. Verpackung	656 g
Abmessungen der Verpackung	260 x 225 x 69,5 mm
Stück pro Verpackung	1
Materialien	Polycarbonat / Polycarbonat-Matt

## PRODUKT

## LICHTQUELLE

## LEUCHE | PHOTOMETRISCHE DATEN


## LEUCHE | ELEKTRISCHE DATEN

## ANDERE DATEN




Fox ist ein Einbau-Downlight mit besonders flachem und schmalen Zierring, welcher die Leuchte bei eingeschaltetem Zustand nahezu Rahmenlos erscheinen lässt. Hoch wasserdicht, extreme schlagfest und korrosionsbeständig, ist Fox auch ideal für Installationen in Sportstätten, Kindergärten, öffentlichen Sanitärräumen und auch im Freien in Meeresnähe.

POLAR-KOORDINATEN DIAGRAMM

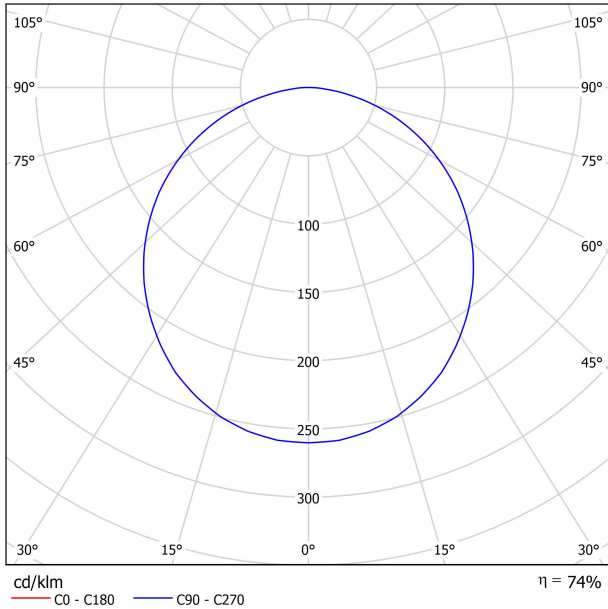

KEGELDIAGRAMM

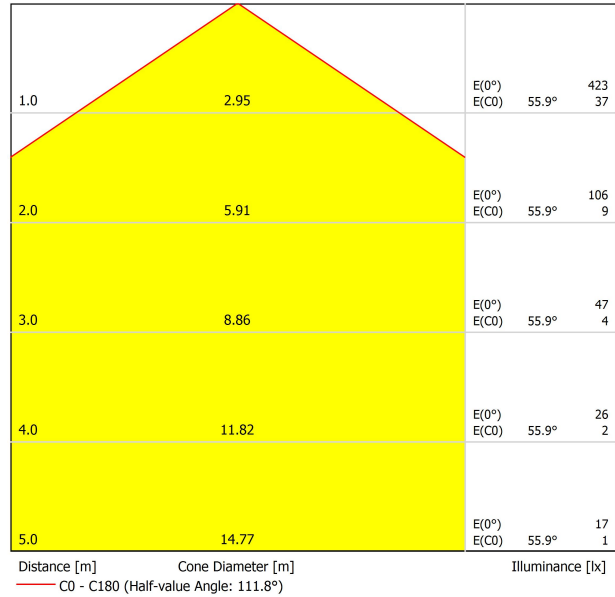

UGR

Glare Evaluation According to UGR											
ρ Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	21.1	22.5	21.4	22.7	22.9	21.1	22.5	21.4	22.7	22.9
	3H	22.9	24.1	23.3	24.4	24.7	22.9	24.1	23.3	24.4	24.7
	4H	23.6	24.7	23.9	25.0	25.3	23.6	24.7	23.9	25.0	25.3
	6H	24.1	25.1	24.4	25.4	25.8	24.1	25.1	24.4	25.4	25.8
	8H	24.2	25.2	24.6	25.6	25.9	24.2	25.2	24.6	25.6	25.9
4H	12H	24.3	25.3	24.7	25.6	26.0	24.3	25.3	24.7	25.6	26.0
	2H	21.7	22.8	22.1	23.1	23.4	21.7	22.8	22.1	23.1	23.4
	3H	23.7	24.7	24.1	25.0	25.4	23.7	24.7	24.1	25.0	25.4
	4H	24.6	25.4	25.0	25.8	26.1	24.6	25.4	25.0	25.8	26.1
	6H	25.2	25.9	25.6	26.3	26.7	25.2	25.9	25.6	26.3	26.7
8H	8H	25.4	26.1	25.8	26.5	26.9	25.4	26.1	25.8	26.5	26.9
	12H	25.5	26.1	25.9	26.5	27.0	25.5	26.1	25.9	26.5	27.0
	4H	24.9	25.6	25.3	26.0	26.4	24.9	25.6	25.3	26.0	26.4
	6H	25.6	26.2	26.1	26.6	27.1	25.6	26.2	26.1	26.6	27.1
	8H	25.9	26.4	26.4	26.8	27.3	25.9	26.4	26.4	26.8	27.3
12H	12H	26.1	26.5	26.6	27.0	27.5	26.1	26.5	26.6	27.0	27.5
	4H	24.9	25.5	25.3	25.9	26.4	24.9	25.5	25.3	25.9	26.4
	6H	25.7	26.2	26.1	26.6	27.1	25.7	26.2	26.1	26.6	27.1
8H	26.0	26.4	26.5	26.9	27.4	26.0	26.4	26.5	26.9	27.4	
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H	+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H	+0.2 / -0.3					+0.2 / -0.3					
S = 2.0H	+0.4 / -0.6					+0.4 / -0.6					
Standard table	BK06					BK06					
Correction Summand	6.1					6.1					
Corrected Glare Indices referring to 1625lm Total Luminous Flux											



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
 Remove light source(s) for disposal  
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
 Remove the battery for decommissioning  
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
 Rimuovere la batteria per la dismissione  
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
 Remove control gear for disposal  
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
 Send the materials to a WEEE collection centre  
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

