




## DIMENSIONS



Nom	FOX 1 DIM PUSH 3000K W
Référence	A2170121W
Couleur	Blanc Mat
RAL	Couleur de masse similaire à RAL 9016
Catégorie	CEILING RECESSED

## PRODUIT

Type	LED
Flux lumineux brut	1625 lm
Température de couleur	3000 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 2
Indice de reproduction chromatique	CRI > 90
Puissance	10,5 W
Courant	350 mA
Efficacité	155 lm/W
Durée de vie de la LED	L80B10 > 60.000h

## SOURCE DE LUMIÈRE

Efficacité lumineuse	74%
Angle du faisceau lumineux	112°

## LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Driver	Inclus - Connecté
Valeurs de puissance du système	12,95 W
Tension	220V/240V
Fréquence	50/60 Hz
Variation d'intensité	Push
Classe d'isolation électrique	□

## LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

Étanchéité	IP54
Contrôle sans fil	Veuillez consulter
Alimentation d'urgence	Veuillez consulter
Résistance aux chocs	IK10
Dimensions d'encastrement	Ø205 mm
Poids	540 g
Poids avec emballage	656 g
Dimensions de l'emballage	260 x 225 x 69,5 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Polycarbonate / Polycarbonate Opaque
Test de fil incandescent	850°C

## D'AUTRES DONNÉES



Fox est le plafonnier encastrable rond avec une collerette ultraplats. La discrétion de son cadre le rapproche de « l'effet trimless » quand sa lumière est allumée. Haute étanchéité, résistant aux chocs et à la corrosion. Appropriate pour l'installation dans les espaces près de la mer.

DIAGRAMME POLAIRE


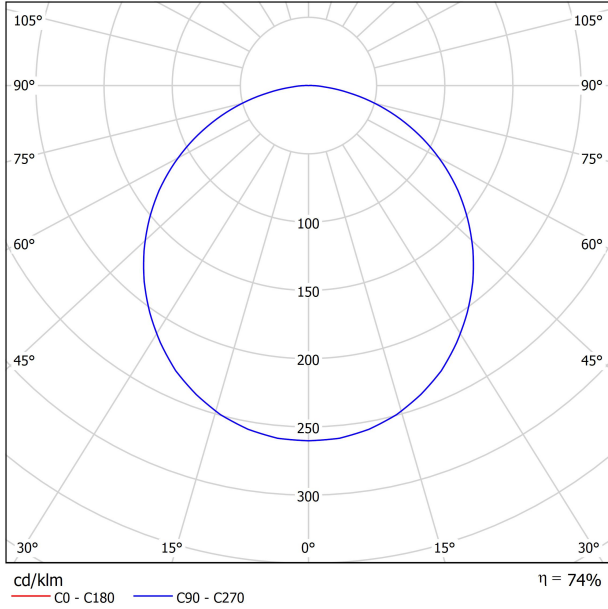


DIAGRAMME CONIQUE



UGR

Glare Evaluation According to UGR											
ρ Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	21.1	22.5	21.4	22.7	22.9	21.1	22.5	21.4	22.7	22.9
	3H	22.9	24.1	23.3	24.4	24.7	22.9	24.1	23.3	24.4	24.7
	4H	23.6	24.7	23.9	25.0	25.3	23.6	24.7	23.9	25.0	25.3
	6H	24.1	25.1	24.4	25.4	25.8	24.1	25.1	24.4	25.4	25.8
	8H	24.2	25.2	24.6	25.6	25.9	24.2	25.2	24.6	25.6	25.9
4H	12H	24.3	25.3	24.7	25.6	26.0	24.3	25.3	24.7	25.6	26.0
	2H	21.7	22.8	22.1	23.1	23.4	21.7	22.8	22.1	23.1	23.4
	3H	23.7	24.7	24.1	25.0	25.4	23.7	24.7	24.1	25.0	25.4
	4H	24.6	25.4	25.0	25.8	26.1	24.6	25.4	25.0	25.8	26.1
	6H	25.2	25.9	25.6	26.3	26.7	25.2	25.9	25.6	26.3	26.7
8H	8H	25.4	26.1	25.8	26.5	26.9	25.4	26.1	25.8	26.5	26.9
	12H	25.5	26.1	25.9	26.5	27.0	25.5	26.1	25.9	26.5	27.0
	4H	24.9	25.6	25.3	26.0	26.4	24.9	25.6	25.3	26.0	26.4
	6H	25.6	26.2	26.1	26.6	27.1	25.6	26.2	26.1	26.6	27.1
	8H	25.9	26.4	26.4	26.8	27.3	25.9	26.4	26.4	26.8	27.3
12H	12H	26.1	26.5	26.6	27.0	27.5	26.1	26.5	26.6	27.0	27.5
	4H	24.9	25.5	25.3	25.9	26.4	24.9	25.5	25.3	25.9	26.4
	6H	25.7	26.2	26.1	26.6	27.1	25.7	26.2	26.1	26.6	27.1
8H	26.0	26.4	26.5	26.9	27.4	26.0	26.4	26.5	26.9	27.4	
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H	+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H	+0.2 / -0.3					+0.2 / -0.3					
S = 2.0H	+0.4 / -0.6					+0.4 / -0.6					
Standard table	BK06					BK06					
Correction Summand	6.1					6.1					
Corrected Glare Indices referring to 1625lm Total Luminous Flux											

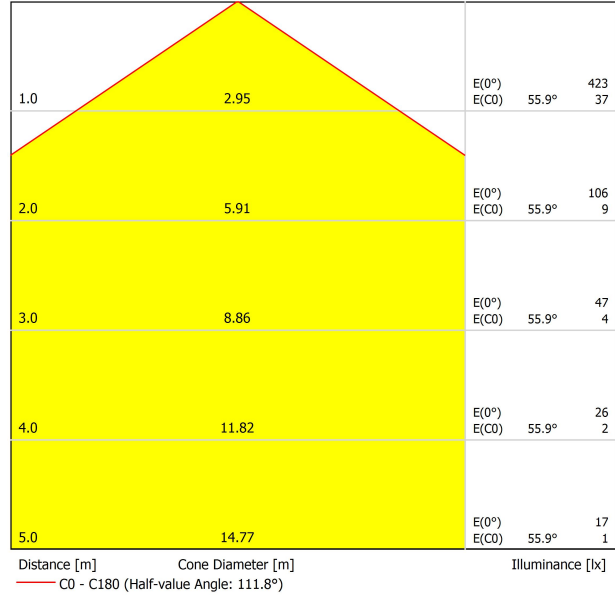

Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado  
 Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.  
 Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé  
 Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato  
 Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado  
 Replaceable control gear by an authorized professional  
 Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé  
 Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato  
 Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
 Remove light source(s) for disposal  
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
 Remove the battery for decommissioning  
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
 Rimuovere la batteria per la dismissione  
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
 Remove control gear for disposal  
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
 Send the materials to a WEEE collection centre  
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

