



### DIMENSIONI



Nome	FOX MINI 3 DIM DALI 2700K W
Articolo	A2180340W
Colore	Bianco Opaco
RAL	Colore simile al RAL 9016
Categoria	CEILING RECESSED

### PRODOTTO

FOX MINI 3 DIM DALI 2700K W

A2180340W

Bianco Opaco

Colore simile al RAL 9016

CEILING RECESSED

### SORGENTE DI LUCE

LED

1200 lm

2700 K

MacAdam Step 2

CRI &gt; 90

10 W

700 mA

120 lm/W

L80B10 &gt; 60.000h

### APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

66%

111°

### APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Incluso - Collegato

12,89 W

220V/240V

50/60 Hz

DALI

□

### ALTRI DATI

IP54

Consultare

Consultare

IK10

Ø122 mm

540 g

435,2 g

366 x 189 x 468 mm

1

Policarbonato / Policarbonato Opaco

Tipo	LED
Flusso luminoso lordo	1200 lm
Temperatura di colore	2700 K
Stabilità cromatica	MacAdam Step 2
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI > 90
Potenza	10 W
Corrente	700 mA
Efficienza	120 lm/W
Ore di vita del LED	L80B10 > 60.000h

Efficienza luminosa	66%
Angolo del fascio di luce	111°

Driver	Incluso - Collegato
Valori di potenza del sistema	12,89 W
Tensione	220V/240V
Frequenza	50/60 Hz
Regolazione	DALI
Classe di isolamento elettrico	□

Tenuta stagna	IP54
Wireless control	Consultare
Alimentazione di emergenza	Consultare
Resistenza agli urti	IK10
Misure di incasso	Ø122 mm
Peso	540 g
Peso compresso l'imballaggio	435,2 g
Dimensioni dell'imballaggio	366 x 189 x 468 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Policarbonato / Policarbonato Opaco



Fox eØ la lampada da incasso rotonda da soffitto, con una cornice extra-platta. La delicatezza del telaio la avvicina all'effetto 'trimless', quando la luce eØ accesa. Alta tenuta, resistente agli impatti e alla corrosione. Adeguata per l'installazione in zone vicine al mare.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE


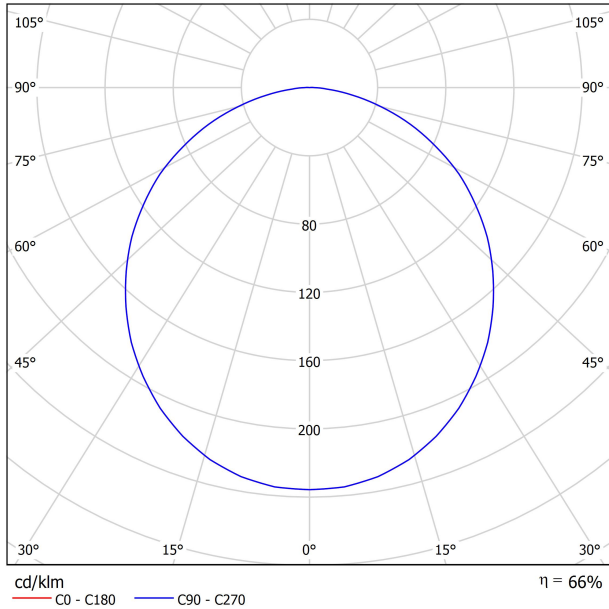


DIAGRAMMA CONICO



UGR

Glare Evaluation According to UGR											
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
2H	2H	23.0	24.3	23.3	24.5	24.8	23.0	24.3	23.3	24.5	24.8
	3H	24.7	25.9	25.0	26.2	26.4	24.7	25.9	25.0	26.2	26.4
	4H	25.3	26.4	25.6	26.7	27.0	25.3	26.4	25.6	26.7	27.0
	6H	25.7	26.7	26.1	27.0	27.4	25.7	26.7	26.1	27.0	27.4
	8H	25.8	26.8	26.2	27.1	27.5	25.8	26.8	26.2	27.1	27.5
	12H	25.8	26.8	26.2	27.1	27.5	25.8	26.8	26.2	27.1	27.5
4H	2H	23.5	24.7	23.9	25.0	25.3	23.5	24.7	23.9	25.0	25.3
	3H	25.5	26.4	25.8	26.8	27.1	25.5	26.4	25.8	26.8	27.1
	4H	26.2	27.1	26.6	27.4	27.8	26.2	27.1	26.6	27.4	27.8
	6H	26.7	27.5	27.1	27.8	28.2	26.7	27.5	27.1	27.8	28.2
	8H	26.9	27.6	27.3	28.0	28.4	26.9	27.6	27.3	28.0	28.4
	12H	27.0	27.6	27.4	28.0	28.4	27.0	27.6	27.4	28.0	28.4
8H	4H	26.5	27.2	26.9	27.6	28.0	26.5	27.2	26.9	27.6	28.0
	6H	27.1	27.7	27.6	28.1	28.6	27.1	27.7	27.6	28.1	28.6
	8H	27.3	27.8	27.8	28.3	28.8	27.3	27.8	27.8	28.3	28.8
	12H	27.5	27.9	28.0	28.4	28.9	27.5	27.9	28.0	28.4	28.9
12H	4H	26.5	27.1	26.9	27.5	28.0	26.5	27.1	26.9	27.5	28.0
	6H	27.2	27.6	27.6	28.1	28.6	27.2	27.6	27.6	28.1	28.6
	8H	27.4	27.8	27.9	28.3	28.8	27.4	27.8	27.9	28.3	28.8
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1				
S = 1.5H		+0.2 / -0.4					+0.2 / -0.4				
S = 2.0H		+0.4 / -0.7					+0.4 / -0.7				
Standard table		BK05					BK05				
Correction Summand		7.8					7.8				
Corrected Glare Indices referring to 1200lm Total Luminous Flux											

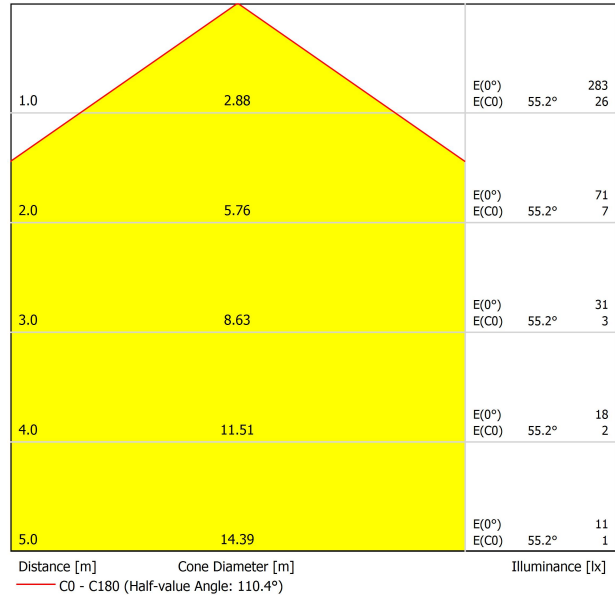

Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
 Remove light source(s) for disposal  
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
 Remove the battery for decommissioning  
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
 Rimuovere la batteria per la dismissione  
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
 Remove control gear for disposal  
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
 Send the materials to a WEEE collection centre  
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

