



### DIMENSIONI



### ACCESSORI



WIRE TRIMLESS ACCESSORY



TRIMLESS TOOL

### PREMI



Nome	SALT 3 3000K WG
Articolo	A2200311WG
Colore	Bianco-Oro
Colore della base	Bianco Strutturato
RAL	9016 & 1036
Categoria	SUSPENSION

### PRODOTTO

Tipo	LED
Flusso luminoso lordo	3025 lm
Temperatura di colore	3000 K
Stabilità cromatica	MacAdam Step 2
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI > 90
Potenza	22 W
Corrente	700 mA
Efficienza	138 lm/W
Ore di vita del LED	L80B10 > 60.000h

### SORGENTE DI LUCE

Efficienza luminosa	79%
Angolo del fascio di luce	77°

### APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

Driver	Incluso
Valori di potenza del sistema	25,52 W
Tensione	220V/240V
Frequenza	50/60 Hz
Regolazione	No Dim
Classe di isolamento elettrico	⊕

### APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Tenuta stagna	IP20
Wireless control	Consultare
Lunghezza del cavo	Max. 2 m
Tenditore di regolazione rapida	Sì
Peso	4600 g
Peso compresso l'imballaggio	5329,4 g
Dimensioni dell'imballaggio	452 x 452 x 418 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Polimetilmetacrilato

### ALTRI DATI




Prestazioni da lampada 'high-bay', con il design proprio di un elemento decorativo. Salt integra driver e dissipazione nel design della lampada stessa, ottenendo, da un lato, un'eccellente gestione termica e, dall'altro, la possibilità di staccare la campana a piacimento. Salt possiede un diffusore nella fonte di luce, che evita l'abbagliamento.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE



DIAGRAMMA CONICO

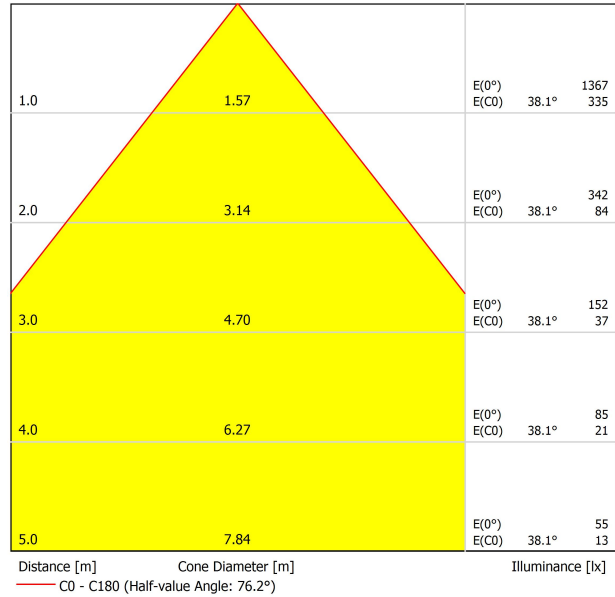

UGR

Glare Evaluation According to UGR											
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	14.4	15.4	14.6	15.6	15.8	14.4	15.4	14.6	15.6	15.8
	3H	16.2	17.1	16.5	17.4	17.6	16.2	17.1	16.5	17.4	17.6
	4H	16.8	17.7	17.2	18.0	18.3	16.8	17.7	17.2	18.0	18.3
	6H	17.4	18.2	17.7	18.5	18.8	17.4	18.2	17.7	18.5	18.8
	8H	17.5	18.3	17.9	18.6	19.0	17.5	18.3	17.9	18.6	19.0
4H	12H	17.7	18.4	18.0	18.7	19.1	17.7	18.4	18.0	18.7	19.1
	2H	15.0	15.9	15.3	16.1	16.4	15.0	15.9	15.3	16.1	16.4
	3H	17.0	17.7	17.3	18.1	18.4	17.0	17.7	17.3	18.1	18.4
	4H	17.8	18.5	18.2	18.8	19.2	17.8	18.5	18.2	18.8	19.2
	6H	18.4	19.0	18.9	19.4	19.8	18.4	19.0	18.9	19.4	19.8
8H	8H	18.7	19.2	19.1	19.6	20.0	18.7	19.2	19.1	19.6	20.0
	12H	18.9	19.3	19.3	19.8	20.2	18.9	19.3	19.3	19.8	20.2
	4H	18.1	18.6	18.5	19.0	19.4	18.1	18.6	18.5	19.0	19.4
12H	6H	18.9	19.3	19.4	19.8	20.2	18.9	19.3	19.4	19.8	20.2
	8H	19.2	19.6	19.7	20.1	20.5	19.2	19.6	19.7	20.1	20.5
	8H	19.5	19.8	20.0	20.3	20.8	19.5	19.8	20.0	20.3	20.8
12H	4H	18.1	18.6	18.6	19.0	19.4	18.1	18.6	18.6	19.0	19.4
	6H	19.0	19.3	19.5	19.8	20.3	19.0	19.3	19.5	19.8	20.3
	8H	19.4	19.7	19.8	20.1	20.6	19.4	19.7	19.8	20.1	20.6
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+0.3 / -0.3					+0.3 / -0.3				
S = 1.5H		+0.7 / -0.5					+0.7 / -0.5				
S = 2.0H		+1.3 / -0.8					+1.3 / -0.8				
Standard table		BK05					BK05				
Correction Summand		-2.8					-2.8				
Corrected Glare Indices referring to 3025lm Total Luminous Flux											

FEED



PRODUCT	
Model	Mains Trimless
Reference	A023-00-01-   W   N
Colour	W <input type="checkbox"/> RAL 9016   N <input type="checkbox"/> RAL 9005
Category	Accessories



PRODUCT	
Model	Mains Thick Trimless
Reference	A023-00-02-   W   N
Colour	W <input type="checkbox"/> RAL 9016   N <input type="checkbox"/> RAL 9005
Category	Accessories



Wire Trimless Accessory è una collezione di accessori che permettono di installare i tenditori e i cavi degli apparecchi a sospensione di Arkoslight direttamente al soffitto, senza rosone né fissaggio a vista. In questo modo si ottiene un'applicazione minimalista e visibilmente pulita nello spazio.

Con i Wire Trimless Accessory gli elementi adiacenti al soffitto del prodotto standard (rosone, fissaggi, scatole di driver...) si nascondono mediante una semplice applicazione ad incasso.

Wire Trimless Accessory riduce il peso visivo dell'impianto e crea un'estetica estremamente minimalista. I cavi nascono dal materiale al soffitto come parte della struttura. Questo dettaglio crea una disposizione molto più pura ed essenziale, soprattutto nelle composizioni di varie unità.

## FASTENING




PRODUCT	
Model	Steel Cable Trimless
Reference	A023-00-05-   W   N
Colour	W <input type="checkbox"/> RAL 9016   N <input type="checkbox"/> RAL 9005
Category	Accessories

3 Pcs. needed



INCL

Ø20



Wire Trimless Accessory è una collezione di accessori che permettono di installare i tenditori e i cavi degli apparecchi a sospensione di Arkoslight direttamente al soffitto, senza rosone né fissaggio a vista. In questo modo si ottiene un'applicazione minimalista e visibilmente pulita nello spazio.

Con i Wire Trimless Accessory gli elementi adiacenti al soffitto del prodotto standard (rosone, fissaggi, scatole di driver...) si nascondono mediante una semplice applicazione ad incasso.

Wire Trimless Accessory riduce il peso visivo dell'impianto e crea un'estetica estremamente minimalista. I cavi nascono dal materiale al soffitto come parte della struttura. Questo dettaglio crea una disposizione molto più pura ed essenziale, soprattutto nelle composizioni di varie unità.



INSTALLATION GUIDE

[https://youtu.be/sa\\_xAgj4ji4](https://youtu.be/sa_xAgj4ji4)



**PRODUCT**

Model	Trimless Tool <b>D20 X D52 MM</b>
Reference	A478-00-01
Category	Accessories





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

## INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES

### INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL

### INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT

### ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI

### ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato

Cut the power supply to the luminaire

Couper l'alimentation du luminaire

Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio

Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho

Remove light source(s) for disposal

Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination

Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento

Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho

Remove the battery for decommissioning

Retirer la batterie pour sa mise au rebut

Rimuovere la batteria per la dismissione

Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho

Remove control gear for disposal

Retirer le dispositif de commande pour l'élimination

Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento

Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE

Send the materials to a WEEE collection centre

Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE

Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE

Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

