




## GRÖÖE



## ZUBEHÖR

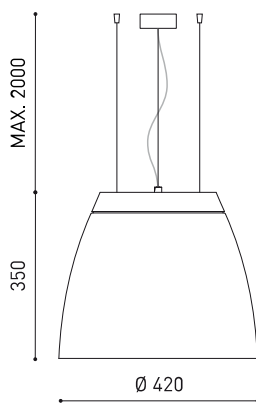

WIRE TRIMLESS ACCESSORY



TRIMLESS TOOL

## PREISE



Name	SALT 6 DIM PUSH 3000K WR
Artikelnummer	A2200621WR
Farbe	Weiß-Rot
Sockelfarbe	Weiß strukturiert
RAL	9016 & 2004
Kategorie	SUSPENSION

Typ	LED
Bruttolichtstrom	6550 lm
Farbtemperatur	3000 K
Farbstabilität	MacAdam Step 2
Farbwiedergabeindex	CRI > 90
Leistung	47,5 W
Stromstärke	1200 mA
Lichtausbeute	138 lm/W
Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden	L80B10 > 60.000h

Leuchtenwirkungsgrad (LOR)	79%
Abstrahlwinkel	77°

Driver	Inklusiv
Leistungswerte des Systems	53,07 W
Spannung	220V/240V
Frequenz	50/60 Hz
Helligkeitssteuerung	Push
Schutzklasse	⚡

Dichtigkeit	IP20
Wireless control	Bitte anfragen
Kabellänge	Max. 2 m
Schnellspanner	Ja
Gewicht	4600 g
Gewicht inkl. Verpackung	5329,4 g
Abmessungen der Verpackung	452 x 452 x 418 mm
Stück pro Verpackung	1
Materialien	Aluminium / Polymethylmetacrylat

## PRODUKT

SALT 6 DIM PUSH 3000K WR

A2200621WR

Weiß-Rot

Weiß strukturiert

9016 &amp; 2004

SUSPENSION

## LICHTQUELLE

LED

6550 lm

3000 K

MacAdam Step 2

CRI &gt; 90

47,5 W

1200 mA

138 lm/W

L80B10 &gt; 60.000h

## LEUCHTE | PHOTOMETRISCHE DATEN

79%

77°

## LEUCHTE | ELEKTRISCHE DATEN

Inklusiv

53,07 W

220V/240V

50/60 Hz

Push



## ANDERE DATEN

IP20

Bitte anfragen

Max. 2 m

Ja

4600 g

5329,4 g

452 x 452 x 418 mm

1

Aluminium / Polymethylmetacrylat



Die immense Lichtleistung einer High Bay LED Leuchte kombiniert mit dem Design eines einzigartigen, dekorativen Stückes. Salt integriert Treiber und Kühlkörper in das Design und erzielt so zum einen ein hervorragendes thermisches Management, und zum anderen, die besondere Freiheit die Leuchte in beliebiger Entfernung zur Decke abzuhängen. Um Blendung vorzubeugen, ist der Lichtquelle ein Diffusor vorgelagert.

POLAR-KOORDINATEN DIAGRAMM



KEGELDIAGRAMM



UGR

Glare Evaluation According to UGR											
ρ Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
ρ Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
ρ Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	17.0	18.1	17.3	18.3	18.5	17.0	18.1	17.3	18.3	18.5
	3H	18.8	19.8	19.2	20.0	20.3	18.8	19.8	19.2	20.0	20.3
	4H	19.5	20.4	19.9	20.7	21.0	19.5	20.4	19.9	20.7	21.0
	6H	20.0	20.9	20.4	21.2	21.5	20.0	20.9	20.4	21.2	21.5
	8H	20.2	21.0	20.6	21.3	21.6	20.2	21.0	20.6	21.3	21.6
4H	12H	20.4	21.1	20.7	21.4	21.8	20.4	21.1	20.7	21.4	21.8
	2H	17.7	18.6	18.0	18.8	19.1	17.7	18.6	18.0	18.8	19.1
	3H	19.7	20.4	20.0	20.7	21.1	19.7	20.4	20.0	20.7	21.1
	4H	20.5	21.2	20.9	21.5	21.9	20.5	21.2	20.9	21.5	21.9
	6H	21.1	21.7	21.5	22.1	22.5	21.1	21.7	21.5	22.1	22.5
8H	8H	21.4	21.9	21.8	22.3	22.7	21.4	21.9	21.8	22.3	22.7
	12H	21.6	22.0	22.0	22.4	22.9	21.6	22.0	22.0	22.4	22.9
	4H	20.8	21.3	21.2	21.7	22.1	20.8	21.3	21.2	21.7	22.1
	6H	21.6	22.0	22.0	22.4	22.9	21.6	22.0	22.0	22.4	22.9
	8H	21.9	22.3	22.4	22.7	23.2	21.9	22.3	22.4	22.7	23.2
12H	12H	22.2	22.5	22.7	23.0	23.5	22.2	22.5	22.7	23.0	23.5
	4H	20.8	21.3	21.3	21.7	22.1	20.8	21.3	21.3	21.7	22.1
	6H	21.7	22.0	22.1	22.5	22.9	21.7	22.0	22.1	22.5	22.9
8H	22.0	22.3	22.5	22.8	23.3	22.0	22.3	22.5	22.8	23.3	
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H	+0.3 / -0.3					+0.3 / -0.3					
S = 1.5H	+0.7 / -0.5					+0.7 / -0.5					
S = 2.0H	+1.3 / -0.8					+1.3 / -0.8					
Standard table	BK05					BK05					
Correction Summand	-2.8					-2.8					
Corrected Glare Indices referring to 6550lm Total Luminous Flux											


FEED



PRODUCT	
Model	Mains Trimless
Reference	A023-00-01-   W   N
Colour	W <input type="checkbox"/> RAL 9016   N <input type="checkbox"/> RAL 9005
Category	Accessories



PRODUCT	
Model	Mains Thick Trimless
Reference	A023-00-02-   W   N
Colour	W <input type="checkbox"/> RAL 9016   N <input type="checkbox"/> RAL 9005
Category	Accessories



Wire Trimless Accessory umfasst eine Reihe von Zubehörteilen, um Spanner und Kabel der Arkoslight Pendelleuchten direkt an der Decke ohne sichtbare Deckendosen oder Befestigungselemente zu installieren. Dadurch wird eine minimalistische und optisch saubere Umsetzung im Raum erzielt.

Mit Wire Trimless Accessory werden die an der Decke anliegenden Elemente des Standardprodukts (Deckendosen, Befestigungselemente, Treiberboxen...) durch eine einfache Einbauanwendung verborgen.

Wire Trimless Accessory sorgt für unauffällige Installation und eine äußerst minimalistische Ästhetik. Die Kabel kommen als Teil der Struktur aus der Decke. Dieses Detail sorgt für ein besonders nüchternes und essentielles Erscheinungsbild, insbesondere bei Kombinationen von mehreren Elementen.

## FASTENING



PRODUCT	
Model	Steel Cable Trimless
Reference	A023-00-05-   W   N
Colour	W <input type="checkbox"/> RAL 9016   N <input type="checkbox"/> RAL 9005
Category	Accessories

3 Pcs. needed



Wire Trimless Accessory umfasst eine Reihe von Zubehörteilen, um Spanner und Kabel der Arkoslight Pendelleuchten direkt an der Decke ohne sichtbare Deckendosen oder Befestigungselemente zu installieren. Dadurch wird eine minimalistische und optisch saubere Umsetzung im Raum erzielt.

Mit Wire Trimless Accessory werden die an der Decke anliegenden Elemente des Standardprodukts (Deckendosen, Befestigungselemente, Treiberboxen...) durch eine einfache Einbauanwendung verborgen.

Wire Trimless Accessory sorgt für unauffällige Installation und eine äußerst minimalistische Ästhetik. Die Kabel kommen als Teil der Struktur aus der Decke. Dieses Detail sorgt für ein besonders nüchternes und essentielles Erscheinungsbild, insbesondere bei Kombinationen von mehreren Elementen.



INSTALLATION GUIDE

[https://youtu.be/sa\\_xAgj4ji4](https://youtu.be/sa_xAgj4ji4)



**PRODUCT**

Model	Trimless Tool <b>D20 X D52 MM</b>
Reference	A478-00-01
Category	Accessories





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
 Remove light source(s) for disposal  
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
 Remove the battery for decommissioning  
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
 Rimuovere la batteria per la dismissione  
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
 Remove control gear for disposal  
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
 Send the materials to a WEEE collection centre  
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

