
# **Spin**

## ARKOSLIGHT



#### Dimensions



#### Accessoires



CORD ACCESSORY

Prix







Nom
Référence
Coleur
Couleur de la base
RAL

Catégorie

Туре Flux lumineux brut Température de couleur Stabilité chromatique Indice de reproduction chromatique Puissance Efficacité

Efficacité lumineuse Angle du faisceau lumineux

Durée de vie de la LED

Driver Valeurs de puissance du système Tension Fréquence Variation d'intensité Classe d'isolation électrique

Étanchéité Longueur du tendeur Tendeur à réglage rapide Poids avec emballage Dimensions de l'emballage Unités par emballage Matériaux **PRODUIT** 

SPIN BASE 2M DIM DALI 24° 3000K MC Cuivre métallique Noir Texturé

Bain électrolytique SUSPENSION

SOURCE DE LUMIÈRE

LED 630 lm 3000 K MacAdam Step 2 CRI>90 6,5 W 700 mA 97 lm/W L90B10 >60.000h

LUMINAIRE | DONNÉS PHOTOMÉTRIQUES 24°

LUMINAIRE | DONNÉS ÉLECTRIQUES 8,97 W 220V/240V 50/60 Hz DALI - Autres DIM, veuillez consulter

D'AUTRES DONNÉES IP20

Max. 2 m Non 830 g 253 x 152 x 102 mm

Aluminium / Polyméthacrylate De Méthyle

 $\epsilon$ 


Des dimensions minimales, des lignes essentielles et une géométrie de révolution dans une pièce à suspension pour l'éclairage d'accent. Son câble ultra-mince donne à Spin une sensation de flottaison dans l'air. Spin peut être installé individuellement ou peut être configuré en groupe




# Informations luminotechniques


## **ARKOSLIGHT**

### Diagramme polaire

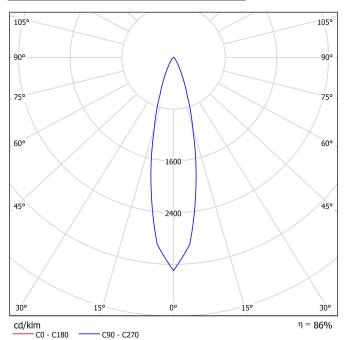


#### Diagramme conique

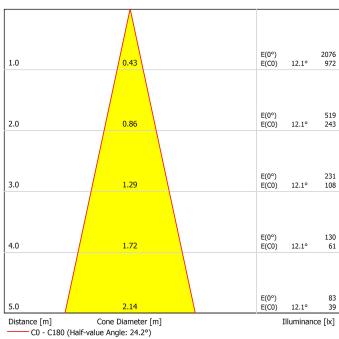

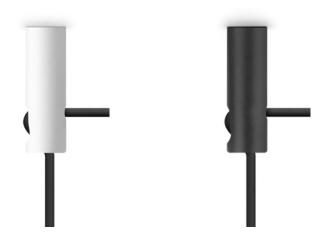

	PRODUCT
Model	Cord Accessory
Reference	0223-00-00   W   N
Colour	W □ RAL 9016   N ■ RAL 9005
Category	Accessories

### **Dimmensional drawing**

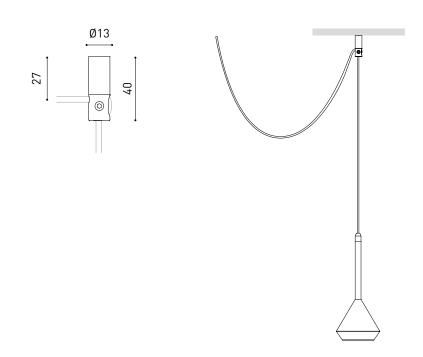



## **Ecodesign and Energy Labelling**

## **ARKOSLIGHT**



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato Cut the power supply to the luminaire Couper l'alimentation du luminaire Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho Remove light source(s) for disposal Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho Remove the battery for decommissioning Retirer la batterie pour sa mise au rebut Rimuovere la batteria per la dismissione Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho Remove control gear for disposal Retirer le dispositif de commande pour l'élimination Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento Betriebsgerät zur Entsorqung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE Send the materials to a WEEE collection centre Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

