



Größe



| | |
|--|---|
| Name | SCOPE 35 SURFACE 7W DIM DALI 2700K WG |
| Artikelnummer | A2603030WG |
| Farbe | Weiß-Gold - Andere Farben, Bitte anfragen |
| RAL | 9016 & 1036 |
| Kategorie | SURFACE |
| Typ | LED |
| Bruttolichtstrom | 910 lm |
| Farbtemperatur | 2700 K |
| Farbstabilität | MacAdam Step 2 |
| Farbwiedergabeindex | CRI > 90 |
| Leistung | 7 W |
| Stromstärke | 200 mA |
| Lichtausbeute | 130 lm/W |
| Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden | L90B10 > 55.000h |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Leuchtenwirkungsgrad (LOR) | 84% |
| Abstrahlwinkel | 47° |
| Driver | Inklusiv - Schnellanschluss-System |
| Leistungswerte des Systems | 9,08 W |
| Spannung | 220V/240V |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Helligkeitssteuerung | DALI |
| Schutzklasse | □ |
| Dichtigkeit | IP20 |
| Gewicht | 1050 g |
| Gewicht inkl. Verpackung | 1230 g |
| Abmessungen der Verpackung | 478 x 114 x 104 mm |
| Stück pro Verpackung | 1 |
| Materialien | Aluminium / Polycarbonat |

PRODUKT

LICHTQUELLE

LEUCHE | PHOTOMETRISCHE DATEN


LEUCHE | ELEKTRISCHE DATEN

ANDERE DATEN



Scope ist eine LED-Leuchte, die als Hänge- oder Oberflächenleuchte eingesetzt werden kann. Die Gestaltung entspricht einem vertikalen Zylinder mit reinen und schlichten Linien. Die zurückgesetzte LED-Lichtquelle, der minimale Reflektor und der matte Innenschirm (in verschiedenen Farben) bieten hohen Sehkomfort und einen eleganten dekorativen Effekt.


Polar-koordinaten diagramm

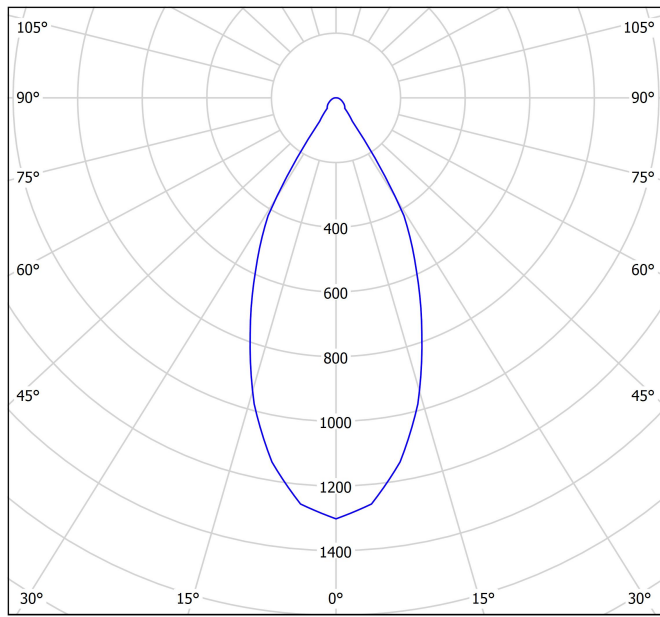

cd/klm
 — C0 - C180 — C90 - C270

$\eta = 84\%$

Kegeldiagramm

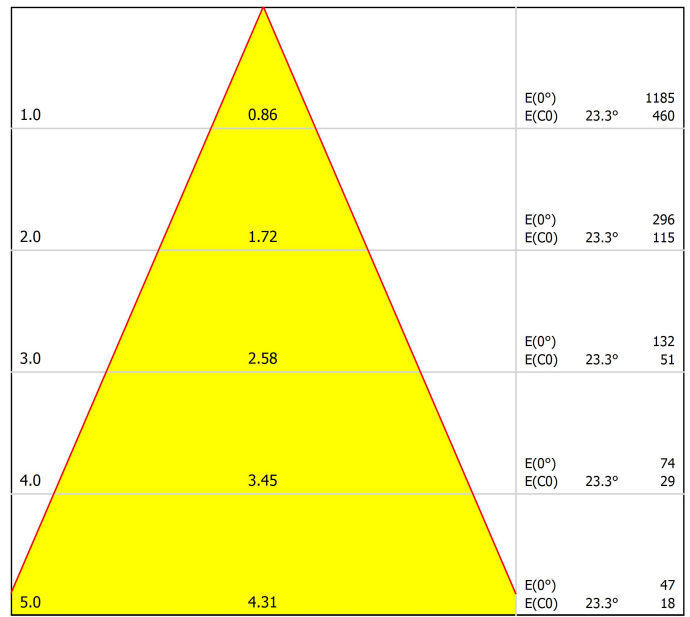

Distance [m] Cone Diameter [m]
 — C0 - C180 (Half-value Angle: 46.6°)

Illuminance [lx]



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

