



GRÖÖE



PREISE



Name	DROP MICRO MATT 7.5W 2700K NT
Artikelnummer	A2240210NT
Farbe	Schwarz strukturiert
RAL	9005
Kategorie	CEILING RECESSED

Typ	LED
Bruttolichtstrom	950 lm
Farbtemperatur	2700 K
Farbstabilität	MacAdam Step 2
Farbwiedergabeindex	CRI >80
Leistung	7,5 W
Stromstärke	200 mA
Lichtausbeute	127 lm/W
Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden	L80B10 >60.000h

Leuchtenwirkungsgrad (LOR)	72%
Abstrahlwinkel	81°

Driver	Inklusiv - Schnellanschluss-System
Leistungswerte des Systems	8,84 W
Spannung	220V/240V
Frequenz	50/60 Hz
Helligkeitssteuerung	No Dim
Schutzklasse	<input type="checkbox"/>

Dichtigkeit	IP54
Wireless control	Bitte anfragen
Notstromaggregat	Bitte anfragen
Stoßfestigkeit	IK07
Einbaumaße	Ø73 mm
Gewicht	335 g
Gewicht inkl. Verpackung	383,5 g
Abmessungen der Verpackung	185 x 120 x 91 mm
Stück pro Verpackung	1
Materialien	Aluminium / Polymethylmetacrylat

PRODUKT

LICHTQUELLE

LEUCHE | PHOTOMETRISCHE DATEN

LEUCHE | ELEKTRISCHE DATEN

ANDERE DATEN




Bei eingeschaltetem Licht erzeugt die Beleuchtung von Drop einen Effekt, der den Rand des Zierrings der Leuchte verwischt. Der Leuchteffekt dieser Leuchte ähnelt so dem eines natürlichen Oberlichtes.

POLAR-KOORDINATEN DIAGRAMM



KEGELDIAGRAMM

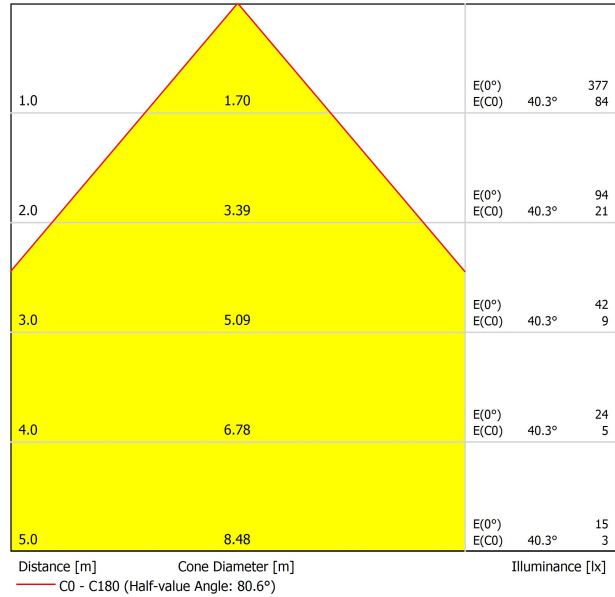

UGR

Glare Evaluation According to UGR											
ρ Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	25.8	27.0	26.1	27.2	27.4	25.8	27.0	26.1	27.2	27.4
	3H	26.6	27.6	26.9	27.9	28.1	26.6	27.6	26.9	27.9	28.1
	4H	26.7	27.7	27.1	27.9	28.2	26.7	27.7	27.1	27.9	28.2
	6H	26.7	27.6	27.1	27.9	28.2	26.7	27.6	27.1	27.9	28.2
	8H	26.7	27.5	27.1	27.8	28.2	26.7	27.5	27.1	27.8	28.2
4H	12H	26.7	27.5	27.1	27.8	28.1	26.7	27.5	27.1	27.8	28.1
	2H	26.1	27.1	26.4	27.3	27.6	26.1	27.1	26.4	27.3	27.6
	3H	27.0	27.8	27.4	28.1	28.5	27.0	27.8	27.4	28.1	28.5
	4H	27.2	27.9	27.6	28.2	28.6	27.2	27.9	27.6	28.2	28.6
	6H	27.2	27.8	27.6	28.2	28.6	27.2	27.8	27.6	28.2	28.6
8H	8H	27.2	27.8	27.6	28.1	28.6	27.2	27.8	27.6	28.1	28.6
	12H	27.2	27.7	27.6	28.1	28.5	27.2	27.7	27.6	28.1	28.5
	4H	27.2	27.7	27.6	28.1	28.5	27.2	27.7	27.6	28.1	28.5
	6H	27.3	27.7	27.7	28.1	28.6	27.3	27.7	27.7	28.1	28.6
	8H	27.3	27.6	27.7	28.1	28.6	27.3	27.6	27.7	28.1	28.6
12H	12H	27.3	27.6	27.8	28.1	28.6	27.3	27.6	27.8	28.1	28.6
	4H	27.2	27.6	27.6	28.1	28.5	27.2	27.6	27.6	28.1	28.5
	6H	27.2	27.6	27.7	28.1	28.5	27.2	27.6	27.7	28.1	28.5
8H	27.2	27.6	27.7	28.0	28.5	27.2	27.6	27.7	28.0	28.5	
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H	+0.4 / -0.6					+0.4 / -0.6					
S = 1.5H	+0.7 / -1.6					+0.7 / -1.6					
S = 2.0H	+1.6 / -2.5					+1.6 / -2.5					
Standard table	BK02					BK02					
Correction Summand	9.3					9.3					
Corrected Glare Indices referring to 950lm Total Luminous Flux											



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES

INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL

INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT

ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI

ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

