




Größe



Preise



PRODUKT

Name	STRAM MINI PRISMATIC 2 DIM DALI 4000K NT
Artikelnummer	A2370242NT
Farbe	Schwarz strukturiert
RAL	9005
Kategorie	CEILING RECESSED

LICHTQUELLE

Typ	LED
Bruttolichtstrom	1075 lm
Farbtemperatur	4000 K
Farbstabilität	MacAdam Step 2
Farbwiedergabeindex	CRI>90
Leistung	7 W
Stromstärke	500 mA
Lichtausbeute	154 lm/W
Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden	L80B10 >60.000h
Energieeffizienzklasse	D

LEUCHTE | PHOTOMETRISCHE DATEN

Leuchtenwirkungsgrad (LOR)	80%
Abstrahlwinkel	87°

LEUCHTE | ELEKTRISCHE DATEN

Driver	Inklusiv - Angeschlossen
Leistungswerte des Systems	9,28 W
Spannung	220V/240V
Frequenz	50/60 Hz
Helligkeitssteuerung	DALI
Schutzklasse	☐


ANDERE DATEN

Dichtigkeit	IP43/54**
Wireless control	Bitte anfragen
Notstromaggregat	Bitte anfragen
Stoßfestigkeit	IK07
Einbaumaße	Ø122 mm
Gewicht	650 g
Gewicht inkl. Verpackung	795,1 g
Abmessungen der Verpackung	203 x 249 x 72 mm
Stück pro Verpackung	1
Materialien	Aluminium / Polymethylmetacrylat



Einbau-Downlight mit ausgeprägter Einfassung und texturiertem Finish für die Allgemeinbeleuchtung mit diffussem Licht. Seine differenzierte Ästhetik verleiht Räumen eine Eleganz, die sich von den herkömmlichen runden Downlights abhebt.


Polar-koordinaten diagramm

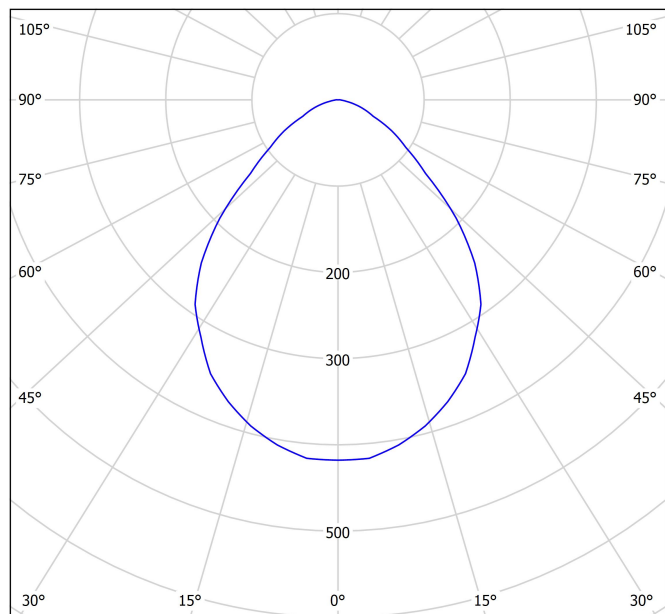

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

$\eta = 80\%$

Kegeldiagramm

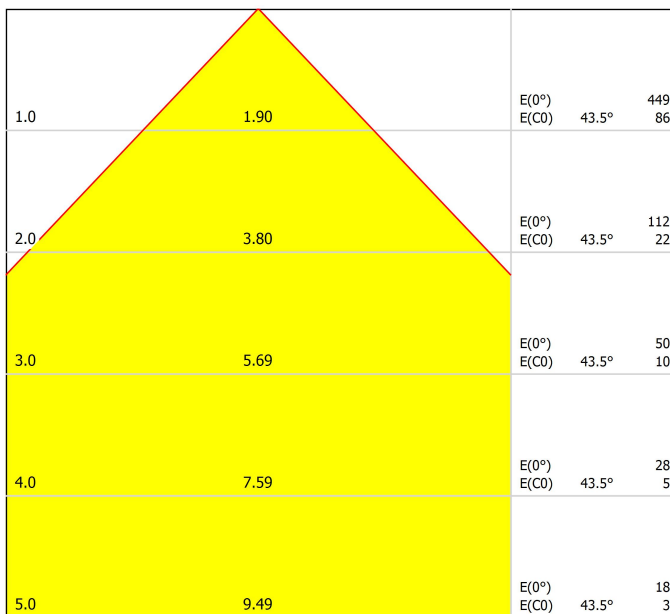


Distance [m] Cone Diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half-value Angle: 87.0°)

UGR

Glare Evaluation According to UGR

p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30		
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30		
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis						Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	21.8	22.9	22.1	23.2	23.4	21.8	22.9	22.1	23.2	23.4		
	3H	22.8	23.7	23.1	24.0	24.2	22.8	23.7	23.1	24.0	24.2		
	4H	23.1	24.0	23.4	24.3	24.5	23.1	24.0	23.4	24.3	24.5		
	6H	23.2	24.1	23.6	24.4	24.7	23.2	24.1	23.6	24.4	24.7		
	8H	23.3	24.1	23.6	24.4	24.7	23.3	24.1	23.6	24.4	24.7		
4H	12H	23.3	24.0	23.6	24.4	24.7	23.3	24.0	23.6	24.4	24.7		
	2H	22.1	23.0	22.4	23.3	23.6	22.1	23.0	22.4	23.3	23.6		
	3H	23.2	24.0	23.6	24.3	24.6	23.2	24.0	23.6	24.3	24.6		
	4H	23.7	24.3	24.0	24.7	25.0	23.7	24.3	24.0	24.7	25.0		
	6H	23.9	24.5	24.3	24.8	25.2	23.9	24.5	24.3	24.8	25.2		
8H	8H	23.9	24.5	24.4	24.9	25.3	23.9	24.5	24.4	24.9	25.3		
	12H	24.0	24.5	24.4	24.9	25.3	24.0	24.5	24.4	24.9	25.3		
	4H	23.8	24.3	24.2	24.7	25.1	23.8	24.3	24.2	24.7	25.1		
	6H	24.1	24.5	24.5	24.9	25.4	24.1	24.5	24.5	24.9	25.4		
	8H	24.2	24.6	24.7	25.0	25.5	24.2	24.6	24.7	25.0	25.5		
12H	12H	24.2	24.6	24.7	25.0	25.5	24.2	24.6	24.7	25.0	25.5		
	4H	23.8	24.2	24.2	24.7	25.1	23.8	24.2	24.2	24.7	25.1		
	6H	24.1	24.5	24.6	24.9	25.4	24.1	24.5	24.6	24.9	25.4		
8H	24.2	24.5	24.7	25.0	25.5	24.2	24.5	24.7	25.0	25.5			
Variation of the observer position for the luminaire distances S													
S = 1.0H		+0.5 / -0.7						+0.5 / -0.7					
S = 1.5H		+1.0 / -1.4						+1.0 / -1.4					
S = 2.0H		+2.1 / -2.2						+2.1 / -2.2					
Standard table		BK03						BK03					
Correction Summand		6.4						6.4					
Corrected Glare Indices referring to 1075lm Total Luminous Flux													



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

