




Größe



Preise



PRODUKT

Name	STRAM MINI PRISMATIC 3 2700K NT
Artikelnummer	A2370310NT
Farbe	Schwarz strukturiert
RAL	9005
Kategorie	CEILING RECESSED

LICHTQUELLE

Typ	LED
Bruttolichtstrom	1275 lm
Farbtemperatur	2700 K
Farbstabilität	MacAdam Step 2
Farbwiedergabeindex	CRI>90
Leistung	10 W
Stromstärke	700 mA
Lichtausbeute	128 lm/W
Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden	L80B10 >60.000h
Energieeffizienzklasse	E

LEUCHTE | PHOTOMETRISCHE DATEN

Leuchtenwirkungsgrad (LOR)	80%
Abstrahlwinkel	87°

LEUCHTE | ELEKTRISCHE DATEN

Driver	Inklusiv - Angeschlossen
Leistungswerte des Systems	12,33 W
Spannung	220V/240V
Frequenz	50/60 Hz
Helligkeitssteuerung	No Dim
Schutzklasse	☐


ANDERE DATEN

Dichtigkeit	IP43/54**
Wireless control	Bitte anfragen
Notstromaggregat	Bitte anfragen
Stoßfestigkeit	IK07
Einbaumaße	Ø122 mm
Gewicht	650 g
Gewicht inkl. Verpackung	795,1 g
Abmessungen der Verpackung	203 x 249 x 72 mm
Stück pro Verpackung	1
Materialien	Aluminium / Polymethylmetacrylat



Einbau-Downlight mit ausgeprägter Einfassung und texturiertem Finish für die Allgemeinbeleuchtung mit diffusem Licht. Seine differenzierte Ästhetik verleiht Räumen eine Eleganz, die sich von den herkömmlichen runden Downlights abhebt.


Polar-koordinaten diagramm

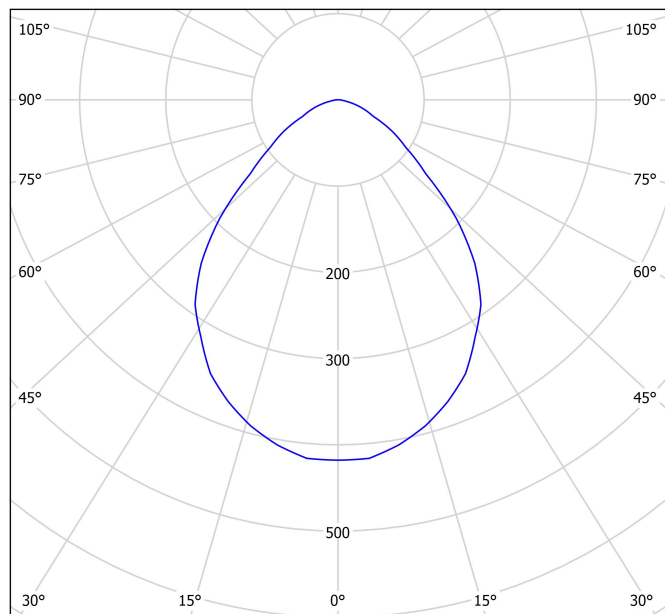

cd/klm
— C0 - C180 — C90 - C270

$\eta = 80\%$

Kegeldiagramm

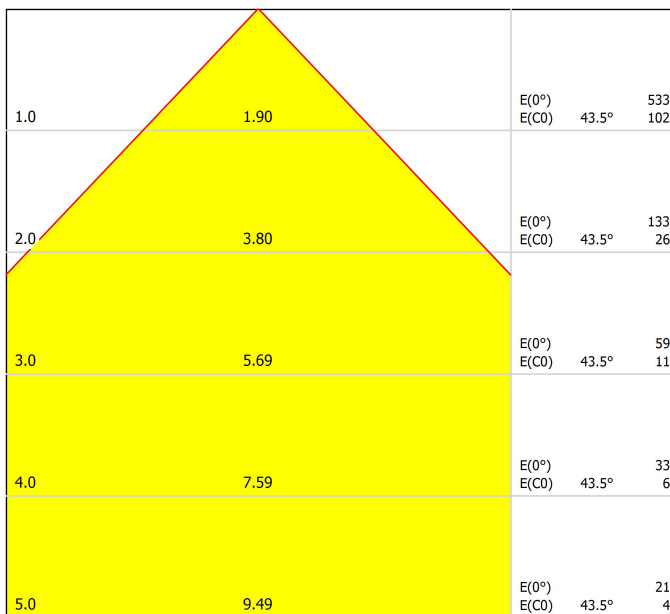


Distance [m] Cone Diameter [m] Illuminance [lx]
— C0 - C180 (Half-value Angle: 87.0°)

UGR

Glare Evaluation According to UGR

Room Size		Viewing direction at right angles to lamp axis						Viewing direction parallel to lamp axis					
X	Y												
2H	2H	22.4	23.5	22.7	23.7	24.0	22.4	23.5	22.7	23.7	24.0		
	3H	23.4	24.3	23.7	24.6	24.8	23.4	24.3	23.7	24.6	24.8		
	4H	23.7	24.6	24.0	24.9	25.1	23.7	24.6	24.0	24.9	25.1		
	6H	23.8	24.7	24.2	25.0	25.3	23.8	24.7	24.2	25.0	25.3		
	8H	23.9	24.7	24.2	25.0	25.3	23.9	24.7	24.2	25.0	25.3		
	12H	23.9	24.6	24.2	25.0	25.3	23.9	24.6	24.2	25.0	25.3		
4H	2H	22.7	23.6	23.0	23.9	24.1	22.7	23.6	23.0	23.9	24.1		
	3H	23.8	24.6	24.2	24.9	25.2	23.8	24.6	24.2	24.9	25.2		
	4H	24.2	24.9	24.6	25.3	25.6	24.2	24.9	24.6	25.3	25.6		
	6H	24.5	25.1	24.9	25.4	25.8	24.5	25.1	24.9	25.4	25.8		
	8H	24.5	25.1	25.0	25.5	25.9	24.5	25.1	25.0	25.5	25.9		
	12H	24.6	25.1	25.0	25.5	25.9	24.6	25.1	25.0	25.5	25.9		
8H	4H	24.4	24.9	24.8	25.3	25.7	24.4	24.9	24.8	25.3	25.7		
	6H	24.7	25.1	25.1	25.5	26.0	24.7	25.1	25.1	25.5	26.0		
	8H	24.8	25.1	25.2	25.6	26.1	24.8	25.1	25.2	25.6	26.1		
	12H	24.8	25.2	25.3	25.6	26.1	24.8	25.2	25.3	25.6	26.1		
12H	4H	24.4	24.8	24.8	25.2	25.7	24.4	24.8	24.8	25.2	25.7		
	6H	24.7	25.1	25.2	25.5	26.0	24.7	25.1	25.2	25.5	26.0		
	8H	24.8	25.1	25.3	25.6	26.1	24.8	25.1	25.3	25.6	26.1		
Variation of the observer position for the luminaire distances S													
S = 1.0H		+0.5 / -0.7						+0.5 / -0.7					
S = 1.5H		+1.0 / -1.4						+1.0 / -1.4					
S = 2.0H		+2.1 / -2.2						+2.1 / -2.2					
Standard table		BK03						BK03					
Correction Summand		6.4						6.4					
Corrected Glare Indices referring to 1275lm Total Luminous Flux													



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:


Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:


Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

