




Dimensioni



Premi



Nome	STRAM MINI PRISMATIC 3 DIM DALI 4000K WT
Articolo	A2370342WT
Colore	Bianco Strutturato
RAL	9016
Categoria	CEILING RECESSED
Tipo	LED
Flusso luminoso lordo	1400 lm
Temperatura di colore	4000 K
Stabilità cromatica	MacAdam Step 2
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI > 90
Potenza	10 W
Corrente	700 mA
Efficienza	140 lm/W
Ore di vita del LED	L80B10 > 60.000h
Classe di efficienza energetica	D
Efficienza luminosa	80%
Angolo del fascio di luce	87°
Driver	Incluso - Collegato
Valori di potenza del sistema	12,89 W
Tensione	220V/240V
Frequenza	50/60 Hz
Regolazione	DALI
Classe di isolamento elettrico	<input type="checkbox"/>
Tenuta stagna	IP43/54**
Wireless control	Consultare
Alimentazione di emergenza	Consultare
Resistenza agli urti	IK07
Misure di incasso	Ø122 mm
Peso	650 g
Peso compresso l'imballaggio	795,1 g
Dimensioni dell'imballaggio	203 x 249 x 72 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Polimetilmetacrilato

PRODOTTO

STRAM MINI PRISMATIC 3 DIM DALI 4000K WT

A2370342WT

Bianco Strutturato

9016

CEILING RECESSED

SORGENTE DI LUCE

LED

1400 lm

4000 K

MacAdam Step 2

CRI > 90

10 W

700 mA

140 lm/W

L80B10 > 60.000h

D

APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

80%

87°

APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Incluso - Collegato

12,89 W

220V/240V

50/60 Hz

DALI

ALTRI DATI

IP43/54**

Consultare

Consultare

IK07

Ø122 mm

650 g

795,1 g

203 x 249 x 72 mm


1

Alluminio / Polimetilmetacrilato




Downlight ad incasso, con un bordo appariscente e testurizzato, per funzioni di illuminazione generale con luce diffusa. La sua particolare estetica rende unici gli spazi dove viene installato, allontanandosi dal tradizionale downlight rotondo.

Diagramma di abbagliamento polare

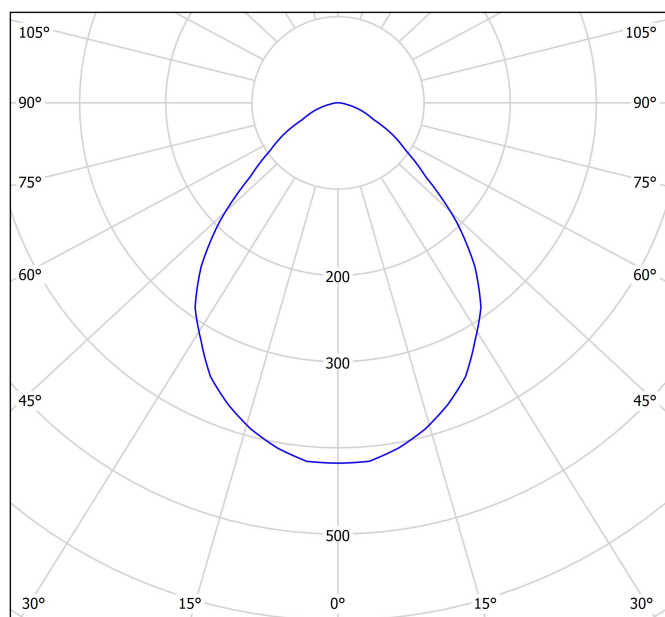

cd/klm $\eta = 80\%$
 — C0 - C180 — C90 - C270

Diagramma conico

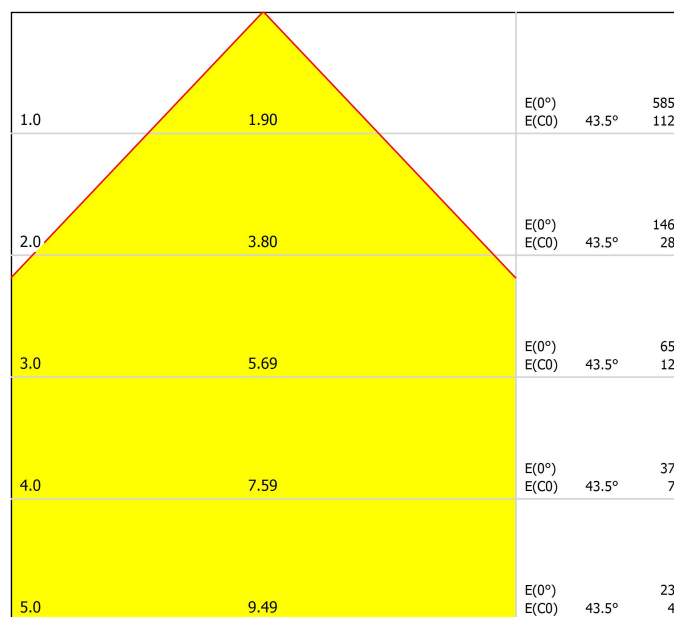

Distance [m] Cone Diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half-value Angle: 87.0°)

UGR

Glare Evaluation According to UGR

p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	22.8	23.9	23.0	24.1	24.3	22.8	23.9	23.0	24.1	24.3
	3H	23.7	24.7	24.0	24.9	25.2	23.7	24.7	24.0	24.9	25.2
	4H	24.0	24.9	24.3	25.2	25.5	24.0	24.9	24.3	25.2	25.5
	6H	24.2	25.0	24.5	25.3	25.6	24.2	25.0	24.5	25.3	25.6
	8H	24.2	25.0	24.5	25.3	25.6	24.2	25.0	24.5	25.3	25.6
12H	24.2	25.0	24.6	25.3	25.6	24.2	25.0	24.6	25.3	25.6	
4H	2H	23.0	23.9	23.3	24.2	24.5	23.0	23.9	23.3	24.2	24.5
	3H	24.1	24.9	24.5	25.2	25.6	24.1	24.9	24.5	25.2	25.6
	4H	24.6	25.2	25.0	25.6	25.9	24.6	25.2	25.0	25.6	25.9
	6H	24.8	25.4	25.2	25.8	26.2	24.8	25.4	25.2	25.8	26.2
	8H	24.9	25.4	25.3	25.8	26.2	24.9	25.4	25.3	25.8	26.2
12H	24.9	25.4	25.3	25.8	26.2	24.9	25.4	25.3	25.8	26.2	
8H	4H	24.7	25.2	25.1	25.6	26.0	24.7	25.2	25.1	25.6	26.0
	6H	25.0	25.4	25.5	25.9	26.3	25.0	25.4	25.5	25.9	26.3
	8H	25.1	25.5	25.6	25.9	26.4	25.1	25.5	25.6	25.9	26.4
	12H	25.2	25.5	25.7	26.0	26.5	25.2	25.5	25.7	26.0	26.5
12H	4H	24.7	25.2	25.1	25.6	26.0	24.7	25.2	25.1	25.6	26.0
	6H	25.0	25.4	25.5	25.8	26.3	25.0	25.4	25.5	25.8	26.3
	8H	25.1	25.4	25.6	25.9	26.4	25.1	25.4	25.6	25.9	26.4

Variation of the observer position for the luminaire distances S		
S = 1.0H	+0.5 / -0.7	+0.5 / -0.7
S = 1.5H	+1.0 / -1.4	+1.0 / -1.4
S = 2.0H	+2.1 / -2.2	+2.1 / -2.2

Standard table	BK03	BK03
Correction		
Summand	6,4	6,4

Corrected Glare Indices referring to 1400lm Total Luminous Flux



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

