




## DIMENSIONS

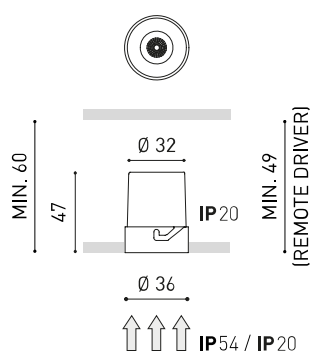

## ACCESSOIRES

TRIMLESS ACCESSORY  
(MANDATORY)

TRIMLESS TOOL

## PRIX



## PRODUIT

|           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| Nom       | SHOT LIGHT TRIMLESS 38° 3500K N       |
| Référence | A2690123N                             |
| Coleur    | Noir                                  |
| RAL       | Couleur de masse similaire à RAL 9005 |
| Catégorie | CEILING RECESSED                      |

## SOURCE DE LUMIÈRE

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Type                               | LED               |
| Flux lumineux brut                 | 230 lm            |
| Température de couleur             | 3500 K            |
| Stabilité chromatique              | MacAdam Step 3    |
| Indice de reproduction chromatique | CRI > 90          |
| Puissance                          | 2,1 W             |
| Courant                            | 700 mA            |
| Efficacité                         | 110 lm/W          |
| Durée de vie de la LED             | L90B10 > 102.000h |

## LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Efficacité lumineuse       | 92% |
| Angle du faisceau lumineux | 38° |

## LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                                 |                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| Driver                          | Inclus - Connecté                        |
| Valeurs de puissance du système | 3,30 W                                   |
| Tension                         | 220V/240V                                |
| Fréquence                       | 50/60 Hz                                 |
| Variation d'intensité           | Non Dim - Autres DIM, veuillez consulter |
| Classe d'isolation électrique   | <input type="checkbox"/>                 |


## D'AUTRES DONNÉES

|                           |                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Étanchéité                | IP20                                                        |
| Contrôle sans fil         | Veuillez consulter                                          |
| Alimentation d'urgence    | Veuillez consulter                                          |
| Dimensions d'encastrement | Ø43 mm                                                      |
| Poids                     | 100 g                                                       |
| Poids avec emballage      | 120 g                                                       |
| Dimensions de l'emballage | 77 x 70 x 53 mm                                             |
| Unités par emballage      | 1                                                           |
| Matériaux                 | Aluminium / Acrylonitrile Butadiène Styrène / Polycarbonate |
| Test de fil incandescent  | 960°C                                                       |




Un luminaire conçu pour constituer un point d'éclairage discret et de petite taille au plafond, permettant de masquer l'origine de l'éclairage tout en cherchant le plus haut confort visuel. Pour ce faire, il est équipé d'un écran anti-éblouissement et d'un micro-reflecteur (spécialement conçu) produisant un faisceau lumineux parfaitement défini.

## DIAGRAMME POLAIRE

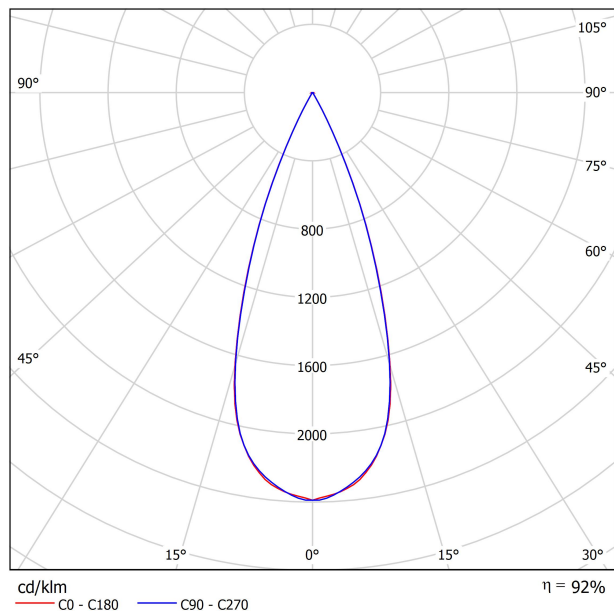

## DIAGRAMME CONIQUE

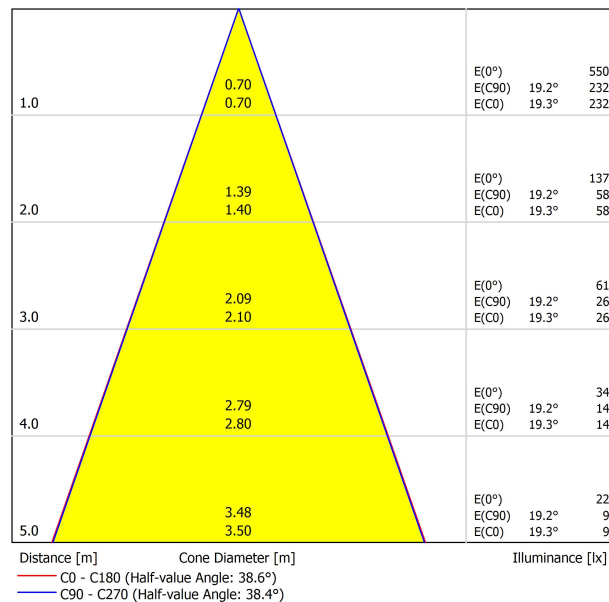

## UGR

| Glare Evaluation According to UGR                              |                                                                  |                                                   |      |      |      |      |                                            |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|------|------|------|--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ρ Ceiling                                                      |                                                                  | 70                                                | 70   | 50   | 50   | 30   | 70                                         | 70   | 50   | 50   | 30   | 30   |
| ρ Walls                                                        |                                                                  | 50                                                | 30   | 50   | 30   | 30   | 50                                         | 30   | 50   | 30   | 30   | 30   |
| ρ Floor                                                        |                                                                  | 20                                                | 20   | 20   | 20   | 20   | 20                                         | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   |
| Room Size<br>X Y                                               |                                                                  | Viewing direction at right angles<br>to lamp axis |      |      |      |      | Viewing direction parallel<br>to lamp axis |      |      |      |      |      |
| 2H                                                             | 2H                                                               | -4.2                                              | -3.6 | -4.0 | -3.4 | -3.2 | -4.0                                       | -3.4 | -3.8 | -3.2 | -3.0 | -3.0 |
|                                                                | 3H                                                               | -0.4                                              | 0.2  | -0.1 | 0.4  | 0.6  | -0.6                                       | -0.0 | -0.3 | 0.2  | 0.5  | 0.5  |
|                                                                | 4H                                                               | 1.4                                               | 1.9  | 1.7  | 2.2  | 2.4  | 1.5                                        | 2.1  | 1.8  | 2.3  | 2.6  | 2.6  |
|                                                                | 6H                                                               | 3.5                                               | 4.0  | 3.8  | 4.3  | 4.6  | 3.8                                        | 4.3  | 4.1  | 4.6  | 4.9  | 4.9  |
|                                                                | 8H                                                               | 4.8                                               | 5.3  | 5.2  | 5.6  | 5.9  | 5.0                                        | 5.5  | 5.3  | 5.8  | 6.1  | 6.1  |
| 4H                                                             | 12H                                                              | 6.2                                               | 6.6  | 6.5  | 6.9  | 7.3  | 6.3                                        | 6.8  | 6.7  | 7.1  | 7.4  | 7.4  |
|                                                                | 2H                                                               | -3.1                                              | -2.5 | -2.8 | -2.3 | -2.0 | -3.0                                       | -2.4 | -2.7 | -2.1 | -1.9 | -1.9 |
|                                                                | 3H                                                               | 0.8                                               | 1.3  | 1.1  | 1.6  | 1.9  | 0.8                                        | 1.3  | 1.2  | 1.6  | 1.9  | 1.9  |
|                                                                | 4H                                                               | 2.8                                               | 3.2  | 3.2  | 3.6  | 3.9  | 3.0                                        | 3.4  | 3.4  | 3.8  | 4.1  | 4.1  |
|                                                                | 6H                                                               | 5.2                                               | 5.5  | 5.6  | 5.9  | 6.2  | 5.5                                        | 5.8  | 5.9  | 6.2  | 6.6  | 6.6  |
| 8H                                                             | 8H                                                               | 6.6                                               | 6.9  | 7.0  | 7.3  | 7.7  | 6.7                                        | 7.0  | 7.2  | 7.4  | 7.8  | 7.8  |
|                                                                | 12H                                                              | 8.0                                               | 8.3  | 8.5  | 8.7  | 9.1  | 8.2                                        | 8.5  | 8.6  | 8.9  | 9.3  | 9.3  |
|                                                                | 4H                                                               | 3.8                                               | 4.1  | 4.2  | 4.5  | 4.9  | 4.0                                        | 4.2  | 4.4  | 4.6  | 5.0  | 5.0  |
|                                                                | 6H                                                               | 6.4                                               | 6.6  | 6.8  | 7.0  | 7.5  | 6.6                                        | 6.8  | 7.0  | 7.2  | 7.7  | 7.7  |
|                                                                | 8H                                                               | 7.9                                               | 8.1  | 8.4  | 8.5  | 9.0  | 8.0                                        | 8.2  | 8.5  | 8.6  | 9.1  | 9.1  |
| 12H                                                            | 12H                                                              | 9.6                                               | 9.7  | 10.1 | 10.2 | 10.7 | 9.7                                        | 9.8  | 10.2 | 10.3 | 10.8 | 10.8 |
|                                                                | 4H                                                               | 4.1                                               | 4.3  | 4.5  | 4.7  | 5.2  | 4.2                                        | 4.5  | 4.6  | 4.9  | 5.3  | 5.3  |
|                                                                | 6H                                                               | 6.7                                               | 6.9  | 7.2  | 7.3  | 7.8  | 6.9                                        | 7.1  | 7.4  | 7.5  | 8.0  | 8.0  |
|                                                                | 8H                                                               | 8.4                                               | 8.5  | 8.9  | 9.0  | 9.5  | 8.5                                        | 8.6  | 9.0  | 9.1  | 9.6  | 9.6  |
|                                                                | Variation of the observer position for the luminaire distances S |                                                   |      |      |      |      |                                            |      |      |      |      |      |
| S = 1.0H                                                       |                                                                  | +0.4 / -0.2                                       |      |      |      |      | +0.4 / -0.2                                |      |      |      |      |      |
| S = 1.5H                                                       |                                                                  | +0.9 / -0.5                                       |      |      |      |      | +0.9 / -0.4                                |      |      |      |      |      |
| S = 2.0H                                                       |                                                                  | +1.6 / -0.6                                       |      |      |      |      | +1.6 / -0.6                                |      |      |      |      |      |
| Standard table                                                 |                                                                  | ---                                               |      |      |      |      | ---                                        |      |      |      |      |      |
| Correction Summand                                             |                                                                  | ---                                               |      |      |      |      | ---                                        |      |      |      |      |      |
| Corrected Glare Indices referring to 230lm Total Luminous Flux |                                                                  |                                                   |      |      |      |      |                                            |      |      |      |      |      |

# TRIMLESS ACCESSORIES

ARKOSLIGHT

MANDATORY FOR INSTALLATION

## SHOT LIGHT Trimless Accessory

A269-00-00




## SHOT LIGHT Trimless Accessory 2

A269-00-01




## SHOT LIGHT Trimless Accessory 3

A269-00-02

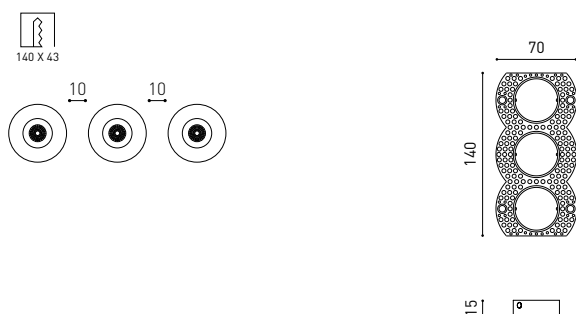

## SHOT LIGHT Trimless Accessory 2x2


A269-00-03

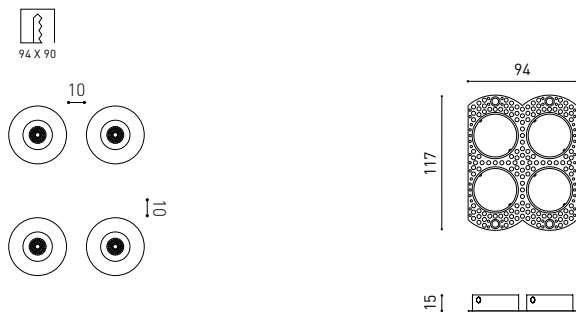


## CUSTOM LAYOUT EXAMPLES

For equidistant compositions

### Trimless Accessory 2 + Trimless Accessory 2 / Trimless Accessory 3

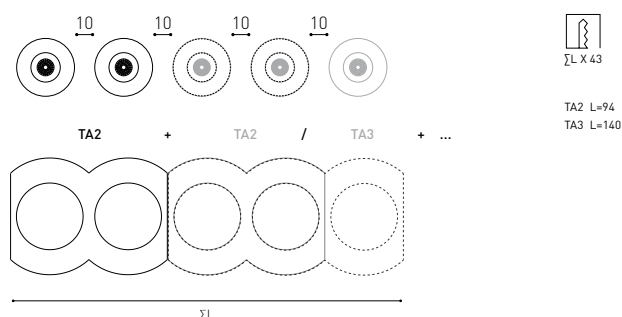


### Trimless Accessory 3 + Trimless Accessory 2 / Trimless Accessory 3

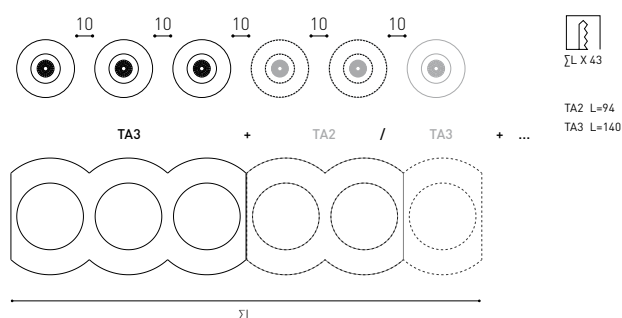

### Trimless Accessory 2x2 + Trimless Accessory 2x2

THE "TA2x2" FRAME IS ONLY COMPATIBLE WITH FURTHER "TA2x2" FRAMES

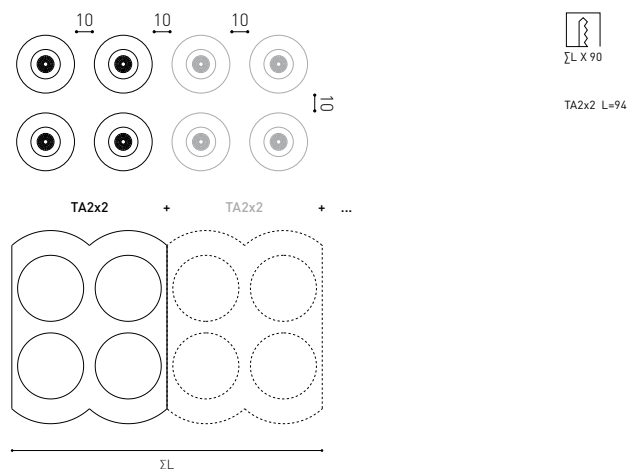

MATERIAL | IRON | COATING | ZINC PLATED

Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL  
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)  
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054  
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com



**5Year**  
GUARANTEE




INSTALLATION GUIDE  
[https://youtu.be/sa\\_xAgj4ji4](https://youtu.be/sa_xAgj4ji4)



| PRODUCT   |                            |
|-----------|----------------------------|
| Model     | Trimless Tool D43 X D70 MM |
| Reference | A478-00-02                 |
| Category  | Accessories                |





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

## INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES

### INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL

### INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT

### ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI

### ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN




Interrumpir la alimentación del aparato

Cut the power supply to the luminaire

Couper l'alimentation du luminaire

Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio

Stromversorgung der Leuchte unterbrechen




Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho

Remove light source(s) for disposal

Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination

Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento

Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho

Remove the battery for decommissioning

Retirer la batterie pour sa mise au rebut

Rimuovere la batteria per la dismissione

Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho

Remove control gear for disposal

Retirer le dispositif de commande pour l'élimination

Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento

Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE

Send the materials to a WEEE collection centre

Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE

Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE

Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

