



DIMENSIONS



Nom	STRAM SURFACE 3 4000K WT
Référence	A2460312WT
Couleur	Blanc Texturé
RAL	9016
Catégorie	SURFACE
Type	LED
Flux lumineux brut	3075 lm
Température de couleur	4000 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 2
Indice de reproduction chromatique	CRI > 90
Puissance	22 W
Courant	700 mA
Efficacité	140 lm/W
Durée de vie de la LED	L80B10 > 60.000h
Efficacité lumineuse	87%
Angle du faisceau lumineux	99°
Driver	Inclus - Connecté. Connexion rapide
Valeurs de puissance du système	25,03 W
Tension	220V/240V
Fréquence	50/60 Hz
Variation d'intensité	Non Dim
Classe d'isolation électrique	<input type="checkbox"/>
Étanchéité	IP20
Contrôle sans fil	Veillez consulter
Poids	1825 g
Poids avec emballage	2093,8 g
Dimensions de l'emballage	280 x 260 x 115 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Polyméthacrylate De Méthyle

PRODUIT

Nom
Référence
Couleur
RAL
Catégorie

SOURCE DE LUMIÈRE

Type
Flux lumineux brut
Température de couleur
Stabilité chromatique
Indice de reproduction chromatique
Puissance
Courant
Efficacité
Durée de vie de la LED

LUMINAIRE | DONNÉS PHOTOMÉTRIQUES

Efficacité lumineuse
Angle du faisceau lumineux

LUMINAIRE | DONNÉS ÉLECTRIQUES

Driver
Valeurs de puissance du système
Tension
Fréquence
Variation d'intensité

D'AUTRES DONNÉES

Étanchéité
Contrôle sans fil
Poids
Poids avec emballage
Dimensions de l'emballage
Unités par emballage
Matériaux



Stram Surface est le downlight de surface qui préserve l'esthétique et l'effet lumineux de Stram, dans des espaces où l'encastrement au plafond n'est pas possible. La distinction du biseau, en combinaison avec une présence sereine et impeccable, dans un luminaire capable d'offrir des flux lumineux importants et une beauté minimaliste et élégante.

DIAGRAMME POLAIRE


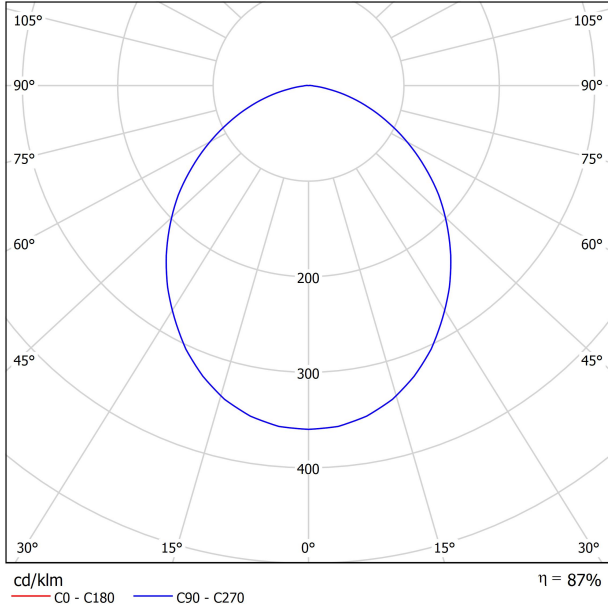


DIAGRAMME CONIQUE



UGR

Glare Evaluation According to UGR											
ρ Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	22.6	23.9	22.9	24.1	24.3	22.6	23.9	22.9	24.1	24.3
	3H	24.1	25.2	24.4	25.5	25.7	24.1	25.2	24.4	25.5	25.7
	4H	24.6	25.6	24.9	25.9	26.2	24.6	25.6	24.9	25.9	26.2
	6H	24.8	25.8	25.2	26.1	26.4	24.8	25.8	25.2	26.1	26.4
	8H	24.9	25.8	25.2	26.1	26.4	24.9	25.8	25.2	26.1	26.4
4H	2H	23.1	24.2	23.4	24.4	24.7	23.1	24.2	23.4	24.4	24.7
	3H	24.8	25.7	25.1	26.0	26.3	24.8	25.7	25.1	26.0	26.3
	4H	25.4	26.2	25.8	26.5	26.9	25.4	26.2	25.8	26.5	26.9
	6H	25.7	26.4	26.1	26.8	27.2	25.7	26.4	26.1	26.8	27.2
	8H	25.8	26.4	26.2	26.8	27.2	25.8	26.4	26.2	26.8	27.2
8H	2H	25.8	26.4	26.3	26.8	27.2	25.8	26.4	26.3	26.8	27.2
	4H	25.6	26.2	26.0	26.6	27.0	25.6	26.2	26.0	26.6	27.0
	6H	26.0	26.5	26.5	26.9	27.4	26.0	26.5	26.5	26.9	27.4
	8H	26.1	26.6	26.6	27.0	27.5	26.1	26.6	26.6	27.0	27.5
	12H	26.2	26.6	26.7	27.0	27.5	26.2	26.6	26.7	27.0	27.5
12H	4H	25.6	26.1	26.0	26.5	27.0	25.6	26.1	26.0	26.5	27.0
	6H	26.0	26.5	26.5	26.9	27.4	26.0	26.5	26.5	26.9	27.4
	8H	26.2	26.5	26.6	27.0	27.5	26.2	26.5	26.6	27.0	27.5
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H	+0.1 / -0.2					+0.1 / -0.2					
S = 1.5H	+0.3 / -0.5					+0.3 / -0.5					
S = 2.0H	+0.6 / -1.0					+0.6 / -1.0					
Standard table	BK04					BK04					
Correction Summand	4.2					4.2					
Corrected Glare Indices referring to 3075lm Total Luminous Flux											

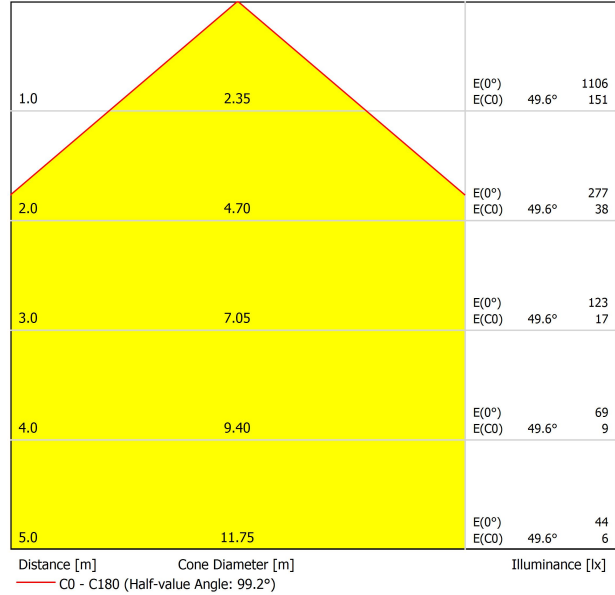

Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado
 Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.
 Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé
 Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato
 Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado
 Replaceable control gear by an authorized professional
 Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé
 Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato
 Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

